

bemefa PREISLISTE

bemefa Metallmöbel GmbH Annaberger Straße 282 a 09125 Chemnitz

T +49 (0) 371 5280 0 F +49 (0) 371 5280 180

info@bemefa.com www.bemefa.com

Preisliste gültig ab dem 01.04.2025

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarungen ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

Angebote sind freibleibend. Teillieferungen und Teilbelastungen sind zulässig, soweit dem Käufer zumutbar. Der in der Auftragsbestätigung ausgewiesene Preis ist freibleibend. Die aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk, einschließlich Verpackung, unverzollt, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Für Mehraufwendungen wie die Montage von Zubehör berechnen wir 5,00 Euro/Einheit netto. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen und Kostenerhöhungen, insbesondere durch Tarifabschlüsse oder Materialpreisänderungen eintreten.

Gültigkeit

Die Preisliste ist ab dem 01.04.2025 gültig. Vorherige Preislisten verlieren damit ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten.

Preise

Die angegebenen Bruttopreise verstehen sich in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Auftragsbestätigung und -änderung

Aufträge können erst bestätigt und eingeplant werden, nachdem alle notwendigen Angaben vorliegen. Änderungswünsche bereits bestätigter Aufträge können nur berücksichtigt werden, wenn dies fertigungstechnisch noch möglich ist. Stornogebühr 30% des Auftragswerts.

Zahlung

Die Rechnung wird unter dem Tage des Abganges der Ware ausgestellt.

Die Zahlung erwarten wir entsprechend auf der Rechnung ausgewiesenen Zahlungsbedingungen, sollte nicht anderes vereinbart sein.

Bezugsstoffe

Bezugsstoffe können bereitgestellt werden (ohne Garantie für die Verarbeitung). Wichtig: Bei bereitgestellten Stoffen und Leder wird der Preis der Stoffgruppe 1 berechnet. Faltenbildung, Abschürfungen, Heckenrisse und Mastfalten sind bei Leder naturbedingt und berechtigen nicht zur Reklamation. Farbabweichungen bei Leder und Stoffen werden bei Nachlieferungen nicht als Beanstandungen angesehen.

Maße und Gewichte

Die angegebenen Maße und Gewichte sind gerundet und können leicht abweichen.

Konstruktionsänderungen

Diese können im Zusammenhang mit technischen Verbesserungen notwendig sein und berechtigen nicht zur Beanstandung.

Lieferung im Inland

Ab einem Netto-Warenwert von 3.000,— Euro erfolgt der Versand frei Bordsteinkante, beziehungsweise frei deutsche Grenze. Bei einem Netto-Warenwert von unter 3.000,— Euro erfolgt eine anteilige Frachtkostenberechnung von 8% - mindestens 20,— Euro. Bei Tischen, Traversenbänken und Trennboxen pauschal 75,— Euro pro Tisch, Bank / Trennbox.

Lieferungen auf Inseln mit Inselzuschlag.

Avis Lieferung:

- auf Zustelltour: 10€
- vorab, Terminabsprache seitens Spedition: 15€
- Fixtermin auf Anfrage

Musterlieferungen

Musterlieferungen erfolgen kostenfrei an den Kunden. Eine Rücklieferung der Mustersendung geht zu Lasten des Kunden.

Lieferung ins Ausland

Ab Werk generell unverzollt und unversteuert. Die Frachtkosten für den Export werden individuell nach Aufwand festgelegt.

Lieferzeit

Aufträge können erst nach Klärung aller notwendigen Details verbindlich eingeplant werden. Die in der Auftragsbestätigung genannten Liefertermine sind ca. Termine und verstehen sich für die Versandbereitschaft ab Werk. Festtermine bedürfen der ausdrücklichen Bestätigung durch uns. Im Falle höherer Gewalt oder sonstiger von uns nicht verschuldeter Umstände wie Streik, Betriebsstörungen etc. Lieferung entsprechend. Die Übersicherung vereinbarter Lieferfristen gibt dem Käufer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder auf Rücktritt vom Vertrag.

Beandstandungen

Beanstandungen können nur anerkannt werden, wenn sie innerhalb von 5 Werktagen nach Empfang der Ware schriftlich zu unserer Kenntnis gebracht wurden. Bei vertragsgerechter und rechtzeitiger Mängelrüge leisten wir gegen Rücksendung der Ware nach unserer Wahl entweder vollwertigen Ersatz oder Gutschrift des berechneten Preises.

Alle weitergehenden Ansprüche lehnen wir ab.

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der bestehenden Geschäftsbeziehung unser Eigentum.

Der Käufer verpflichtet sich, die Eigentumsvorbehaltsware gegen Feuer, Einbruch, Diebstahl und Wasserschäden ausreichend zu versichern. Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware darf vom Käufer weder verpfändet noch zur Sicherheit Dritter übereignet werden.

Bei Weiterveräußerung unserer Eigentumsvorbehaltsware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs, gilt die Forderung des Käufers gegen seinen Abnehmer vorsorglich als an uns abgetreten, ohne dass die uns gegenüber bestehende Zahlungspflicht des Käufers davon berührt wird.

Erfüllt der Käufer seine Verbindlichkeiten uns gegenüber nicht zu den vereinbarten Zahlungsterminen, so können wir die Herausgabe der unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware ohne Fristsetzung verlangen. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Garantie

bemefa übernimmt die Garantie für die Funktionsfähigkeit und einwandfreie Beschaffenheit der Erzeugnisse entsprechend der nachstehenden Bedingungen:

Garantiezeit

Für bemefa-Möbel beträgt die Garantiezeit 10 Jahre (exkl. Verschleißteile).

Die Garantiezeit beginnt mit der Auslieferung ab Werk. Die Garantiezeiten gelten für einschichtige Nutzung (220 Arbeitstage jährlich a 8h). Bei Mehrschicht oder Dauerbetrieb reduziert sich die Garantiezeit entsprechend. Reklamationen bitten wir schriftlich mit Angabe zur Schadens- bzw. Mängelbeschreibung der Modellbezeichnung und des Liefertermins (AB-Nr., LS-Nr., Rg.-Nr.) an uns zu senden. Durch erbrachte Garantieleistungen wird die

Durch erbrachte Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert oder erneuert, ausgenommen im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Minderung des Kaufpreises oder Wandlung des Kaufvertrages kann nur verlangt werden, wenn die geschuldete Instandsetzung endgültig fehlgeschlagen ist oder unzumutbar verzögert wird. Ansprüche auf Schadensersatz wegen mangelhafter Lieferungen oder mangelhafter Instandsetzung bestehen nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Garantieleistungen

Im Rahmen der Garantiezeit werden alle Ersatzteile kostenfrei geliefert.

Die Instandsetzung im Werk oder beim Kunden erfolgt ohne Berechnung, inklusive der Übernahme von Transport- bzw. Verpackungskosten. Durch die erbrachten Garantieleistungen werden weitergehende Ansprüche, insbesondere Wandlung, Preisminderung sowie Schadensersatz, ausgeschlossen.

Garantieausschluss

Von der bemefa-Garantie sind ausgeschlossen:

a) Natürliche Abnutzung von Verschleißteilen (z.B. Bezugsstoffe/Kunstleder, Rollen).
b) Veränderungen und Schäden, die durch einen Einsatz entstehen, der nicht dem bestimmungsgemäßen Zweck des Produktes entspricht.
Darüber hinaus sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung nicht in der Garantieleistung eingeschlossen, ebenso Schäden, die durch nicht übliche Umgebungseinflüsse (extreme klimatische Bedingungen, Säure, Nässe usw.) entstehen.

c) Schäden, die durch Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten oder sonstige Eingriffe von Kunden selbst oder Dritten entstanden sind. d) Schäden, die in Verbindung mit von Kunden gewünschter Abweichung von der Serienproduktion entstehen bzw. wenn von Kunden zur Verfügung gestellte Materialien zum Einsatz gekommen sind.
Für diese Produkte gilt lediglich die gesetzliche Gewährleistungshaftung,

Notiz

bemefa-Drehstühle sind nach sicherheitstechnischen Bestimmungen konzipiert und entsprechen der DIN EN 1335- Teil 1-3:2000. Arbeitsstühle nach arbeitsmedizinischen Normen DIN 68877-Teil 1-2:2020

Betrieb Zertifiziert nach ISO 9001-2015 und ISO 14001:2015. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Chemnitz.

bemefa

Willkommen

_

bemefa ist ein traditioneller Hersteller hochwertiger Sitzlösungen.

Wir stehen für fachgerechte Betriebseinrichtung, ergonomisch ausgestattete Arbeitsplätze und aktives Sitzen. Seit über 130 Jahren fertigen wir in unserer hauseigenen Produktion Industriestühle, Büromöbel, Laborstühle und Spezialmöbel. Sie wählen bei uns aus einem großen Sortiment, das sich dank Baukastensystem und Materialvielfalt flexibel auf Ihre Wünsche abstimmen lässt.

Wir bieten Lösungen für:

- Arbeitsplatzgestaltung und ergonomisches Sitzen
- Büro- und Objekt, Werkstätten, Labore, Schulen, Kita, Therapien, Kliniken
- Spezialstühle
- ESD Arbeitsplätze und Reinraum
- Möbel mit Brandschutzvorgaben B1/A1
- Außenbereiche

Qualität und Sicherheit

_

Für die Gewährleistung gesunder und sicherer Arbeitsplätze bieten wir Ihnen Arbeits- und Spezialstühle, die durch externe Prüfinstitute auf Ihre Sicherheit und Belastbarkeit getestet und zertifiziert werden.

Umweltschutz und Nachhaltigkeit

_

Unsere Produkte werden unter größtmöglicher Berücksichtigung der Umwelt verantwortungsvoll produziert und verkauft. Beginnend beim Einkauf legen wir Wert auf eine nachvollziehbare Beschaffungskette aus zertifizierten Betrieben. Umweltstandards und Menschenrechte werden von unseren zu 100% aus Europa stammenden Lieferanten nicht nur eingehalten, sondern großgeschrieben. Weiterführend legen wir über unsere hauseigene Produktion, Verpackung und Logistik großen Wert auf Ökologie. Unser Betriebsmanagement wird dahingehend regelmäßig geprüft und zertifiziert. Um Bauteile umweltschonend und effizient ersetzen zu können bieten wir modulare Systeme an.

Bemefa Produkte stehen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, wodurch wir Ihnen eine Hersteller-Garantie von 10 Jahren versichern können!



















Inhaltsverzeichnis

•	Dekore und Farben	S.1
•	Stoffe und Leder	ab S.2
•	Bürostühle	ab S.9
•	Besucherstühle	ab S.19
•	XL / XXL Stühle bis 250kg /Spezialstühle	ab S.37
•	Arthrodesenstühle	ab S.48
•	Kitamöbel	ab S.52
•	Traversenbänke	ab S.57
•	Tische	ab S.8o
•	Hocker	ab S.92
•	Stehhilfen	ab S.104
•	Arbeitsstühle	ab S.109
•	Laborstühle - Serie indico	ab S.122
•	Zubehör	ab S.129
•	Outdoor-Möbel — Stühle spring - S.27 und busy - S.28 Tische sole - S.82 und bianco - S.81 Bankse	rie river S.74
•	A1-nicht brennbar — Stuhl busy - S.28 Traversenbank 7000 (Lochblech, starr) - S.60 Traversenbank b Bankserie river S.74 Metalltische - S.91	usy S.72 I

Übersicht

Farben

_

Ein essenzieller Teil unserer Fertigung ist die Farbgebung von Metallteilen. Pulverbeschichtete Bauteile garantieren hohe Funktionalität, gutes Aussehen, dauerhaften Schutz und geringen Pflegeaufwand. Neben optischen Vorteilen schützt eine Pulverbeschichtung metallische Oberflächen vor Beschädigungen durch Schläge, Kratzer, Rost und Chemikalien. Auf Anfrage können wir neben unseren Standardfarben Metallteile in allen RAL-Farben (inkl. Effektfarben) pulverbeschichten.

Dekore

_

Unsere Tischplatten erhalten Sie serienmäßig Melaminharzbeschichtet oder optional als HPL-Platte. Als Standarddekore bieten wir Weiß, Lichtgrau, Buche, Ahorn und Akazie. Auf Anfrage können wir weitere Beschichtungen/Dekore/spezielle Wünsche umsetzen.

Info

_′

Oberfläche Melaminharzbeschichtet:

Melaminharzbeschichtete (dekorative) Spanplatten sind oberflächenfertig. Sie verfügen über hohe Biege- und Standfestigkeit, sind hart, porenfrei und weitgehend abriebfest. Ebenfalls sind sie gegen kochendes Wasser, heisse Topfböden, herkömmliche Laugen, Säuren und Alkohole beständig, geruchsneutral und leicht zu reinigen.

HPL-Beschichtung:

HPL-Tischplatten sind selbst allerhärtesten Anforderungen gewachsen und werden überwiegend in Gebäuden eingesetzt, in denen Tische einer intensiven Nutzung unterliegen (Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser etc.).

HPL steht für High Pressure Laminate - d.h. ein Laminat, das aus dem Hochdruck-Verpressen mehrerer Lagen Papier mit härtendem Kunstharz entsteht oder kurz Hochdrucklaminat. Die Oberfläche wird mit einem Schutzfilm aus Melaminharz versehen. Durch den hohen Pressdruck entsteht eine geschlossene, porenfreie Oberfläche.

HPL-Oberflächen sind überaus strapazierfähig, kratz- und stoßfest, schmutzunempfindlich, lichtecht und gegen haushaltsübliche Chemikalien resistent. Siedendes Wasser, feuchte oder trockene Hitze hinterlassen keine Spuren.

Stoffe, Kunstleder, Leder

_

Sie wählen aus unserem vielfältigen Stoffsortiment namenhafter Hersteller Ihre Farbe und Qualität.

So entstehen bei bemefa einzigartige Wunschprodukte. Unsere Stoff- und Lederauswahl teilt sich in drei Preisgruppen, wie auf den folgenden Seiten abgebildet. Die aufgeführten Stoffe zeigen nur eine Farbauswahl der jeweiligen Kollektion. Zu weiteren Farbvarianten und Details beraten wir Sie auf Anfrage. Alternativ finden Sie Informationen unter www.bemefa.com. Auf Anfrage und nach Möglichkeit beziehen wir Ihre Bestellung auch mit gestelltem Bezugsstoff.*

* Für Fremdprodukte stellen wir keine Garantieleistungen

Hinweise zur Pflege

Der häufigste Grund für einen vorzeitigen Verfall von Polsterstoffen ist Nachlässigkeit.

In Abhängigkeit vom Einsatzort der Stühle kann sich feiner Schmutz, Staub und Sand auf der Polsteroberfläche ansammeln. Durch Bewegung, die durch die Benutzung des Stuhls entsteht, dringen Partikel in die Struktur des Stoffes ein, was zu verstärkter Reibung und Abnutzung der Polster führt. Durch regelmäßiges Absaugen der Polster kann frühzeitigen Materialermüdungen vorgebeugt werden. Kunstlederpolster sollten regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmen Wasser mit Seifenlauge gereinigt werden. Dabei muss beachtet werden, dass der Stuhl anschließend trocken abgewischt wird und kein überschüssiges Wasser in Ritzen/Fugen eintritt.

Öl- und lösungsmittelhaltige Reiniger greifen das Kunstleder an und können zu Verfärbungen und Beschädigung führen. Für oberflächliche Schäden, die durch aggressive Reinigungsmittel hervorgerufen wurden, übernehmen wir keine Haftung. In unserem Sortiment finden Sie auch Desinfektionsmittelbeständige Kunstleder.

Dekore/Farben

Dekore-Tischplatten


—

serienmäßig: Melaminharzbeschichtet optional: HPL-Beschichtung

Info: weitere Dekore auf Anfrage



Weiß



Lichtgrau



Buche



Ahorn



Akazie

Pulverbeschichtung


_

Standardfarben nach RAL

Bitte beachten Sie, dass bei der Umstellung der Pulverbeschichtung zu matt, Feinstruktur Farbunterschiede zu bisher gelieferten Produkten auftreten können.



9010 Reinweiß matt, Feinstruktur



9016 Weiß matt, Feinstruktur



7035 Lichtgrau matt, Feinstruktur



9006 ähnlich Weißaluminium matt, Feinstruktur



Brilliant-Silber (ähnlich chrom)



9007 Graualuminium matt, Feinstruktur



7005 Mausgrau matt, Feinstruktur



7016 Anthrazit matt, Feinstruktur



9005 Schwarz matt, Feinstruktur

INFO

Pulverbeschichtung nach RAL nennen Sie uns Ihre Wunschfarbe!



Stoffe/Kunstleder

Info

Die hier aufgeführten Farben zeigen nur eine Auswahl als Beispiel. Wir bieten jeweils die gesamte Stoffkollektion bzw. alle Farben an. Kollektionen unter www.bemefa.com

Preisgruppe **1**

Stoff - Advantage

Zusammensetzung: 60% Polypropylene, 30% Wolle, 10% Viskose





Gewicht: 385 g/m2

Scheuerfestigkeit: 90,000 Touren Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)

Feuersicherung: BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)

BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest) I BS 7176:2007 Low Hazard



Stoff - Era

Zusammensetzung: 100% Polyester

Eigenschaften:

Leicht und elegant, das Fischgrät-Gewebe bietet eine schlicht e und moderne Textur, einige Farben changieren zweifarbig

Gewicht:

320 g/m2

100.000 Touren

Scheuerfestigkeit:




10 Jahre Garantie

ADo10 Mineral



Ökotex Standard 100









CSE23 Occurence


CSEo₁ Futurist

CSE39 Youth

CSEo3 Lifetime



CSE₃6_Notation CSE37 Rest




ABVERKAUF nur noch ausaewählte Farben vorhanden! Farben auf Anfrage





Zusammensetzung: 100% Polyester

Gewicht: ca. 560 g/m2 Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren Lichtechtheit: 5-7 (ISO 105-B02:1996) Reibechtheit: Nass/Trocken: 4-5 (ISO 105-X12:1995) Feuersicherung: D - DIN EN 1021-1 (Zigarettentest) D - DIN EN 1021-2 (Butanflammentest)

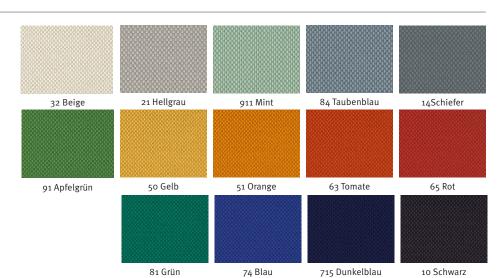

Preisgruppe $oldsymbol{1}$

Kunstleder - Vita

Zusammensetzung:

Beschichtung: 98%PVC, 2%PU Träger: 100% Baumwolle Gewicht:







Chlorbeleiche- und Desinfektions-

mittel beständig



Blut- und Urinbeständia

Scheuerfestigkeit:

Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren

Eigenschaften:

Vita ist ein Vinyl in Lederoptik mit einem subtilen Oberflächen-Narbungseffekt und $matter\ Optik.\ Es\ bietet\ maximalen\ Schutz\ in\ stark\ beanspruchten\ Bereichen\ wie$ dem Objektbereich, dem Gastgewerbe und dem Gesundheitswesen. Vita enthält keine Phthalate Weichmacher oder Schwermetalle und bleibt dennoch weich, dehnbar und biegsam.

reinigen

Antibakterieller Schutz: Antimikrobiell, Antibakteriell und Antimykotisch ausgerüstet UV-beständig und Lichtecht: 6 (ISO 105 - B02) Feuersicherung: EN 1021 Teil 1 und 2





ABVERKAUF nur noch ausgewählte Farben vorhanden! Farben auf Anfrage



hemmend



Standard 100





Desinfektions mittel beständig

003336 Mint 008567 Hellblau 003330 Weiß 003333 Chrom 003335 Limonade 008920 Mandarin 003338 Agave 003345 Kirsch

004021 Anthrazit

003348 Royal

Kunstleder - Pisa

Zusammensetzung:

88% PVC-Beschichtung, 12% Viskose-Gewebe - ledertypisch, weich, elastisch, kratzfest, leuchtende Farben, UV-beständig, langlebig, schmutzunempfindlich

Gewicht: 610 g/m²

Scheuerfestigkeit: 100.000 Touren Lichtechtheit: 6 (ISO 105-B02)

Feuersicherung: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 und DIN 75200 / FMVSS 302

Beständig gegen: Chlorwasser und Desinfektionsmittel

003349 Schwarz

003600 Atoll

Stoffe/Kunstleder

Die hier aufgeführten Farben zeigen nur eine Auswahl als Beispiel. Wir bieten jeweils die gesamte Stoffkollektion bzw. alle Farben an. Kollektionen unter www.bemefa.com

Preisgruppe **2**

Stoff - Sumi

Zusammensetzuna: 90% Wolle, 10% Polyamid







Eigenschaften:

elegant und zeitlos, das Leinenartige Gewebe bietet eine moderne Textur und minimalistische Ästhetik, Gewebe aus zweifarbigem Kammgarn

Gewicht: 350g/m2

Scheuerfestigkeit: ≥200,000 Martindale Lichtecht: 4-6 (ISO 105 - B02)













Stoff - Xtreme

Zusammensetzung:

100% post-consumer recycelten Polyester -Kreppgewebe, dehnbar, schwer entflammbar, langlebig und robust, bildet keine Knötchen

Gewicht: 310 g/m2

Scheuerfestigkeit: 100,000 Touren Lichtechtheit: 6 (ISO 105 - B02) Feuersicherung: Brandschutzklasse B1





Ökotex






SUR20 Yabu



SUR24 Nagoya






SUR12 Mobara



YSo₉₇ Bluebell

SUR25 Uto







YS171 Osumi











YS159 Lombok







YSo79 Panama

YSoo5 Curacao, YSo96 Apple, YS156 Madura

YSo82 Scuba

YSoo9 Havana

Stoffe/ESD/Kunstleder

Preisgruppe **Z**

Kunstleder - Valencia

Zusammensetzuna:

Beschichtuna: 100%Vinvl Träger: 100% Polyester

Gewicht: 650 g/m²

Scheuerfestigkeit: 300.000 Touren Emissionsklasse A+ für Innenraumluft



antibakteriellei





reinigen





107-9607 Pure White

107-4044 Warm Grey





107-2020 Sonne

Eigenschaften:

Lederoptik, Antistatische Oberfläche, Wasserabweisend, Kältebruchresistent, sehr robuste und langlebige Oberfläche, Chemikalienbeständig, beständig gegen Sulfid-Flecken, Fleckenschutz-Oberfläche, Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche

Antibakterieller Schutz:

Kunsttextil - Silvertex ABVERKAUF -

Zusammensetzuna:

Gewicht: 685 g/m²

nur noch ausgewählte Farben

Scheuerfestigkeit: 300.000 Touren

beständig gegen Sulfid-Flecken,

Trägerschicht und Oberfläche

und Antimykotisch ausgerüstet

vorhanden! Farben auf Anfrage

Eigenschaften: täuschend echte Stoffoptik, metallisch schimmernd, Antistatische Oberfläche, Wasserabweisend, Kältebruchresistent, sehr robuste und langlebige Oberfläche, Chemikalienbeständig,

Beschichtung: 100% Vinyl, Träger: 100% Polyester

Fleckenschutz-Oberfläche, Schimmelbeständige

UV-Beständigkeit: 1000 Stunden Blauwollskala

Antibakterieller Schutz: Antimikrobiell, Antibakteriell

Antimikrobiell, Antibakteriell und Antimykotisch ausgerüstet UV-Beständigkeit: 1000 Stunden Blauwollskala Feuersicherung: EN 1021 Teil 1 und 2







107-2106 Coral

107-5041 Apfel

107-2107 Skylight



107-6012 Safran




107-2112 Tomato 107-2118 Ultraviolet

122-2003 Cobre

122-5020 Basil











reinigen



Desinfektions-mittel beständig

122-2101 Aluminium 122-2102 Coral 122-2090 lcecream 122-4001 Plata 122-2098 Rosé 122-0002 Sandstone 122-0009 Taupe 122-2103 Skylight







122-2012 Sunkist

122-3001 Turquoise



122-7002 Magenta



122-2064 Wine

Kunstleder/Echtleder

Preisgruppe

Kunstleder -Skai Parotega









Brandschutzklasse B1

Desinfektionsmittel-Blut- und Urinbeständig

 $Polster bezugsstoff in Softnappaqualit\"{a}t\ mit\ klass is cher \ Ledernarbung.$ Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material von Echtleder kaum zu unterscheiden.

Zusammensetzung:

Beschichtung: ca. 85% PVC-Compound Träger: ca. 15% BW-Gestrick

Gewicht: ca. 780 g/m2

Scheuerfestigkeit: 75.000 Touren

Materialeigenschaften: Reachkonform, easy-to-clean, Abriebfest, Reißfest Desinfektionsmittelbeständig, Blut- und Urinbeständig, Wasserabweisend, Chemikalienbeständig, Lichtecht



Mango F6461 666



Gletscher F6461708









Olivbraun F6461704



Cinder F6461 763 Anthrazit F6461663



Mais F6461 706

Fuchsia F6461 735



Feuer F6461 707





Royal F6461 710



Nightblue F6461729

Kunstleder -Valencia B1

Scheuerfestigkeit: 300.000 Touren

Zusammensetzung: Beschichtung: 100%Vinyl, Träger: 100% Polyester

Gewicht: 650 g/m²

Eigenschaften:



Brandschutzklasse B1



Desinfektions-mittel beständig





Oberfläche





Acqua F6461 709

VB1-2109 Citrus



VB1-2116 Camel



VB1-1049

Lederoptik, Antistatische Oberfläche, Wasserabweisend, Chemikalienbeständig, Schimmelbeständige Oberfläche

Antibakterieller Schutz: Antimikrobiell, Antibakteriell und Antimykotisch ausgerüstet UV-Beständigkeit: 1000 Stunden Blauwollskala

Feuersicherung: Brandschutzklasse B1 I DIN 4102 B1 + EN 1021 Teil 1 und 2



VB1-2110 Avocado

VB1-2107 Skylight

VB1-2111 Squash

VB1-4040 Auster











VB1-2002 Berry

VB1-4041 Meteor





Die hier aufgeführten Farben zeigen nur eine Auswahl als Beispiel. Wir bieten jeweils die gesamte Stoffkollektion bzw. alle Farben an. Kollektionen unter www.bemefa.com

Preisgruppe _____

ESD Stoff - Hi-Tech

Hi-Tech ist ein besonders leistungsstarker Polsterstoff mit einzigartigen antistatischen Eigenschaften. Er wurde speziell entwickelt, um den Aufbau statischer Aufladung vom Möbelstückzur Erde abzuleiten, so dass keine elektrischen Schläge abgegeben werden. Hi-Tech ist ein attraktiver schlichter Dobby-Webstoff. Zusammensetzung:

60% Poly, 29%, Wolle, 10% Viskose, 1% Carbonfaser Gewicht: ca. 385 g/m2

Scheuerfestigkeit: 60.000 Touren Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)

Elektrischer Widerstand: ISO 61340-5-1 Resistivity (OHM)

Widerstand zum Kontaktpunkt bis zu 1010 OHM

Feuersicherung:

EN 1021 - 1&2 Zigarettentest & Streichholztest



• Stoff Hi-Tech ist nur in den hier aufgeführten Farben erhältlich.







ASooo Charcoal

ASo61 Twilight

ASo64 Black

ASo₇8 Anthracite

10 Jahre Garantie

OEKO-TEX®

flamm

Ökotex Standard 100

ESD - elektrisch leitfähig

ESD Kunstleder - Pulfero

Die Oberfläche des Materials ist elektrisch leitfähig und deshalb besonders für Anwendungsbereiche geeignet, in denen eine elektrostatische Aufladung vermieden wird.

Zusammensetzung: Beschichtung:PVC, Textil: Polyester/ Viskose Jersey Gewicht: 610 g/m2, Stärke 1,1 mm Eigenschaften:

ledertypisch, weich, elastisch, kratzfest, UV-beständig,langlebig, schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen Elektrischer Widerstand: elektrisch leitfähig (< 106 Ohm), ESD-konform, führt statische Ladungen ab Feuersicherung und Ausrüstung: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2, flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302, biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5 + 10, geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-TEX®, desinfektionsmittelbeständig, frei von: AZO**, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg

** keine Verwendung von verbotenen AZO-Farbstoffen



Schwarz 012672 Kunstleder Pulfero ist nur in schwarz erhältlich.









Desinfektionsmittel beständia

leicht zu

Ökotex

flamm

Fango 407

Sky 439

Electric Blue 441

Auf Anfrage: Echtleder Mastrotto - Ocean Collection



Narbenkorrigiertes, bedrucktes Rindsleder europäischer Herkunft. Durchgefärbt. Zurichtung mit Wasser, Harzen und Pigmenten, weicher Griff, seidige Haptik, matte Optik.

Stärke: 0,8 – 1,0 mm. Durchschnittliche Hautgröße ca. 4,8 – 5,0 qm. Eigenschaften: Europäisches Rindsleder, geprägt, Leder mit weichem Griff und seidenmatter Optik. Veredelung auf Wasserbasis.

UV-Beständigkeit: UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5) Feuersicherung: Zigarettentest & Streichholztest BS 5852:1979 | BS EN 1021-1-2:2006



Mauritius 443







Red 417

Bordeaux 416

Nocciola 411

Green 425

Topo 421

Blue 426

Nero 423



Bürostühle

• <u>moon − S.10</u>





<u>team− S.12</u>



• ambiente - S.13



• <u>vario — S.14</u>





- <u>cash 1000 S.16</u>
- <u>S1500 S.17</u>



- Fußstütze − S.18
- Beinauflage S.51









moon

Bürostuhl



moon vereint gekonnt Design, Funktion und Hochwertigkeit. Durch seine zahlreichen Einstellmöglichkeiten bietet er höchsten ergonomischen Komfort. Eine nahtlose Verarbeitung und modernste Technik verleihen ein Gefühl der Schwerelosigkeit.

- optimale Unterstützung im Lordosebereich durch höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze
- Sitztiefenverstellung über Schiebesitz
- gefaltete, atmungsaktive Netzrückenlehne
- Synchronmechanik mit gebremster Rückfederung
- PU-gepolsterte 4D-Armlehnen, soft-touch höhen-, breiten, seiten- und tiefenverstellbar
- Gestell, Armlehnen und Nylonfußkreuz wahlweise in schwarz oder weiß





Gestell

- > hohes Nylon-Fußkreuz, schwarz/weiß, Ø 70 cm
- > auf Anfrage flaches Nylon-Fußkreuz, schwarz/weiß, Ø 70 cm
- > Armlehnen und Rahmen für Netzrücken jeweils schwarz oder weiß

Technik

- > Synchronmechanik mit Andruckregulierung
- > Synchronmechanik arretierbar
- > mit integriertem Schiebesitz über Hebel (in drei Stufen um ca. 7cm verstellbar)

Ausstattung

- > mit 4D-Armlehnen, KS schwarz/weiß, höhenverstellbar um 15cm, PU-Armauflage tiefen- (7cm nach vorne/hinten) und stufenlos seitenverstellbar/drehbar
- > Armlehnen mit weicher, ergonomisch geformter PU-Armauflage, schwarz
- > Doppelrollen Ø 60 mm, lastabhängig gebremst nach DIN EN 12529, serienmäßig weiche Lauffläche für harte Böden (grau-schwarz)

Auf Wunsch:

- > Doppelrollen (Ø 60 mm, Kunststoff, schwarz) hart, für weiche Böden
- 3D Daten verfügbar













Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

2820 schwarz
Gestell schwarz, mit 4D Armlehnen
540
555
570









Maße (HxBxT in cm)	
Gewicht	

Sitz: 45-56 x 48 x 45 cm | Gesamt: 1030-1140 x 70 x 70 cm | Lehnenhöhe: 63 cm

Bürostuhl team

- wandelbares Design trifft auf Komfort
- $\bullet \ mit \ atmungsaktiver \ Netzr\"{u}ckenlehne \ oder \ großz\"{u}gigem \ Polsterr\"{u}cken$
- Synchronmechanik mit vier Arretierungsstufen
- Unterstützung im Lordosebereich durch tiefenverstellbare Lordosenstütze

Gestell

- > Nylon-Fußkreuz, schwarz, Ø68omm
- > Gasfeder in schwarz

Rahmen

> Rahmen aus Kunststoff, schwarz

Armlehnen

>höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen, Kunststoff, schwarz, PU-gepolstert

- > Sitz (BxT) 560 x 560 mm
- > gepolstert mit Kaltschaum
- > Bezüge nach Wahl aus der bemefa Stoffauswahl

Rücken

- > atmungsaktiv, mit schwarzem Netzstoff bespannt
- > optional mit gepolstertem Rückenpanel,
- > Innenseite gepolstert, Außenseite KS, schwarz, mit Kunstledereinsatz, schwarz
- > gepolstert mit Kaltschaum,
- Bezüge nach Wahl aus der bemefa Stoffkarte



Technik

- > Sitzhöhenverstellung 430 550 mm, über Gaslift
- > Synchronmechanik, Anti-Schock Rückenlehne arretierbar in vier Positionen

Ausstattung

- > Nylon Fußkreuz, schwarz
- \gt Universal-Doppelrollen Ø 60 mm, grau-schwarz, weich, für harte Böden
- > höhen- und tiefenverstellbare Lordosenstütze aus Kunststoff

Gegen Aufpreis:

> verstellbare Kopfstütze, gepolstert

Auf Wunsch

- > Doppelrollen Ø 60 mm, schwarz, hart, für weiche Böden
- 3D Daten verfügbar

Hinweis: Armlehnen nicht nachträglich montierbar







0321 - AL

mit Armlehnen 422 445

477





Stoffgruppe 1

Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Sitz gepolstert, Netzrückenlehne		
ohne Armlehnen	mit Armlehi	
386	422	
409	445	
4.44	477	

0322	0322 - AL	
Sitz und Rücken gepostert		
ohne Armlehnen	mit Armlehnen	
453	489	
508	544	
573	609	



Aufpreise Kopfstütze - KS

Kopfstütze mit Netz	
+ 40	

Kopfstütze mit Polsterung

Maße (HxBxT in cm)

Sitzhöhe: 43 - 55, Sitz: ca. 50 x 50 | I Gesamt (ohne Kopfstütze): 106-118 x 68 x 55

ambiente

Bürostuhl

- bis 150kg belastbar
- komfortabel, schlicht und robust
- höhenverstellbare Rückenlehne
- mit Schiebesitz für eine Sitztiefenverstellung
- Synchronmechanik stufenlos an Körpergewicht anpassbar bis 150 kg
- viele Einstellmöglichkeiten
- Armlehnen und verstellbare Lordosenstütze optional

Gestell

wahlweise:

- > Nylonfußkreuz, schwarz
- \gt Aluminium fußkreuz, pulverbeschichtet, schwarz
- > Aluminiumfußkreuz, poliert

Technik

- > Sitzhöhenverstellung um 100 mm, über Gaslift
- > Sitztiefenverstellung um 60 mm, 5 stufig, über Schiebesitz
- ightarrow Rückenhöhenverstellung 60 mm, über Raster, 18 stufig
- \flat Synchronmechanik mit Gewichtsanpassung über Kurbel, bis zu 150 kg belastbar
- > Modelle 0400 + AL: Armlehnen mit Softauflage, höhenverstellbar (70 mm), breitenverstellbar (30 mm) über Spannhebel, Trägerrohr verchromt

Ausstattung Bürostühle

serienmäßig:

- > Universal-Doppelrollen (Ø 60 mm, weich, für harte Böden)
- > Rückenlehne und Sitz mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- > Bodennahtpolsterung
- > Stoffbedarf insgesamt: ca. 1500 x 1400 mm

auf Wunsch:

- > Doppelrollen (Ø 60 mm) hart, für weiche Böden
- > Gleiter aus Kunststoff (statt Rollen)
- > gegen Aufpreis:
- > Lordosenstütze für Rückenlehne, verstellbar über Handrad (seitl. an Lehne)









uniblente 0400			
ohne Armlehnen			
Fußkreuze			
Kunststoff 0400 KS	Alu gepulvert, schwarz o400 S	Alu poliert 0400 P	
550	5	570	
590	ϵ	510	
650	ϵ	570	



ambiente 0400 AL				
mit Armlehnen				
Fußkreuze				
Kunststoff 0400 KS AL	Alu gepulvert, schwarz o400 S AL	Alu poliert 0400 P AL		
671	69:	1		
711	73:	1		
771	79	1		

AII	fnra	eise

Lordosenstütze SL Doppelrollen hart (statt weich)

Maße (HxBxTin c	m)
Gewio	ht

+ 30	
0	

+ 30
0

Sitz: 45-60 x 50 x 44 Gesamt:	95-115 x 70 Lehnenhöhe: 54cm
18kg	20kg

vario Bürostühle

vario bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten, wie eine integrierte Synchronmechanik und eine zusätzliche Sitztiefen- und Neigeverstellung. Durch zwei mögliche Rückenhöhen passt er sich individuellen Bedürfnissen besonders gut an. Sitz und Lehne bilden eine ergonomische Form mit großzügiger Polsterung.

- zwei Lehnenhöhen (67 / 85 cm)
- Synchronmechanik mit Andruckregulierung, arretierbar
- Sitz und Lehne vollumpolstert
- Bezüge nach Wahl
- Unterstützung im Lordosebereich durch ergonomisch geformte Lehne
- Rückenlehne höhenverstellbar
- mit integriertem Schiebesitz
- mit Sitzneigeverstellung
- mit 4D-Armlehnen

:U!

Gestell

- > Modelle + KS: Nylon-Fußkreuz, schwarz, Ø 68 cm
- > Modelle + S oder P: Alu-Fußkreuz, Ø 70 cm, poliert (P) oder pulverbeschichtet in schwarz (S)

Technik

- > Synchronmechanik mit Andruckregulierung
- > Synchronmechanik arretierbar
- > mit Sitzneigeverstellung, stufenweise über Drehrad
- > mit integriertem Schiebesitz über Hebel (in drei Stufen um ca. 7cm verstellbar)

Ausstattung

Modelle mit Armlehnen:

- > Armlehnen mit weicher, ergonomischer PU-Armauflage, auf Kunststoffkörper, schwarz
- > mit 4D-Armlehnen, höhen- (12 cm) und breitenverstellbar (je 6cm), PU Armauflage tiefen- (5,5cm nach vorne/hinten) und über 8 Stufen seitenverstellbar/drehbar
- > alternativ mit 2D Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, mit PU-Armauflage

Rollen:

- > Doppelrollen Ø 60 mm, lastabhängig gebremst nach DIN EN 12529, serienmäßig weiche Lauffläche für harte Böden (grau-schwarz) Auf Wunsch:
- > Doppelrollen (Ø 60 mm, Kunststoff) hart, für weiche Böden





vario 0527 AL

vario 0528 AL





Aufpreise

Doppelrollen hart (statt weich)

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht



	0527		
	ohne Armlehnen		
	Fußkreuze		
Kunststoff 0527 KS	Alu gepulvert, schwarz 0527 S	Alu poliert 0527 P	
779	82	820	
835	87	876	
919 960			



	0527 AL	
mit	4D oder 2D Armleh	nen
	Fußkreuze	
Kunststoff 0527 AL KS	Alu gepulvert, schwarz 0527 AL S	Alu poliert 0527 AL P
+ 145		

Sitzhöhe ca. 43-56cm Sitz: 47	,5 x 50cm Lehnenhöhe: 67cm
ra.13kg	ca.14kg



Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Aufpreise

Doppelrollen hart (statt weich)

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht



	0520	
	ohne Armlehnei	1
	Fußkreuze	
Kunststoff 0528 KS	Alu gepulvert, schwarz 0528 S	Alu poliert 0528 P
805	8	346
868	9	009
964	1.	005



	0528 AL	
mit 4	D oder 2D Armle	ehnen
	Fußkreuze	
Kunststoff 0528 AL KS	Alu gepulvert, schwarz 0528 AL S	Alu poliert 0528 AL P
	+ 145	

Sitzhöhe ca. 43-56cm | Sitz: 47,5 x 50cm | Lehnenhöhe: 85cm ca.16kg ca.17kg

cash Bürostühle

- ergonomischer Drehstuhl, robust und bedienerfreundlich
- Sitzhöhe, Lehnenneigung, Rückenhöhe und Rückentiefe einstellbar
- optional mit Ringarmlehnen oder höhenverstellbaren Armlehnen
- für hohe Arbeitsplätze auf Anfrage auch mit Sitzhöhen bis über 80 cm

Gestell

> Kunststoff, schwarz

Technik

- > Sitzhöhenverstellung um 11 cm
- > Rückenneigeverstellung (20°) über Handrad regulierbar
- ightarrow Rückenhöhenverstellung (6 cm) über Schiene, reguliert über Handrad
- > Tiefenverstellung der Rückenlehne (5 cm) zur Anpassung der Sitztiefe

Modell 1002:

> mit Ringarmlehnen, starr, aus Kunststoff, schwarz

Modell S1004:

> mit Armlehnen, höhenverstellbar, aus Kunststoff, schwarz

Ausstattung serienmäßig:

- > Universal-Doppelrollen (ca.Ø 60 mm, weich)
- > körpergerechte Sitz und Rückenlehne, gepolstert, mit Kunststoffaußenschale, schwarz, Stoffbedarf ca. 90 x 130 cm
- > bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl
- > Rückenlehnenhöhe Modelle 100x: 43 cm
- > Gaslift mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- > Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz

auf Wunsch:

- > Doppelrollen (ca.Ø 60 mm), hart
- > Gleiter aus Kunststoff (statt Rollen)









cash 1000-KS	cash 1002-KS	cash S1004-KS
ohne Armlehnen	mit Ringarmlehnen	mit höhenverstellbaren Armlehnen
	Fußkreuz aus Kunststoff	
299	399	411
325	425	437
363	463	475

Doppelrollen hart (statt weich)
Gasfeder Mittelhoch MH
Gasfeder Spezialhoch SH (nur mit Gleitern)
Fußauflagering FAR-AH2 (Ø 450mm)

0	
+17	
+20	
+58	

Maße (HxBxT in cm)
Gewicht

Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Sitz: 43-55 x 45 x 45 Lehnenhöhe: 43cm Gesamt: 91-102 x 56	
11kg	12kg

S 1500 Bürostühle

- ergonomischer Drehstuhl, robust und bedienerfreundlich
- Synchronmechanik
- Rückenneige- und Höhenverstellung
- mit Multifuktionsarmlehnen (Armlehnen optional)
- für hohe Arbeitsplätze auf Anfrage auch mit Sitzhöhen bis über 80 cm

Gestell

> Kunststoff, schwarz

Technik

- > Sitzhöhenverstellung um 12,5 cm
- > Synchronmechanik, Antischock (Handradverstellung)
- > Rückenlehnen-Neigungswinkelverstellung mit 5 Raststellungen
- > Rückenhöhenverstellung um ca. 6,5 cm, über Raster

Ausstattung serienmäßig:

- > ergonomisch geformter Polstersitz und gepolsterte Rückenlehne
- > bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl
- ightarrow Universal-Doppelrollen (ca.Ø 60 mm, weich, für harte Böden)
- > körpergerechte Sitz und Rückenlehne, gepolstert,
- mit Kunststoffaußenschale, schwarz, kratz- und UV-beständig
- > Stoffbedarf ca. 90 x 130 cm
- ightarrow Gaslift mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- > Fußkreuz aus Kunststoff, schwarz
- > wahlweise mit höhenverstellbaren Armlehnen aus Kunststoff, Armauflage aus PU, schwarz
- > Armlehnen höhenverstellbar (ca. 10cm) und tiefenverstellbar

auf Wunsch:

- ightarrow Doppelrollen (ca. \emptyset 60 mm) hart, für weiche Böden
- > Gleiter aus Kunststoff (statt Rollen)
- 3D Daten verfügbar







S1500	S 1500 AL
ohne Armlehnen	mit höhenverstellbaren Armlehnen
Fußkreuz aus	Kunststoff
320	370
360	410
420	470

Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

	_		
Au	fp	rei	ise

**
Doppelrollen hart (statt weich)
Gasfeder Mittelhoch MH
Gasfeder Spezialhoch SH (nur mit Gleitern)
Fußauflagering FAR-AH2

0
+17
+20
+58

Maße (HxBxT in cm)
Gewicht

Sitz: 43-55 x 45 x 45 Lehnenhöhe: 49 cm Fußkreuz Ø64cm	
ca 14kα	

Fußstütze Zubehör


Eine Fußstütze am Schreibtisch dient zum Ablegen und Stützen der Füße. Sie ist also eine einstellbare Erhöhung des Bodens. Sinnvoll ist sie dann, wenn die verwendete Sitzgelegenheit und/oder der Arbeitstisch für eine Person zu hoch ist und die Beine entsprechend zu kurz sind, um den Boden zu erreichen. Mit der passenden Fußstütze für Ihr Büro gehören müde, geschwollene Füße und eingeschlafene Beine schon bald der Vergangenheit an.

Gerade langes Sitzen vermindert die Blutzufuhr und sorgt nicht selten für Durchblutungsstörungen und unangenehme Begleiterscheinungen. Wenn der Schreibtisch zu hoch für die individuelle Körpergröße ist, muss der Bürostuhl häufig so hoch eingestellt werden, dass die Füße den Boden nicht mehr berühren. Fußstützen gleichen den Höhenunterschied aus, entlasten Beine und den ganzen Körper. Dadurch sitzen Sie mit unseren Fußstützen ergonomischer und beugen Beschwerden effektiv vor.

- in Höhe und Neigungswinkel einstellbar
- höhenverstellbar über drei Stufen
- frei bewegliche Plattform stufenlose Einstellung der Auflagenneigung
- große Stellfläche
- rutschfest und standfest




Fußstütze - BFS-F/o2 mit rutschfester Kunststoffplatte Preise in Euro 115 Maße (cm) Höhenverstellbar - 3 Höhenpositionen, 10,5cm, 12cm, 13cm Auflagefläche: 56 x 35 cm Gewicht 4,5 kg

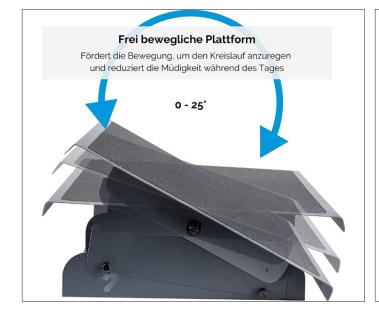



Besucherstühle

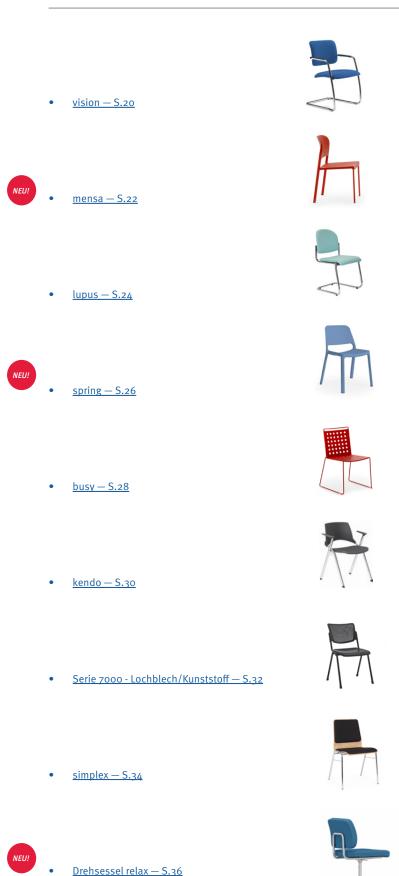



vision

Besucher- und Konferenzstühle

Vision bietet zeitlose Besucher- und Konferenzstühle für ein gelungenes Einrichtungskonzept.

- Stühle, Freischwinger und Drehstühle
- durch Sitz- und Rückenpolsterung sehr komfortabel
- jeweils mit verchromten Armlehnen
- Bezüge nach Wahl
- wahlweise mit Netzrücken
- · Vierbeiner und Freischwinger stapelbar
- 3D-Planungsdaten verfügbar



Vierfußstühle und Freischwinger

Modelle 0331: Vierfußstuhl mit Armlehnen; Lehne niedrig, offen Modelle 0332: Freischwinger mit Armlehnen; Lehne niedrig, offen Modelle 0333: Freischwinger mit Armlehnen; Lehne hoch, geschlossen

- > Polstersitz und Lehne, ergonomisch geformt, Kaltschaum, ca. 45 mm stark
- > Lehne eckig, mit Außenschale aus Kunststoff (schwarz),

 $geg.\ Aufpreis\ vollumpolstert\ mit\ abgerundeter\ Lehne$

- > bezogen mit Stoff, Leder oder Kunstleder aus der bemefa-Stoffkarte
- > Kunststoffinnenschale, schwarz
- > Gestell verchromt, Rundrohr Ø 25 mm
- > Gleiter aus Kunststoff, schwarz
- ightarrow Armlehnen mit Kunststoffauflage, schwarz

> Zusatzausstattung - Lehnenoptionen:

- > Netzrückenlehne, schwarz, lang, offen
- > wenn vollumpolstert: abgerundete Lehnenform, 470 x 330 mm



Drehstühle

Modelle 0334:

Drehstuhl mit hohem Kreuzfuß, drehbar, mit Armlehnen (Lehne niedrig, offen)

Modelle 0335:

Drehstuhl mit niedrigem Kreuzfuß, höhenverstellbar, mit Gaslift und Armlehnen (Lehne niedrig, offen)

- \flat Polstersitz und Lehne, ergonomisch geformt, Kaltschaum, ca. 45 mm stark
- > Lehne mit Außenschale aus Kunststoff (schwarz), geg. Aufpreis vollumpolstert
- > bezogen mit Stoff, Leder oder Kunstleder aus der bemefa-Stoffkarte
- > Kunststoffinnenschale, schwarz
- > Gleiter aus Kunststoff, schwarz
- > Armlehnen mit Kunststoffauflage, schwarz
- > Kreuzfuß aus robustem Kunststoff, Ø 650 mm, wahlweise in den Farben: weiß (RAL 9003), schwarz (RAL 9005), grau (RAL 7024)









Netzrücken (lang, ohne Rückenbügel)



Rückenlehne vollumpolstert (nur abgerundete Lehnenform)

Maße in mm

Gewicht





Freischwinger - 0332		
Gestell verchromt		
306		
336		
374		
ohne Aufpreis		
+ 85		

Sitz (BxT): 480 x 500, Sitzhöhe 450, Lehne (BxH): 450 x 380, Gesamthöhe: 830 ca. 10 kg



Rückenlehne vollumpolstert
Stoffgruppe 3
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 1

Maße in mm Gewicht





Freischwinger mit hoher Lehne - 0333			
Gestell verchromt			
358			
412			
494			
+85			

Sitz (BxT): 500 x 470, Sitzhöhe 450, Lehne (BxH): 470 x 570, Gesamthöhe: 940 ca. 12 kg



Netzrücken	(lang, ohne Rückenbügel)
	Stoffgruppe 3
	Stoffgruppe 2
	Stoffgruppe 1

Rückenlehne vollumpolstert (nur abgerundete Lehnenform)

Aufpreis: mit Rückhol-Gasfeder

Maße in mm Gewicht





Drehstuhl - 0334	Drehstuhl - 0335		
drehbar, Kreuzfuß hoch	mit Gaslift, höhenverstellbar, Kreuzfuß niedrig		
Kreuzfuß, wahlweis	ise weiß, schwarz oder grau		
390	405		
420	435		
465	480		
ohne Aufpreis			
+ 85			
	+20		
Sitz (BxT): 480 x 500, Sitzhöhe 490, Fußkreuz Ø 650,	o, Sitz (BxT): 480 x 500, Sitzhöhe 530-600,		

ca. 10 kg

Sitz (BxT): 480 x 500, Sitzhöhe 490, Fußkreuz Ø 650, Lehne (BxH): 450 x 380, Gesamthöhe: 840 Sitz (BxT): 480 x 500, Sitzhöhe 530-600, Fußkreuz Ø 650, Lehne (BxH): 450 x 380

.

mensa

Stühle, Barhocker

Serie mensa zeichnet sich durch durch geschwungene Linien, besonderen Sitzkomfort und ein modulares System aus. Für die Zusammensetzung der mensa Stühle werden keine Schrauben benötigt was den Aufbau und den Austausch von Teilen erleichtert.

- Vierfußstühle und Barhocker mit oder ohne Armlehnen
- weiche Kunststoffschale (pflegeleicht, desinfektionsmittelbeständig)
- großzügige Maße, ergonomisch geformt, angenehmes Sitzgefühl
- Polsterung von Sitz und Rücken optional möglich
- Version mit abklappbarem Schreibtablar erhältlich
- Sitzgarnituren in sechs UV-beständigen Farben erhältlich:
 - weiß RAL 9003
 - hellgrau RAL 7040
 - rot RAL 3002
 - gelb RAL 1004
 - blau RAL 5023
 - schwarz RAL 9005
- Passende Seminartische s. Kapitel Tische



Vierfußstühle und Barhocker

Sitzschale und Lehne

- ergonomisch geformte Sitzschale und Lehne aus recyceltem Polypropylen
- Außenkanten der Schalenteile mit Formnut
 > dient zur Verbindung mit Gestellrahmen
- erhältlich in sechs UV-beständigen Farben:
- schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau
- Modelle P-S: Sitz mit Aufpolsterung
 Modelle P-SR: Sitz und Rücken mit Aufpolsterung
- Bezüge jeweils aus Stoff Advantage (s.bemefa Stoffkarte)

Gestell

NEU!

- Gestell aus Stahl, Vierkantrohr
- pulverbeschichtet in schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau
- Gestellfarbe unabhängig von Sitz und Lehne (Farben kombinierbar)
- Rohrendstopfen/Bodengleiter aus Kunststoff, schwarz
- stapelbar (Kunststoffstuhl bis 10 Stück, Polsterstuhl/Netzrückenstuhl bis 6 Stück)

Zusatzausstattung

- Sitz- und Rückenlehnenaufpolsterung
- Netzrücken (schwarz/grau)
- Reihenverbinder (Kunststoff, schwarz)
- Rollen (Kunststoff, schwarz)
- Schreibtablar (Kunststoff, schwarz)
- Gleiter mit Filzeinsatz
- Stapelwagen (auf Anfrage)
- 3D-Planungsdaten verfügbar

















Bezüge: Stoff Advantage, Stoffgruppe 1

Vierfußstuhl 1220						
	ohne Armlehnen					
Gestell pulve schwarz, weiß, he	Gestell pulverbeschichtet in schwarz oder hellgrau					
Ungepolstert Sitz und Lehne aus Kunststoff 1220 C	Sitz gepolstert - 1220 C+P-S	Sitz & Rücken gepolstert - 1220 C+P-SR				
161	239	291				

	L	
	mit Armlehnen	
Gestell pulve schwarz, weiß, hel	Gestell pulverbeschichtet in schwarz oder hellgrau	
Ungepolstert - Sitz und Lehne aus Kunststoff 1220 AL C	Sitz gepolstert - 1220 AL C+P-S	Sitz & Rücken gepolstert - 1220 AL C+P-SR
177	255	307

Maße (HxBxT in cm) Gewicht

	Sitz: 45 x 55 x 48 G	esamt: 82 x 57 x 53	
ca. 6kg		ca. 7kg	







Bezüge: Stoff Advantage, Stoffgruppe 1

	Barhocker 1225				
ohne Armlehnen					
Gestell pulve schwarz, weiß, hel	Gestell pulverbeschichte in schwarz oder hellgrau				
schwarz, weiß, hellgrau, rot, gelb, blau	Sitz gepolstert - 1225 C+P-S	Sitz & Rücken gepolstert - 1225 C+P-SR			
189	267	319			

	Barhocker 1225 AL	
	mit Armlehnen	
Gestell pulve schwarz, weiß, hel	Gestell pulverbeschichtet in schwarz oder hellgrau	
Ungepolstert - Sitz und Lehne aus Kunststoff 1225 AL C	Sitz gepolstert - 1225 AL C+P-S	Sitz & Rücken gepolstert - 1225 AL C+P-SR
205	283	335

Maße (HxBxT in cm) Gewicht

Si	z: 72,5 x 48 x 48 Gesamt: 110 x 48 x 54
ca. 8kg	ca. 9kg

Aufpreise		
Netzrücken (schwarz oder grau)		+ 50
	Rollen statt Gleiter	auf Anfrage
Filzgleite	r (statt Kunststoffgleiter) GL-F	+17
Pulverbeschichtung in weiteren Farben (z.B. chrom-Effekt-Pulver)		+ 20
Reihenverbinder		+ 15
	Schreibtablar, schwarz, links oder rechts montierbar	+ 150
	Transportwagen Stühle	+ 245
	Einzelplatztische mensa	auf Anfrage

lupus Stühle und Freischwinger

Lupus bietet komfortable Besucherstühle in reduziertem Design, Als Freischwinger oder Vierfußstuhl.

- bequemer und zeitlos eleganter Besucherstuhl
- Sitz und Rücken gepolstert, Rücken vollumpolstert
- als Vierbeiner oder Freischwinger, jeweils mit oder ohne Armlehnen
- Rückenlehne wahlweise abgerundet oder eckig
- Bezüge nach Wahl aus der bemefa Stoffauswahl
- Gestelle auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL
- stapelbar bis zu vier Stück
- Reihenverbindung durch Clipsystem aus Kunststoff möglich

Sitz und Lehne

- > Sitz und Lehne gepolstert
- > Modelle 0495, 0496, 0497, 0498 Rückenlehne rundes Design
- > Modelle 0402, 0403, 0404, 0405 Rückenlehne eckiges Design

Gestell

- Rundrohr, Ø 2,5 cm
- > verchromt oder pulverbeschichtet in bemefa-Standardfarben

Ausstattung

- > Fußabschlussstopfen aus Kunststoff
- > Modelle 0496, 0403, 0498, 0405, mit geschlossenen Bügelarmlehnen aus Kunststoff

> gegen Aufpreis:

- > Fußabschlussstopfen mit Filzeinsatz
- > Reihenverbinder, Kunststoff, lose, werden geklipst (nur bei Vierfußstuhl)
- $\verb| `Gestell pulver beschichtet in Sonder far ben| \\$







Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht









Vierfußstuhl 0495 und 0402 ohne Armlehnen


Vierfußstuhl 0496 und 0403 mit Armlehnen

Gestell verchromt oder pulverbeschichtet, Sitz und Lehne gepolstert					
runde Rückenlehne 0495	eckige Rück 040		runde Rückenlehne 0496	eckige Rückenlehne 0403	
283			5	312	
313			342		
356			3	385	

Sitz: 47 x 45 x 45 | Lehne: 36 Gesamt: 85 x 49 / 85 x 59 Sitz: 47 x 45 x 45 | Lehne: 36 Armlehnenhöhe: 68,5 Gesamt: 85 x 49 / 85 x 59

7-8 kg





Maße (HxBxT in cm) Gewicht









Freischwinger 0497 und 0404

ohne Armlehnen

Freischwinger 0498 und 0405 mit Armlehnen

Gestell verchromt oder pulverbeschichtet, Sitz und Lehne gepolstert

runde Rückenlehne **0497** eckige Rückenlehne **0404** runde Rückenlehne **0498** eckige Rückenlehne **0405**

auf Anfrage

auf Anfrage

Sitz: 47 x 45 x 45 | Lehne: 36 Gesamt: 83 x 51 / 83 x 60 Sitz: 47 x 45 x 45 | Lehne: 36 Armlehnenhöhe: 68,5 Gesamt: 83 x 51 / 83 x 60

8-9 kg

Aufpreise

лијртење	
Teflongleiter	+10
Filzgleiter (statt Kunststoffgleiter)	+17
Sonderfarben Gestell	+20
Reihenverbinder für Vierbeiner Stühle, Clipsystem	auf Anfrage

spring Stühle



spring verbindet modernes Design mit hohem Sitzkomfort.

Der Kunststoffstuhl ist in vielen lebhaften Farben erhältlich.

So lassen sich in den unterschiedlichsten Einrichtungen starke
Akzente setzen. Spring ist in einem Stück gefertigt und kommt ohne
Schrauben und Beschläge aus. Die geschwungene Formensprache und
großzügige Maße tragen zu einem sehr angenehmen Sitzgefühl bei.

- Stühle mit oder ohne Armlehnen
- für In- und Outdoorbereiche geeignet
- geringes Gewicht
- großzügige, ergonomisch geformte Kunststoffsitzschale und Lehne
- geschlossene Form, Stuhl aus einem Guss
- Stuhl aus Kunststoff, Oberfläche matt, satiniert
- stapelbar (4 Stk.)
- 3D-Planungsdaten verfügbar

Farboptionen:

- aus 100% recyceltem Polypropylen, erhältlich in drei UV-beständigen Farben:
 - ozeanblau hellgrau anthrazit
- aus recycelbarem Polypropylen, erhältlich in sieben UV-beständigen Farben:
 - •weiß •sand •eisblau •gelb-orange •grün •korall •puder











Kunststoffstuhl

Maße Stühle (HxBxT in mm)

Gewicht



1230

ohne Armlehnen

Vollkunststoff, In- und Outdoor Anwendung

130

Sitz: 460 x 455 x 415 | Gesamt: 820 x 560 x 530

ca.6 kg



Kunststoffstuhl

Maße Stühle (HxBxT in mm)

Gewicht



1230 - AL

mit Armlehnen

Vollkunststoff, In- und Outdoor Anwendung

150

Sitz: 460 x 455 x 415 | Gesamt: 820 x 560 x 530

ca.6 kg

busy Stühle, Barhocker





"Form follows function".

busy präsentiert sich urban, praktisch, leicht und handlich.

Die busy Sitzschale ist aus einem um das Gestell gewickelten Aluminiumblech gefertigt. Das Lochmuster verhindert, dass sich Wasser staut.

busy kombiniert eine großzügig geformte Sitzschale mit wetterfestem Material und durchdachtem Design. So lässt er sich durch ein Griffloch leicht bewegen und platzsparend bis zu 30 Stück stapeln. Dank der ganzjährigen Nutzungsmöglichkeit und seiner zeitlosen Optik liegt man mit busy immer richtig.

- für In- und Outdoorbereiche geeignet
- Brandschutzklasse A1, nicht brennbar
- · geringes Gewicht, filigrane und zeitlose Form
- Sitzschale aus Aluminium mit funktionaler Lochung
- als Stapelstuhl, Barhocker oder Schaukelstuhl
- 3D-Planungsdaten verfügbar



Stühle und Barhocker

Sitzschale

- > Aluminium mit Lochung
- > Indoor-Stühle: serienmäßig pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben
- > Outdoor-Stühle: serienmäßig pulverbeschichtet in den Farben weiß,rot,anthrazit,schwarz,sand, gelb, blau

Gestell

- > Rundstahl, pulverbeschichtet (jeweils wie Sitzschalen)
- > Indoor-Stühle: serienmäßig pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben
- > Outdoor-Stühle: serienmäßig pulverbeschichtet in den Farben weiß,rot, anthrazit,schwarz,sand, gelb, blau
- > stapelbar bis zu 15 Stück, auf Transportwagen bis zu 30 Stück

Ausstattung Stühle und Barhocker

Info: Ausstattung für A1 Modelle nur ohne Kunststoffteile

- > Gleiter aus Kunststoff
- > Modelle mit AL: Armlehnen pulverbeschichtet mit Kunststoffauflage

Gegen Aufpreis:

- > Bodenbefestigung (Metallschiene, Indoor, schwarz)
- > Reihenverbinder
- > Filzgleiter
- > Transportwagen



> Passende Traversenbänke zu busy s. Kapitel Bänke













Aluminium Sitzschale

Maße Stühle (HxBxT in mm) Gewicht





Stühle

0508 0506 0509

> ohne Armlehnen mit Armlehnen

Outdoor pulverbeschichtet in pulverbeschichtet in weiß, bemefa Standardfarben

rot, schwarz, anthrazit, sand, gelb, blau 291

Indoor

pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben (matt, Feinstruktur)

249

Outdoor

pulverbeschichtet in weiß, rot, schwarz, anthrazit, sand, gelb, blau

0507

301

Sitz: 460 x 540 x 595 | Gesamt: 855 x 540 x 595

6-7 kg



ohne Armlehnen



mit Armlehnen

Barhocker

0518 0516 0519 0517

Indoor

Indoor

(matt, Feinstruktur)

239

pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben (matt, Feinstruktur)

338

Outdoor

pulverbeschichtet in weiß, rot, schwarz, anthrazit, sand, gelb, blau

390

Indoor

pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben (matt, Feinstruktur)

348

Outdoor

pulverbeschichtet in weiß, rot, schwarz, anthrazit, sand, gelb, blau

400

Maße Barhocker (HxBxT in mm) Sitz: 730 x 540 x 615 | Gesamt: 1120 x 540 x 615

7-8 kg



Aluminium Sitzschale

Gewicht

Aufpreise Stühle und Barhocker



busy als Schaukelstuhl (outdoor)

Indoor Stühle: pulverbeschichtet in Sonderfarbe nach RAL (matt, Feinstruktur)




Bodenbefestigung, 1 Paar, schwarz

Filzgleiter (statt Kunststoffgleiter) GL-F

Reihenverbinder - Gleiter Kufenstühle

Transportwagen

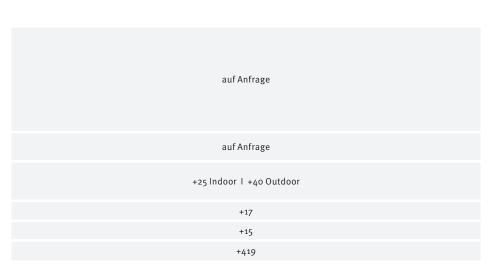

kendo

Multifunktionsstühle

Edles Design trifft auf hohe Flexibilität.

Senkrecht stapelbarer Objektstuhl (bis zu 20 Stück), vielseitig einsetzbar in allen Bereichen. In starrer und klappbarer Variante, mit oder ohne Armlehnen, optional mit Schreibpult oder passendem Seminartisch erhältlich.

- extrem platzsparend und flexibel
- senkrecht stapelbar, mit Stapelführung
- auch mit Armlehne und Schreibtablar, stapel- oder staffelbar
- nach Wahl Sitz und Lehne aus Kunststoff,
 Sitz gepolstert oder Sitz und Lehne gepolstert
- reihenverbindbar mit Paniksicherung
- stabiles Metallgestell aus bombiertem Rechteckprofil
- Kunststoffgarnituren in sechs UV-beständigen Farben
- Sitze starr oder klappbar
- 3D-Planungsdaten verfügbar
- passende Seminartische, klappbar und rollbar (s.Kapitel Tische)





7214 und 7213



7208



Geste

- > Rechteckprofilrohr 30x15 mm, bombiert, verchromt
- > Gestell verchromt oder pulverbeschichtet in schwarz oder weiß

Sitzschale und Lehne ungepolstert

- > ergonomische Kunststoffgarnitur
- > Standardfarbe: schwarz (RAL 9005)
- > gegen Aufpreis:
- > Sonderfarben: weiß (RAL 9003), grau (RAL 7040), sand (7530C)

Sitzschale/Lehne gepolstert

- > Modelle 7201, 7205, 7202, 7206 ungepolstert
- > Modelle 7203, 7207, 7204, 7208 Sitz gepolstert
- > Modelle 7213, 7217, 7214, 7218 Sitz und Lehne gepolstert
- > Lehnenrahmen bei Polsterung/Netzrücken aus Kunststoff in den Farben:
- rau RAL 7040
- > schwarz RAL 9005



- > Sitz: ca 500 mm
- > Sitz+ Rücken: ca 1000 mm
- > Stoffe aus der bemefa Stoffauswahl

Ausstattung

- > Kunststoffgleiter in schwarz oder grau
- > Modelle 7205, 7207, 7217, 7206, 7208, 7218 mit Armlehnen Kunststoffarmlehne, Standardfarbe schwarz (RAL 9005)
- > gegen Aufpreis, Armlehnen in Sonderfarben : weiß (RAL 9003), grau (RAL 7040), sand (7530C)
- > Modelle 7205, 7207, 7217, 7206, 7208, 7218 mit klappbarem Sitz > erlaubt es die Stühle bequem zu kaskadieren statt zu stapeln

> gegen Aufpreis:

- > Filzgleiter
- > Rollen statt Gleiter
- > Reihenverbinder
- $\verb| > Schreibtablar, abklappbar, Paniksicherung nur mit Armlehnen m\"{o}glich$
- > Netzrückenlehne
- > Standardfarben für Netzstoff: schwarz oder grau (weiß, rot, grün als Sonderfarben auf Anfrage)



7207 und 7208 mit Rollen und Netzrücken







Vierfußstuhl 7201, 7203, 7213

Vierfußstuhl 7202, 7204, 7214

Sitz starr, ohne Armlehnen

Sitz starr, mit Armlehnen

Gestell verchromt, schwarz oder weiß					
Ungepolstert, Kunststoffgar- nitur 7201	Sitz gepolstert 7203	Sitz & Rücken gepolstert 7213	Ungepolstert, Kunststoffgar- nitur 7202	Sitz gepolstert 7204	Sitz & Rücken gepolstert 7214
	264	308			
228	276	330		+ 30	
	287	354			

Sitz: 470 x 450 x 440 | Lehne: 380 Gesamt: 790 x 540 8-9 kg Sitz: 470 x 450 x 440 | Lehne: 380 Armlehnenhöhe: 660 | Gesamt: 790 x 620

9-11 kg



Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3





Vierfußstuhl 7205, 7207, 7217

Vierfußstuhl 7206, 7208, 7218

Sitz klappbar, ohne Armlehnen

Sitz klappbar, mit Armlehnen

Gestell verchromt, schwarz oder weiß					
Ungepolstert, Kunststoffgar- nitur 7205	Sitz gepolstert 7207	Sitz & Rücken gepolstert 7217	Ungepolstert, Kunststoffgar- nitur 7206	Sitz gepolstert 7208	Sitz & Rücken gepolstert 7218
	290	334			
254	302	357		+ 30	
	313	380			

Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Sitz: 470 x 450 x 440 Lehne: 380
Gesamt: 790 x 540
8-o kg

Sitz: 470 x 450 x 440 | Lehne: 380 Armlehnenhöhe: 660 | Gesamt: 790 x 620 9-11 kg

Aufpreise

Aujpreise		
	Filzgleiter (statt Kunststoffgleiter) GL-F	+ 17
Kunststoffgarnituren (Sitz + Lehne + Armlehne) in Sonderfarben - weiß (RAL 9003), grau (RAL 7040), sand (7530C)		+ 15
	Kunststoffgarnitur zweifarbig (Sitz /Lehne)	+ 15
Gestell mit Rollen		+ 62
	Netzrückenlehne	+ 56
	Reihenverbinder für Stuhl ohne Armlehnen	+12
Reihenverbinder für Stuhl mit Armlehnen		+ 14
	Stapelwagen	+ 190
-11	Schreibtablar, klappbar	+ 88

7000 Stühle

- Objektstühle, Stapelstühle, Freischwinger
- Sitzgarnituren aus Metall oder Kunststoff
- Polsterung von Sitz und Rücken optional möglich
- Version mit Schreibtablar
- Reihenverbindbar
- stapelbar
- 3D-Planungsdaten verfügbar
- Passende Traversenbänke zu Serie 7000 s. Kapitel Bänke



Sitzschale 7000 Lochblech

- > körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus lochperforiertem Blech
- > pulverbeschichtet in Standardfarben
- > Sitz wahlweise gepolstert, Bezug nach Wahl, B1 Brandschutz möglich

Sitzschale 7000 PP

- > Körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus lochperforiertem PP-Kunststoff serienmäßig in den Farben:
- weiß, schwarz, hellgrau, sandgrau, hellgrün, hellblau, ferrari-rot (weitere Sonderfarben möglich ab 200 Stück)
- wahlweise mit Sitz- bzw. Sitz-/Rückenpolster, Bezug nach Wahl

Gestell Vierfußstühle

> Rundrohr-Gestell, senkrecht stapelbar, pulverbeschichtet

Ausstattung Vierfußstühle

- > Fußabschlussstopfen aus verschleißfestem Kunststoff
- > Modelle 70x0 AL: Armlehnen, mit Kunststoffauflage gegen Aufpreis:
- > Schreibtablar, abklappbar
- > Reihenverbinder, als Klipsvariante

Gestell Freischwinger

> Rundrohr-Gestell, stapelbar, pulverbeschichtet

Ausstattung Freischwinger

- > Gleiter aus verschleißfestem Kunststoff
- > Modelle 70x0 AL: mit Armlehnen, mit Kunststoffauflage



7000



7010 AL & 7030



7050 & 7050 AL



7010





Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3
Maße (HxBxT in cm)
Gewicht

Vierfußstuhl 7000		Vierfußstuhl 7000 AL	
ohne Armlehnen		mit Metallarmlehnen	
Gestell und Sitzgarnitur aus Metall - pulv		rerbeschichtet in bemefa Standardfarben	
ungepolstert	Sitz gepolstert	ungepolstert	Sitz gepolstert
7000	7000 P-S	7000	7000 AL P-S
	201	207	268
140	212		279
	230		290
Sitz: 45 x 44 x 43 Gesamt: 80 x 53		Sitz: 45 x 44 x 43 Gesamt: 80 x 65	
7 kg		8 kg	

PP-Kunststoff-Garnitur



Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3
Maße (HxBxT in cm)
Cowicht

Vierfußstuhl 7010 I 7030 I 7040 Vierfußstuhl 7010 AL I 7030 AL I 7040AL ohne Armlehnen mit Armlehnen $Gestell\ pulverbeschichtet\ in\ bemefa\ Standard farben$ Sitz Sitz und Lehne Sitz Sitz und Lehne ungepolstert ungepolstert gepolstert gepolstert gepolstert gepolstert 7010 7010 AL 7030 AL 7030 7040 7040 AL 215 157 179 237 168 99 235 121 190 257 184 268 206 290 Sitz: 45 x 44 x 43 | Lehne: 53 x 30 | Gesamt: 80 x 54 x 45 Sitz: 45 x 44 x 43 | Lehne: 53 x 30 | Gesamt: 80 x 65 x 45 5kg 8kg



	Stoffgruppe 1
	Stoffgruppe 2
	Stoffgruppe 3
N	Maße (HxBxT in cm)
	Gewicht

Funitarily		-10-	Fusiashusias	AL I	AL 1 0 - AL
	Freischwinger 7050 7070 7080		Freischwinger 7050 AL I 7070 AL I 7080 AL		
	ohne Armlehnen		mit Armlehnen		
	Gestell pulverbeschichtet			dfarben	
ungepolstert -	Sitz gepolstert	Sitz und Lehne gepolstert	ungepolstert -	Sitz gepolstert	Sitz und Lehne gepolstert
7050	7070	7080	7050 AL	7070 AL	7080 AL
	186	241		220	270
135	197	262	160	230	294
	208	295		247	327
Sitz: 45 x 44 x 43	Sitz: 45 x 44 x 43 Lehne: 53 x 30 Gesamt: 80 x 54 x 45		Sitz: 45 x 44 x 43	I Lehne: 53 x 30 I Ge	samt: 80 x 65 x 45
6kg	7kg	8kg	9kg	10kg	11kg

Aufpreise

Vierfußstühle	Reihenverbinder kurz - bei Stühlen ohne Armlehnen	
vierjupstunte	Reihenverbinder lang - bei Stühlen mit Armlehnen	
Sitz und Lehne zweifarbig		
Sonderfarbe PP-Garnitur (1-farbig) auf Anfrage, ab 200 Stk.		
Lochblech-Stühle: Sonderfarbe Gestell und Sitzgarnitur (1-farbig)		
Schreibtablar - abklappbar in Verbindung mit Armlehne		

+ 15	
+ 20	
auf Anfrage	
auf Anfrage	
+ 20	
+ 85	

simplex Stühle

simplex ist ein klassischer Holzstuhl mit praktischen Funktionen. Er lässt sich verketten, um stabile Reihen zu bilden oder auch übereinander stapeln.

- robuster und bequemer Vierbeiner
- mit Formholz-Sitzschale und Stahlrohrgestell
- senkrecht stapelbar, mit oder ohne Armlehnen
- auf Wunsch mit Reihenverbindern
- auf Wunsch mit Griffloch in Rückenlehne
- Holzschalen können farbig gebeizt werden
- Aufpolsterung möglich (nur Sitz oder Sitz und Rücken)
- Passende Traversenbänke zu Serie simplex s. Kapitel Bänke





1151

Sitzschale

- > ergonomische Sitzschale aus Formsperrholz, (Buche natur), sichtbar verschraubt mit Gestell
- > serienmäßig transparent lackiert (DD-Lack, B1)

Gegen Aufpreis:

- > Spiegelpolster für Sitz und Rücken möglich
- > Sitzschale vollumpolstert
- > mit Griffloch (ab 20 Stück)
- > Sitzschale farbig gebeizt (ab 10 Stück)

Gestell Objektstühle

- > Rundrohr (Ø 20 mm),
- wahlweise verchromt oder pulverbeschichtet in bemefa-Standardfarben
- > stapelbar bis zu 10 Stück
- > stapelt über Gestell Sitzschale bleibt unberührt

Gestell Drehstuhl

- > Fußkreuz aus Aluminium, poliert
- > mit Hebel- oder Ringauslösung
- Gassäule, stufenlos höhenverstellbar, Sitzhöhe ca. 45-65cm
- > Universalrollen, weich

Ausstattung Objektstühle

- > Bodengleiter aus Kunststoff
- > Modelle 1151: Mit Armlehnen, vorne von Gestell ausgehend, nach hinten offen, Armauflage: Überzug aus PU-Schaum

Gegen Aufpreis:

- > Bodengleiter aus Kunststoff mit Filzeinsatz
- > Reihenverbinder:
- > Modell 1150+RV: Rundstahlbügel (Ø 6 mm), verchromt, paniksicher
- > Modell 1151+RV: Stahlblech, 2 mm stark, pulverbeschichtet schwarz, paniksicher



1150 C + P-SR











Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgrunne 2

Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Vierfußstuhl 1150

ohne Armlehnen

Gestell verchromt 1150 C oder pulverbeschichtet in bemefa-Standardfarben			
Ungepolstert - Holzsitzschale 1150	Sitzfläche gepolstert 1150 P-S	Sitz & Rücken gepolstert 1150 P-SR	Sitz & Rücken vollumpolstert 1150 P-V
	220	275	280
140	235	295	319
	249	326	374

Sitz: 440 x 440 x 430 | Lehne: 410 | Gesamt: 840 x 530 | 6 kg



Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße (HxBxT in mm)
Gewicht

Vierfußstuhl 1151

mit Armlehnen

Gestell	Gestell verchromt 1151 C oder pulverbeschichtet in bemefa-Standardfarben			
Ungepolstert - Holzsitzschale 1151	Sitzfläche gepolstert 1151 P-S	Sitz & Rücken gepolstert 1151 P-SR	Sitz & Rücken vollumpolstert 1151 P-V	
+ 85		+ 85		

Sitz: 440 x 440 x 430 | Lehne: 410 | Gesamt: 840 x 580



Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Drehstuhl simplex

ohne Armlehnen

Fußkreuz aus Aluminium, poliert I Sitzhöhe ca. 45 - 65cm I Hebel- oder Ringauslösung

Ungepolstert - Holzsitzschale	Sitzfläche gepolstert	Sitz & Rücken gepolstert
	320	375
240	335	395
	349	426

Sitz: 440 x 440 x 430 | Lehne: 410 ca. 9kg

Aufpreise simplex

Traglast 16okg - Gestell durch Querstreben verstärkt (Ausführung nur ohne Armlehnen, Gestell pulverbeschichtet) -> s. Kapitel XL-Stühle
Filzgleiter (statt Kunststoffgleiter) GL-F
Schale mit Griffloch - ab 20 Stück
Schale farbig gebeizt - ab 10 Stück
Reihenverbinder für Modelle 1150 - RV
Reihenverbinder für Modelle 1151 - RV

4.4	-1.0-

+60
+17
auf Anfrage
+28
+19
+19



Drehsessel relax

Drehsessel relax überzeugt durch besonders großzügige Maße, seine komfortable Polsterung und eine ergonomische Sitzmechanik. Die Retro-Optik verleihen ihm ein Stahlrohrbügel und die schlichte Formgebung. Für ein dynamisches Sitzgefühl sorgt die integrierte Rückholmechanik.

Relax lässt sich sowohl in öffentlichen Loungebereichen, als auch an Besprechungstischen, Schreibtischen und in privaten Räumen einsetzen und farblich auf Ihre Wünsche abstimmen.



- Bezüge nach Wahl aus Stoff oder Kunstleder
- Nähte wahlweise farblich abgesetzt
- besonders großzügige Maße für Sitz- und Rückenfläche
- Polster aus Schaumstoff, mehrlagig auf Holzplatte
- besonders stabile Konstruktion aus Stahlrohr
- 4-Bein-Aluminium-Fußkreuz
- Lehnenbügel aus Stahlrohr, silber pulverbeschichtet
- Gasfeder mit Rückholmechanik
- 3D-Planungsdaten verfügbar







Fußkreuz
Lehnenbügel
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße in cm	
Gewicht	

	ise	

Gestell/Lehnenbügel pulverbeschichtet in Sonderfarben

relax		
Aluminium, 4-Fuβ, poliert		
silber pulverbeschichtet, wahlweise pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben		
695		
750		
830		

Sitzhöhe: ca. 43-50 cm | Sitzbreite: 60 cm | Sitztiefe: 48 cm | Lehne: ca. 36 x 60 cm

+ 20

XL und XXL Sitzmöbel

XL

- <u>Drehstuhl ambiente XL bis 150kg S.38</u>
- <u>Drehstuhl nero XL bis 150kg S.39</u>
- 7555- XL- Sitzgarnitur PU bis 170kg S.40
- Vierfußstuhl simplex XL bis 160kg S.41
- Stuhl sumo XL bis 250kg (kleine Version) S.42
 - Hocker 0662 + 1742 XL bis 160kg S.99

XXL

- Drehstuhl XXL bis 220kg S.44
- <u>Drehhocker XXL bis 220kg S.45</u>
- Stuhl sumo XXL bis 250kg (große Version) S.46
- <u>sumo-XXL-Bank bis 200kg pro Sitz S.78</u>























ambiente Drehstuhl XL



- Spezialstuhl 150kg Traglast
- komfortabel, schlicht und robust
- höhenverstellbare Rückenlehne
- mit Schiebesitz für eine Sitztiefenverstellung
- Synchronmechanik stufenlos an Körpergewicht anpassbar bis 150 kg
- viele Einstellmöglichkeiten
- $Armlehnen\ und\ verstellbare\ Lordosenst \"{u}tze\ optional$

Gestell

wahlweise:

- > Nylonfußkreuz, schwarz
- > Aluminiumfußkreuz, pulverbeschichtet, schwarz
- > Aluminiumfußkreuz, poliert

Technik

- > Sitzhöhenverstellung um 100 mm, über Gaslift
- > Sitztiefenverstellung um 60 mm, 5 stufig, über Schiebesitz
- ightarrow Rückenhöhenverstellung 60 mm, über Raster, 18 stufig
- > Synchronmechanik mit Gewichtsanpassung über Kurbel, bis zu 150 kg belastbar
- > Modelle 0400 + AL: Armlehnen mit Softauflage, höhenverstellbar (70 mm), breitenverstellbar (30 mm) über Spannhebel, Trägerrohr verchromt

Ausstattung

serienmäßig:

- > Universal-Doppelrollen (Ø 60 mm, weich, für harte Böden)
- > Rückenlehne und Sitz mit Kunststoffabdeckung, schwarz
- > Bodennahtpolsterung
- > Stoffbedarf insgesamt: ca. 1500 x 1400 mm


auf Wunsch:

- > Doppelrollen (Ø 60 mm) hart, für weiche Böden
- > Gleiter aus Kunststoff (statt Rollen)
- > gegen Aufpreis:
- > Lordosenstütze für Rückenlehne, verstellbar über Handrad (seitl. an Lehne)









Aufpreise	•
Lordosenstütze SL	
Doppelrollen hart (statt weich)	

Maße (HxBxT in cm)
Gewicht



ambiente 0400				ambie	ente o400 AL	
ohne Armlehnen				mit	Armlehnen	
	Fußkreuze			F	иßkreuze	
Kunststoff 0400 KS	Alu gepulvert, schwarz o400 S	Alu poliert 0400 P	Kunststoff 0400 KS AL		gepulvert, schwarz 400 S AL	Alu poliert 0400 P AL
550	57	0	671		69	1
590	590 610				73	1
650	650 670				79	1

+ 30	
0	

Sitz: 45-60 x 50 x 44 Gesamt	: 95-115 x 70 l Lehnenhöhe: 54cm
18kg	20kg

Drehstuhl XL nero

Spezialstuhl - 150kg Traglast

Der verlässiche Allrounder für Werkstatt und Büro nero lässt sich garantiert bis zu 150kg belasten. Zusätzlich bietet er eine ergonomische Form und elegante Optik. Die Lehne ist im Bereich des oberen Rückens etwas schmaler geformt. Dadurch bietet Ihnen der Stuhl mehr Bewegungsfreiheit. Der untere Rücken verbreitert sie sich für eine optimale Stabilisierung der Beckenmuskulatur.

Gestell

- > Aluminiumfußkreuz Ø 655 mm, poliert, mit breiter Fußauflagefläche
- > Fußkreuz Ø 695 mm bei Sitzhöhen über 650 mm
- > wahlweise festes Fußkreuz mit Gleitern aus Kunststoff
- $\verb| > Kunststoffformteile sowie Kunststoffabdeckung, schwarz \\$
- > Rückenlehnenstab aus Stahlblech, glanzverchromt

Technik

- > synchrone Sitzmechanik
- > Sitzneigung und Rückenneigung bewegen sich automatisch im Verhältnis 1:3 zueinander, in 5 Stufen arretierbar, mit Andruckregulierung
- > ermöglicht eine dynamische Sitz- (11°) und Rückenneigebewegung (22°)
- \rangle Sitzflächen-Tiefenverstelllung, ca. 60 mm über integrierten Schiebesitz
- > Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgaslift, Bedienung per Hebel,
- > Sitzhöhen von/bis:
- ca.430-540 mm, ca.470-650 mm, ca. 560-730 mm, ca. 600-830 mm
- > Rückenhöhenverstellung, 70 mm, über Rasterung

Ausstattung

- > Universal-Doppelrollen (ca.Ø 60mm, weich, für harte Böden)
- > Rollen lastabhängig gebremst nach DIN EN 12529
- > AL6: PU gepolsterte Armauflage auf Kunststoffkörper, schwarz
- > höhen- und tiefenverstellbar (jeweils um 70 mm)
- > lichte Weite zwischen den Armlehnen:
- an Armauflage ca. 560 mm, an Sitzfläche ca. 630 mm
- > nero ist auch in leitfähiger Version erhältlich mit ESD-Stoff- oder Kunstlederbezug, mit leitfähigen Doppelrollen oder Bodengleitern



Alu-



580 603










	ca. Sitzhöhe in mm
Hinweis	Stoffgruppe 1
zu Bezugsoptionen: alle Kunstleder, Stoff Advantage	Stoffgruppe 2
	Stoffgruppe 3

					-	
	В	56.	4			BS64-AL
	ohne A	rm	lehnen			mit Armlehnen
-Fußkreuz mit leitern oder Rollen	Alu-Fußkreuz mit Rollen		Alu-Fußkreuz	mit Gleitern		
430 - 540	470 - 650		560 - 730*	600 - 830*		alle Sitzhöhen

Sitz und Rücken aus leitfähigem ESD-Stoff oder Kunstleder (PG3)



Maße (HxBxT in mm)	Sitz (BxT): 500 x 450, Lehnenhöhe: 470, Lehnenbreite: 430-350
Aufpreise	
Fußring AH2 Ø450mm	+ 58
Satz Druckgussrollen	+ 35



7555 XL Stühle



• Spezialstuhl - 170kg Traglast

- Sitz und Rückenlehne ergonomisch geformt, aus Polyurethanschaum
- Sitz drehbar, höhenverstellbar, neigungsverstellbar
- Lehne Anti-Schock, höhenverstellbar, neigungsverstellbar

Sitzgarnitur und Gestell

- Sitz und Rückenlehne aus Polyurethanschaum, schwarz
- mit Reliefmuster, erzeugt Halt beim Sitzen, verringert Kontaktstellen und somit Schweißbildung
- Sitz drehbar, höhenverstellbar, neigungsverstellbar
- Sitzhöhenverstellung stufenlos mit Hebelauslösung
- Sitzneigung ca. +5° bis -9°
- Asynchronmechanik
- Aluminiumfußkreuz Ø 655 mm, poliert
- Doppelrollen Ø 60 mm, lastabhängig gebremst nach DIN EN 12529
 > serienmäßig weiche Lauffläche für harte Böden (grau-schwarz)
 > wahlweise harte Lauffläche für weiche Böden (schwarz)
- wahlweise mit Bodengleitern aus Kunststoff, schwarz, 30 mm hoch
- Sitzhöhe normalhoch (NH) ca. 46 65 cm (weitere Sitzhöhen auf Anfrage)
- Armlehnen PU-gepolstert, höhen- und tiefenverstellbar

Zusatzausstattung

- Fußring als Aufstiegshilfe
- ▶ belastungsstarre Stopprollen Ø 50 mm, weiche Lauffläche
- Bodengleiter mit Filzeinsatz





Garnitur

Preise in Euro





7555 PU XL-Drehstuhl				
ohne Armlehnen	mit Armlehnen			
Sitz und Lehne aus PU-Schaum				
545	683			

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht

Sitz: 46-65 x 47 x 47 | Lehne: 42 x 40 | Aluminiumfußkreuz Ø 655 mm

ca. 23kg

simplex XL Stühle

- Spezialstuhl 160kg Traglast
- robuster und komfortabler Holzschalenstuhl
- mit Formholz-Sitzschale und verstärktem Stahlrohrgestell
- auf Wunsch mit Griffloch in Rückenlehne (ab 20Stk.)
- Holzschalen können auf Anfrage farbig gebeizt werden (ab 10Stk.
- Aufpolsterung möglich (nur Sitz oder Sitz und Rücken)
- stapelbar

•

Sitzschale ergonomisch geformte Sitzschale aus Formsperrholz, Buche natur

• serienmäßig transparent lackiert (DD-Lack, B1)

Gestell

• Rundrohr (Ø 20 mm), pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben

Ausstattung: Bodengleiter aus Kunststoff

Gegen Aufpreis:

- Spiegelpolster f
 ür Sitz und R
 ücken m
 öglich
- Sitzschale vollumpolstert
- mit Griffloch in Lehne (ab 20 Stk.)
- gebeizte Sitzschalen (ab 10 Stk.)
- Bodengleiter aus Kunststoff mit Filzeinsatz







Vierfußstuhl - 1150 XL

ohne Armlehnen

Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben					
Ungepolstert - Holzsitzschale 1150 XL	Sitzfläche gepolstert 1150 XL P-S	Sitz & Rücken gepolstert 1150 XL P-SR	Sitz & Rücken vollumpolstert 1150 XL P-V		
	270	325	330		
190	285	345	369		
	299	376	424		

Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Sitz: 440 x 440 x 430 | Lehne: 410 | Gesamt: 840 x 530 ca. 8 kg

Aufpreise simplex

Schale farbig gebeizt - ab 10 Stück

+ 32







- Spezialstuhl 250kg Traglast
- verkleinerte Version von sumo XXL
- besonders großzügige Maße für Sitz- und Rückenfläche
- Sitz und Rücken gepolstert
- Bezüge nach Wahl aus der bemefa Stoffauswahl
- besonders stabile Konstruktion aus Stahlrohr
- stapelbar bis zu 3 Stühle (Holz)
- mit oder ohne Armlehnen
- Armlehnenauflage aus Holz (wahlweise Buche natur oder schwarz gebeizt)
- Bodengleiter aus Kunststoff
- Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben
- Gestell gegen Aufpreis in Sonderfarben nach RAL
- Passende Traversenbänke zu Serie sumo s. Kapitel Bänke



Info: sumo XL = verkleinerte Version von sumo XXL - s. Seite 46





XXL 5.46













sumo XL - 1904 S/K ohne Armlehnen

524

589

sumo XL - 1905 S/K mit Armlehnen

Garnitur
Gestell
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

*Si*i Gestell pulverbeschichtet 474

Sitz und Lehne gepolstert und bezogen

Gestell
tet pulverbeschichtet
589

oligruppe 3

639 704

ca. Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Sitz: 460 x 550 x 460	I Lehne: 310 x 490

10 kg







sumo	VI	100/	ш
Sumo	VL -	1904	п

sumo XL - 1905 H

Garnitur	
Gestell	
gruppe 1	

Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

ohne Armlehnen

mit Armlehnen

Holz Gestell pulverbeschichtet

auf Anfrage ab 50Stk.

ca. Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Sitz: 460 x 550 x 460 | Lehne: 310 x 490

8 kg

9 kg

Aufpreise

Gestell pulverbeschichtet in Sonderfarben

Holzschalen farbig gebeizt

+20

auf Anfrage

XXL Drehstuhl und Hocker



Der Bürostuhl für große und stattliche Menschen trägt garantiert 220 Kilogramm und bietet mit seinen großzügigen Maßen Platz, um bequem zu arbeiten.

Für besonderen Komfort bieten wir Sitzflächen mit Federkern an, die außerdem sehr formstabil und langlebig sind. Die optionalen Armlehnen sind höhenverstellbar und halten großen Kräften stand. Der dazu passende Drehhocker ist ebenfalls höhenverstellbar und lässt sich als Fußablage oder Hocker nutzen.



Drehstuhl

Spezialstuhl - 220kg Traglast

- optimale ergonomische Unterstützung
- großzügige Sitzfläche und hohe Rückenlehne (60 x 46)
- Sitzhöhenverstellung ca. 15 cm, stufenlos (42–53 cm Sitzhöhe)
- Rückenhöhenverstellung 10 cm, stufenlos
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Permanentkontakt-Rückenlehne +10° bis -12°
- verschiedene Bezüge für Polsterung möglich (Stoff / Kunstleder)
- Farben kombinierbar (Seitenteile farblich abgesetzt)
- mit Rollen oder festem Fußkreuz auf Gleitern
- auch als ESD Stuhl
- Sitzhöhe mit Rollen: ca. 42–53 cm / 47–65 cm
- Sitzhöhe mit Gleitern: ca. 46-63 cm
- Armlehnen PU-gepolstert, höhen- und tiefenverstellbar
- Hinweis: Austausch von Armlehnen möglich

Hocker

- Spezialhocker 220kg Traglast
- Sitzhöhenverstellung stufenlos über Sicherheitsgaslift
- Sitz auf Gasfeder um 360° drehbar
- Auslösehebel aus Stahl, schwarz, mit Kunststoffgriff, schwarz
- Polstersitz aus Schaumstoff
- leichte Sitzmulde in Längsrichtung
- Bezogen mit Stoff oder Kunstleder aus der bemefa-Stoffauswahl
- wahlweise zweifarbiger Bezug (wie in Abbildung gezeigt)
- Sitzhöhe mit Rollen: ca. 43-54 cm / 47-65 cm
- Sitzhöhe mit Gleitern: ca. 46–63 cm





XXL 1918 R













1700	
	ca. Sitzhöhen in cm
	Stoffgruppe 1
	Stoffgruppe 2
	Stoffgruppe 3

1917 G	1917 K
ohne Armlehnen	
Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen
46-63	42-53 oder 47-65
1.022	1.052
1.120	1.150
1.236	1.266

1918 G	1918 R	
mit Mulitfunktionsarmlehnen		
Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen	
46-63	42-53 oder 47-65	
1.160	1.190	
1.258	1.288	
1.374	1.404	

Aufpreise
Mit Federkernsitz

ESD Version

+89 1917 G-ESD 1917 R-ESD

20kg

Maße (HxBxT in cm)
Gewicht

Sitz: 42-63 x 60 x 46 | Rücken: 56-53 x 38











ca. Sitzhöhen in cm
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
 Stoffgruppe 3

mit Bügelarmlehnen	
Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen
46-63	42-53 oder 47-65
1.320	1.350
1.418	1.448
1.534	1.564

1930 R		
Drehhocker		
Alu-Fußkreuz mit Rollen		
43-54		
595		
635		
695		

Aufpreise	
Mit Federkernsitz	

ESD Version

1919 G - ESD 1919 R - ESD 1.665 1.714

Maße (HxBxT in cm)
Gewicht

Sitz: 42-63 x 60 x 46 l Rücken: 56-53 x 38	
23kg	

Sitz: 43-64 x 55 x 45 9kg

sumo XXL Stühle



sumo ringt keiner nieder, denn er trägt garantiert 250 Kilogramm.


Sitzfläche und Rückenlehne sind extrabreit und bieten so den nötigen Komfort.

Die optionalen Armlehnen sind ebenfalls besonders stabil konstruiert und halten den beim Abstützen auftretenden Kräften sicher stand.

Durch sein reduziertes Design und die komfortable Polsterung lässt sich sumo auch als zeitloser Lounge Chair einsetzen.

Die sumo Traversenbänke verfügen über eine Traglast von 200 kg pro Sitz. Besonders gefragt ist sumo in Adipositas-Kliniken.





250

- besonders großzügige Maße für Sitz- und Rückenfläche
- Sitz und Rücken aus Buchenholz oder gepolstert
- Bezüge aus Stoff/Kunstleder/Leder nach Wahl
- besonders stabile Konstruktion aus Stahlrohr
- stapelbar bis zu 3 Stühle (Holz), Polster ohne Stapelschutz
- mit oder ohne Armlehnen
- Bodengleiter aus Kunststoff
- Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben
- Gestell gegen Aufpreis in Sonderfarben oder verchromt
- Buchenschalen ab 10 Stück farbig gebeizt nach Wunsch
- lichte Weite zwischen Armlehnen ca. 690 mm
- Armlehnenauflage aus Holz (wahlw. Buche natur oder schwarz gebeizt)
- Stühle auf Anfrage auch mit gepolstertem Sitz und Lehne aus Holz
- Traversenbänke als 2- und 3-Sitzer, 200kg Traglast pro Sitz
- Buchengarnitur lackiert, B1 Lack
- Passende Traversenbänke zu Serie sumo s. Kapitel Bänke

NEU

verkleinerte Version "sumo XL" auf Seite 42





1906 S/K 1906 H, Buche Natur



1908 S/K, gepolstert 1908 H, Buche Natur



XXL sumo 1906 H



XXL sumo 1908 H mit Armlehnen

Garnitur

Gestell

ohne Armlehnen

Sitz und Lehne aus Holz - Buche Natur

Gestell pulverbeschichtet 455

Gestell verchromt 505 Gestell pulverbeschichtet 550 Gestell verchromt

Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Sitz: 440 x 600 x 480 | Lehne: 360 x 540 | Abstand zwischen den Armlehnen: 690

12 kg

1318





Maße (HxBxT in mm)

Gewicht



XXL sumo 1906 S/K



XXL sumo 1908 S/K mit Armlehnen

ohne Armlehnen

itz und Lahna ganalstart und hazagan

Sitz und Lehne gepolstert und bezogen					
Gestell pulverbeschichtet	Gestell verchromt	Gestell pulverbeschichtet	Gestell verchromt		
524	574	619	676		
574	624	669	726		
639	689	734	791		

Sitz: 440-480 x 600 x 480 | Lehne: 360 x 540 | Abstand zwischen den Armlehnen: 690

13 kg

Aufpreise

Gestell pulverbeschichtet in Sonderfarben

Holzschalen farbig gebeizt - ab 10 Stück


+20 + 45 pro Garnitur

Spezialstühle

Arthrodesenstuhl bis 120kg — S.50



• Arthrodesenstuhl XXL bis 220kg — S.50









Arthrodesenstühle

XXL-Version für bis zu 220 Kilogramm an.

Spezialstühle

Unser Spezialstuhl für Menschen mit Durchblutungsstörungen oder steifem Knie erleichtert den Alltag durch seine geteilte Sitzfläche.

Für jede Hälfte können Sie die Neigung einstellen, die sie benötigen. Während z.B. eine Hälfte für das angewinkelte Bein normal ausgerichtet ist, lässt sich die andere Hälfte für das ausgestreckte Bein absenken. Ihr Becken bleibt dabei auf gleicher Höhe, was gut für die Wirbelsäule ist. So sitzen Sie endlich wieder komfortabel, besser durchblutet und gesund. Den Artrhodesen-Stuhl bieten wir für Menschen bis 120 Kilogramm und als

- Arthrodesenstuhl Spezialstuhl bis 120 kg Traglast
- XXL Arthrodesenstuhl Spezialstuhl bis 220 kg Traglast
- Asynchrone Sitzmechanik: stufenlos einstellbarem Rückenlehnen- (31°) sowie Sitzflächenwinkel (21°), jeweils betätigt durch Hebel unter der Sitzfläche Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgaslift, ca. 430 – 550 mm, Hebelauslösung
- Sitzfläche im Oberschenkelbereich geteilt;
 jeweils stufenlos von ca. o° bis 45° abklappbar das erlaubt ein bequemes
 Sitzen bzw. ein Belasten der gesamten Sitzfläche mit steifem Knie/Bein;
 jeweils betätigt durch Aluminium-Handräder (schwarz, pulverbeschichtet)
- Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar um 50 mm, über Kunststoff-Handrad
- ergonomischer Muldensitz gepolstert, rückengerechte Polsterlehne
- Alu-Druckguss-Fußkreuz, Ø 680 mm, poliert oder pulverbeschichtet in schwarz
- Modelle mit Armlehnen:
 2D-Armlehnen, höhen- (70 mm) und tiefenverstellbar (70 mm),
 PU-Armauflage, Kunststoffkörper (schwarz),
 Trägerrohr aus Stahl (verchromt)

 $wahlweise\ mit\ B\"{u}gelarmlehnen,\ Stahlrohr,\ mit\ PU-Armauflage,\ schwarz$

 erweiterbar mit stufenlos verstellbarer Lordosenstütze, betätigt über Handrad an rechter Rückenlehnen-Außenseite







0105 R+AL



Arthrodesenstuhl bis 120kg 120



Bezugsstoff Advantage (PG1) Bezugsstoff Xtreme (PG2)

Bezugsstoff Advantage (PG1) Bezugsstoff Xtreme (PG2)

Maße (mm) ${\sf Gewicht}$









0105 G	0105 R	0105 G + AL	0105 R + AL	
ohne Armlehnen		mit 2D-Armlehnen		
Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen	Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen	
8	30	94	8	
8	80	998		
mit Gleitern mit Rollen 830 880		948		

mit verstellbarer Lordosenstütze vei	mit Armlehnen und
	tellbarer Lordosenstütze
875	993
925	1.043

Sitz: 500 x 470 l Lehne : 450 x 500



XXL -Arthrodesenstuhl bis 220kg



Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße (HxBxT in mm) Gewicht







1934 G	1934 R	1935 G	1935 R	1936 G	1936 R
ohne Armlehnen		mit 2D-Armlehnen		mit Bügelarmlehnen	
Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen	Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen	Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen
1.200		1.3	45	1.4	20
1.245		1.3	90	1.4	65
1.305		1.4	50	1.5	25

Sitz: 420 - 630 x 600 x 460 l Rücken: 560 - 530 x 380

Beinauflagen Zubehör

Zur Entlastung eines gestreckten Beins empfehlen wir eine Beinauflage, die Sie individuell Ihren Bedürfnissen anpassen können. Die Auflagen sind in Höhe und Neigung verstellbar.

- Sicherheitsgaslift zur Höhenverstellung, betätigt über rechten Hebel an Mechanik, von ca. 330 – 460 mm
- stufenlose Neigeeinstellung der Auflagefläche um ca. 17°
- Auflagefläche zusätzlich um 360° drehbar auf Gaslift
- Aluminiumfußkreuz mit Bodengleitern aus Kunststoff
- Auflagefläche in zwei Größen erhältlich







Beinauflagen





Maße (mm) Gewicht



1		Ĭ	
Beinau	flage 13	94	
für e	ein Bein		



Beinauflage 1395

für zwei Beine

Alu-Fußkreuz mit Gleitern			
218	239		
230	265		
246	310		
Auflagehöhe: 330 - 460 mm Auflagefläche: 210 mm breit	Auflagehöhe: 330 - 460 mm Auflagefläche: 450 mm breit		
8kg	10kg		

KITA

Hocker & Drehstühle

Erziehung auf Augenhöhe -

besonders niedrig einstellbare Stühle und Hocker für die Arbeit mit Kindern.

Hocker 1760

- Sitzhöhen: 360 450 mm
- PU-Soft-Sitz, Weichegrad 15 sh. (weicher Sitzkörper, feste Außenhaut)
- Ringauslösung, Sitz 360° drehbar
- wahlweise mit Bogenlehne:
 - gepolstert, schwarz, 360° drehbar, um 80 mm höhenverstellbar
- Aluminiumfußkreuz, Ø 500 mm, poliert, Doppelrollen (weich)

Hocker o662

- geprüfte Sicherheit GS
- Sitzhöhen: 360 450 mm
- wahlweise mit Hochpolster oder Ergositz
- Ringauslösung, Sitz 360° drehbar
- wahlweise mit Bogenlehne: gepolstert, 360° drehbar, um 80 mm höhenverstellbar
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl
- Aluminiumfußkreuz, Ø 500 mm, poliert, Doppelrollen (weich)

Hocker o662 XL

- geprüfte Sicherheit GS
- XL-Hocker, Traglast 16okg
- Sitzhöhe 360 450 mm
- Flachpolster, ca. 30 mm stark, Øca.450 mm
- Ringauslösung, Sitz 360° drehbar
- wahlweise mit Bogenlehne: gepolstert, 360° drehbar, um 80 mm höhenverstellbar
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl
- Aluminiumfußkreuz, Ø 500 mm, poliert, Doppelrollen (weich)

Sattelhocker 1753 / 1754

- Sitzhöhen: 360 440 mm
- Hebelauslösung, Sitz 360° drehbar, mit Sitzneigeverstellung (ca. 13°)
- gepolstert mit Formschaum, ca. 25 mm stark
- wahlweise mit Bogenlehne: gepolstert, 360° drehbar, um 80 mm höhenverstellbar
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl (außer Stoff Nova)
- Aluminiumfußkreuz, Ø 500 mm, poliert, Doppelrollen (weich)

Drehstuhl o617

- Sitzhöhen: 410 510 mm
- Rückenhöhenverstellung 40 mm (Rückenlehnenhöhe 420 mm)
- Rückenneigeverstellung mit Permanentkontakt 25°
- Sitzneigeverstellung 9°
- wahlweise mit Armlehnen,
 höhenverstellbar 80 mm, breitenverstellbar um 30mm
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl
- $\bullet \qquad {\sf Aluminiumfußkreuz}, \emptyset \ {\sf 610} \ {\sf mm}, {\sf poliert/pulverbeschichtet}$
- Doppelrollen, weich, Ø 60 mm

Lehnenhocker 1752

- Sitzhöhen: 360 450 mm
- Hebelauslösung, Sitz 360° drehbar
- mit Ergositz, ergonomisch abgeflachte Sattelform
- schmale Lehne, höhen- (120 mm) und tiefenverstellbar (80 mm)
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl
- Aluminiumfußkreuz, Ø 500 mm, poliert, Doppelrollen (weich)

Lehnenhocker 1741

- Sitzhöhen: 360 450 mm
- mit Ergositz, ergonomisch abgeflachte Sattelform
- wahlweise mit Hochpolster
- Hebelauslösung, Sitz 360° drehbar
- große Lehne (370 x 250mm), stufenlos höhenverstellbar
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl
- Aluminiumfußkreuz, Ø 500 mm, poliert, Doppelrollen (weich)

Lehnenhocker 1742 XL

- XL-Hocker, Traglast 160kg
- Sitzhöhen: 360 460mm
- Flachpolster, ca. 30mm stark, Øca.450 mm
- Hebelauslösung, Sitz 360° drehbar
- große Lehne (370 x 250mm), stufenlos höhenverstellbar
- bezogen mit Stoff/Kunstleder nach Wahl
- Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- Doppelrollen, weich

Ausstattung

> serienmäßig weiche Doppelrollen (Ø 60 mm)

Wahlweise:

- > Fußkreuz Ø 500 mm (gewölbt) oder Fußkreuz Ø 610 mm (flach)
- > harte Doppelrollen für weiche Böden

Gegen Aufpreis:

- > Federkernsitz
- > 2x Feststellrollen
- > Satz Stopprollen oder Satz Druckgussrollen











 $Hocker\ o662\ -\ wahlweise\ mit\ Standardpolster,\ Ergositz\ oder\ XXL\ Flachpolster$







o662 mit 360° Bogenlehne



1752







1742



PU-Soft Sitz / Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3
Maße (HxBxT in mm)
Gewicht








Stoffgruppe 1 (außer Stoff Nova)
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3
Maße (HxBxTin mm)
Gewicht



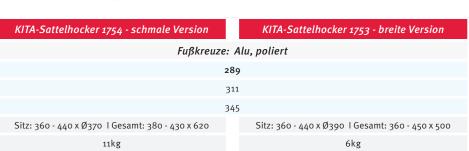

Zusatzaussattung

Aufpreise - Bogenlehne



Bogenlehne (MP-BAL)

Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3

190 205 223

${\it Info-Bogenlehne:}$

gepolstert, 360° drehbar, um 8 cm höhenverstellbar, Anfangssitzhöhe bei Hockern mit Bogenlehne um ca. 5cm höher

${\it Bezugs optionen:}$

- > Standard: Bezug aus Stoff oder Kunstleder, ohne Ziernähte, 1-farbig
- > Auf Anfrage: Bezug 2-farbig (Seiten farblich abgesetzt)






VITA I	rehstuhl	10617
KIIA-L	rienstuni	001/

KITA-Drehstuhl 0617 AL

	ohne Armlehnen	mit Armlehnen	
	Fußkreuze: Alu, pulverbeschichtet oder poliert		
Stoffgruppe 1	395	481	
Stoffgruppe 2	423	509	
Stoffgruppe 3	460	546	
e (HxBxT in mm)	Sitz: 410 - 510 x 460 x 450 Gesam	Sitz: 410 - 510 x 460 x 450 Gesamt: 820 - 930 x 620 Lehnenhöhe: 420	
Gewicht	12kg	13kg	





KITA-Lehnenhocker 1752





Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3
Maße (HxBxT in mm)
Gewicht

330
360
406
Sitz: 360 - 45 Gesamt: 610 -

KITA-Lehnenhocker 1741
Fußkreuze: Alu, poliert
375
405
451
Sitz: 360 - 450 x Ø390 Lehne: 370 x 250
ca. 9kg

KITA-Lehnenhocker 1742 XL
405
453
526
Sitz: 360 - 460 x Ø450 Lehne: 370 x 250
ca. 10kg

Hinweis: Hocker mit niedriger Sitzhöhe jeweils auch in normlen Sitzhöhen erhältlich - s. Kapitel Hocker

Aufpreise	
Feststellrollen (2 Stück)	+18
Stopprollen (5 STück)	+89
Druckgussrollen (5 Stück)	+ 35
Federkernpolster	+30

Aufpreise - Flexibles Sitzen

Flex-Sitzträger Pendelteller		Flex-Sitzträger	Pendelteller		
		+ 30	+ 30		
		360° Sitzmechanik, Wippfunktion, 12° in alle Richtungen neigbar, Ringauslösung, schwarz Hinweis: nicht für Sattelhocker geeignet, Sitzhöhe ca. 5cm höher	360° Fußteller, Ø 400m, 4° neigbar, Polyamid 30% Glasfaserverstärkt (schwarz), Aufnahme aus Alu (poliert), Gummifüße für sicheren Stand, ca. Sitzhöhe: 550 - 730 mm Hinweis: nicht für Lehnenhocker geeignet		



Bänke

<u>Serie 3800 — S.58</u> Serie 7000 - Lochblech-Garnitur — S.60 Serie 7000 - Kunststoff-Garnitur — S.64 Serie 7000 - Holz-Garnitur — S.68 simplex-Bank — S.70 busy-Bank — S.72 Bankserie river — S.74



sumo-XXL-Bank — S.78

Serie 3800 Metallbänke

Serie 3800 bietet robuste und feuerfeste Bänke aus Metall.

- Lochblech-Traversenbank, 2-, 3-, 4-oder 5-Sitzer
- Brandschutzklasse B1
- Sitzschalen seitlich verstärkt und wasserableitend durch Lochblech
- verbindbar über Eck, Rücken- an Rücken oder Wandmontage
- mit Ablageplatten und Armlehnen kombinierbar
- Aufpolsterung von Sitz und Rücken möglich
- Boden- und Wandbefestigung möglich
- wahlweise mit Elektrifizierung (USB/USBC) als Ladestation
- wahlweise mit erhöhten Sitzen
- Verstellgleiter serienmäßig, optional mit Gummieinsatz
- 3D-Planungsdaten verfügbar

Neu! Wertstoff-Trennboxen für öffentliche Bereiche

5.128

ab 2025! Bänke elektrifizierbar



Bänke mit

- > A-Fuß mit Verstellgleitern, serienmäßig pulverbeschichtet in Standardfarben
- > auf Wunsch: T-Fuß für Bodenbefestigung

Sitzschale

- > Lochblechschale mit Seitenverstärkung aus Flachovalrohr, pulverbeschichtet in Standard- oder Sonderfarben
- > Modellvarianten 38ox S bzw. S+R: Sitz bzw. Sitz und Rücken mit Polsterauflage
- > Stoffbedarf: 700 mm pro Sitz

Ausstattung

- > Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte, 52 x 42 cm, aus Lochblech mit umlaufendem Kantenschutz
- > Modellvarianten C, D, E, I, L, Ö, S, mit Stahlarmlehnen, pulverbeschichtet in Standardfarben (nicht nachrüstbar)

Gegen Aufpreis:

- > Gestell zur Wandaufhängung, pulverbeschichtet (wird ohne Befestigungsmaterial geliefert, bei Vier-/ Fünfsitzer mit Stützfüßen)
- ightarrow T-Fuß freistehend auf vergrößertem Kufenausleger, pulverbeschichtet
- > A-Fuß verchromt (auf Anfrage)
- > T-Fuß/Säule verchromt (auf Anfrage)
- > Verstellgleiter von A-Fuß mit EPDM-Gummi-Einsatz für rutschhemmende und geräuschmindernde Wirkung
- > Wandabstandshalter, Nachrüstsatz
- > Eckverbinder mit Ablageplatte aus Lochblech
- > Metallarmlehnen aus Flachstahl 40 x 25 cm, zwischen den Sitzen
- > Rückenverbinder als Nachrüstsatz
- > Sitzerhöhung pro Sitz
- > Elektrifizierung (USB/USBC)



3803 mit Wandaufhänauna



3803 C+P-S, A-Fuß



3803 C+P-SR, A-Fuß, mit vier Armlehnen



3803 Ö+P-S, T-Fuß, für Bodenmontage



3803 A mit T-Fuß, lang, freistehend



3803 M+P-SR mit Rückenverbinder, A-Fuß

Aufpreise 3800

Sitzerhöhung pro Sitz
Sonderfarbe, pulverbeschichtet, je Sitzschale, je Ablage, je Gestell
T-Fuß zur Bodenmontage
T-Fuß freistehend
T-Fuß / A-Fuß verchromt
Sondersitzhöhe
Verstellgleiter A-Fuß mit Gummieinsatz
Eckverbinder mit Ablageplatte - pro Stück
Rückenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks, 1x rechts notwendig
Wandabstandshalter (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks, 1x rechts notwendig
Reihenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - pro Stück
Elektrifizierung USB/USBC
Wandaufhängung XXX2,3/XXX4,5*

		+20
		+ 0
		+125
		auf Anfrage
		auf Anfrage
		+28
		+310 / Stück
		+92 / Stück
		+85 / Stück
		+90 / Stück
		auf Anfrage
Zwei- und Dreisitzer: +110	Vier-/Fünfsitzer mit Abstützung: +151	Viersitzer mit 2 Stützfüßen (links+rechts), 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen (links+rechts+mittig)

*wird ohne Befestigungsmaterial geliefert ** jeweils gleiche Gesamtbreite bei Wandaufhängung *** Gesamtbreite ohne und mit Armlehnen





		Zwe	eisitzer - Trav	ersenbank 38	02		
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe			Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe		
Sitz und Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
550	Α	740	760	790	950	990	1.050
590	F	685	695	710	790	810	840
	Р	009	095	710	790	010	040
620	D	810	830	860	1.020	1.060	1.120
	E	010	0,0	000	11020	1.000	11120
660	I	755	765	780	860	880	910
230	S	755	7-5	,			,
690	С	880	900	930	1.090	1.130	1.190



1	
Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
М	
P	
D	
E	
I	
S	
С	
Ö	

_							
		Dre	eisitzer - Trave	rsenbank 380	93		
Ungepolstert	Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe			epolstert - nach	Stoffgruppe
Sitz und Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
762	Α	1.047	1.077	1.122	1.362	1.422	1.512
	F						
802	M	992	1.012	1.042	1.202	1.242	1.302
	Р						
832	D	1.117	1.147	1.192	1.432	1.492	1.582
032	E	1.11/	1.14/	1.192	1.432	1.492	1.502
872	1	1.062	1.082	1.112	1.272	1.312	1.372
0/2	S	1.002	1.002	1.112	1.2/2	1.512	1.3/2
902	С	1.187	1.217	1.262	1.502	1.562	1.652
942	Ö	1.132	1.152	1.182	1.342	1.382	1,442



•	
Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
М	
Р	
D	
E	
I	
L	
S	
С	
Ö	

		Dre	eisitzer - Trave	rsenbank 380	04		
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe			Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe		
Sitz und Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
967	Α	1.347	1.387	1.447	1.767	1.847	1.967
	F						
1.007	J	1.292	1.322	1.367	1.607	1.667	1.757
1.007	M	1.292					
	Р						
1.037	D	1.417	1.457	1.517	1.837	1.917	2.037
1.03/	E	1.41/	1.45/	1.51/	1.03/	1.91/	2.03/
	I						
1.077	L	1.362	1.392	1.437	1.677	1.737	1.827
	S						
1.107	С	1.487	1.527	1.587	1.907	1.987	2.107
1.147	Ö	1.432	1.462	1.507	1.747	1.807	1.897



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
М	
Р	
D	
E	
I	
L	
S	
С	
Ö	

		Fün	fsitzer - Trave	rsenbank 380	5		
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe			Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe		
Sitz und Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
1.346	Α	1.821	1.871	1.946	2.346	2.446	2.596
	F						
1.386	J	1.766	1.806	1.866	2.186	2,266	2.386
1.500	М	1./66	1.800	1.000	2.160	2.200	2.300
	P						
1.416	D	1.891	1.941	2.016	2.416	2.516	2.666
1.410	E	1.091	1.941	2.010	2.410	2.510	2.000
	- 1						
1.456	L	1.836	1.876	1.936	2.256	2.336	2.456
	S						
1.486	С	1.961	2.011	2.086	2.486	2.586	2.736
1.526	Ö	1.906	1.946	2.006	2.326	2.406	2.526



Serie 7000 ist besonders vielfältig und anpassungsfähig. Sie bietet feuerfeste (B1/A1) Bänke aus Metall und Stapelstühle. Alternativ können die Sitze und Lehnen auch aus Kunststoff oder Holz, gepolstert oder ungepolstert, gefertigt werden (siehe 7000 PP). Die Bänke sind jeweils in einer starren oder klappbaren Variante erhältlich.

- Traversenbänke jeweils mit starren oder klappbaren Sitzen
- Sitz und Lehne aus Lochblech
- Polsterung möglich, Bezüge nach Wahl
- Füße pulverbeschichtet oder glanzverchromt (auf Anfrage)
- Lochblech Modelle entsprechen standardmäßig der Brandschutzklasse B1 > gegen Aufpreis auch als A1- Bänke erhältlich
- Bänke freistehend mit T-Fuß, mit A-Fuß, mit Boden- oder Wandbefestigung
- Bänke in Reihe oder über Eck verbindbar
- Bänke erweiterbar mit Ablageplatte
- Armlehnen optional
- wahlweise mit Elektrifizierung (USB/USBC) als Ladestation
- wahlweise mit erhöhten Sitzen
- 3D-Planungsdaten verfügbar







Sitzschale 7000 Lochblech

- > körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus lochperforiertem Blech
- > pulverbeschichtet
- gegen Aufpreis:
- > Sitz gepolstert, Bezug nach Wahl, B1 Brandschutz möglich

Gestell Traversenbänke starr (710x)

- > serienmäßig mit A-Fuß und Verstellgleitern
- > auf Wunsch: T-Fuß für Bodenbefestigung,
- > Gestelle serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa-Standardfarben

Gestell Traversenbänke klappbar (719x)

- > serienmäßig mit T-Fuß für Bodenbefestigung
- > auf Wunsch: A-Fuß mit Verstellgleitern (Sitzhöhe +ca. 4cm)
- $\verb| > Gestelle serienm\"{a} \\ \texttt{Big pulver} \\ \texttt{beschichtet in Bemefa-Standard far ben}$

Ausstattung Traversenbänke

- > Modellvarianten 710x C, D, E, I, L, Ö, S mit Metallarmlehnen aus Flachstahl 4 x 2,5 cm, pulverbeschichtet
- > Modellvarianten 719x C, D, E, I, L, Ö, S mit Metallarmlehnen aus Rundstahl mit Flachstahlauflage, pulverbeschichtet
- > Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte, 52 x 42 cm, aus Lochblech mit umlaufendem Kantenschutz

gegen Aufpreis:

- > Ausführung als A1-Bank, Ganzmetall, nicht brennbar, starre Sitze, T-Fuß (710x) oder Wandbefestigung
- > Gestell zur Wandaufhängung, pulverbeschichtet
- -> wird ohne Befestigungsmaterial geliefert
- -> bei Vier- und Fünfsitzer mit Stützfüßen
- -> Viersitzer mit 2 Stützfüßen, 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen
- ightarrow T-Fuß freistehend auf vergrößertem Kufenausleger, pulverbeschichtet
- > A-Fuß verchromt
- > T-Fuß/Säule verchromt
- > Verstellgleiter von A-Fuß mit EPDM-Gummi-Einsatz für rutschhemmende und geräuschmindernde Wirkung
- > Sonderfarben bei Pulverbeschichtung möglich (nach RAL)
- > Wandabstandshalter (Nachrüstsatz)
- > Reihenverbinder (Nachrüstsatz)
- > Rücken-an-Rücken-Verbinder (Nachrüstsatz)
- > Eckverbinder mit Ablageplatte aus Lochblech
- > Metallarmlehnen aus Flachstahl 4 x 2,5 cm, zw. den Sitzen



7192 A mit T-Fuß und Sitzpolster



7104 A



7193 С mit A-Fuß



7104 C mit T-Fuß



Reihenverbindung, A-Fuß



Eckverbindung, Т-Fuß

Aufpreise 7000 Lochblech

(nur für starre Bänke, mit T-Fut	Ausführung als A1-Bank, Ganzmetall, nicht brennbar ß für Boden- oder Wandmontage oder T-Fuß freistehend)
	Sitzerhöhung pro Sitz (nur starre Bänke)
je Gestell, je Garnitur,	, je, Ablage, pulverbeschichtet in Sonderfarben nach RAL
	T-Fuß freistehend
	T-Fuß / A-Fuß verchromt
	Sondersitzhöhe
	Verstellgleiter A-Fuß mit Gummieinsatz
	Eckverbinder mit Ablageplatte (Metall) - pro Stück
Rückenverbin	der (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks,1xrechts notwendig
Wandabstandsha	lter (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks,1xrechts notwendig
	Reihenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - pro Stück
	Elektrifizierung USB/USBC
	·
	Wandaufhängung XXX2,3/XXX4,5*

+200							
	+ 80						
	+2	20					
	+1	25					
	auf Ar	ıfrage					
auf Anfrage							
	+2	28					
	+385 /	'Stück					
	+92 /	Stück					
	+85 /	Stück					
	+ 90 /	Stück					
	auf Ar	ıfrage					
Zwei- und Dreisitzer: +110	Vier-/Fünfsitzer mit Abstützung: +151	Viersitzer mit 2 Stützfüßen (links+rechts), 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen (links+rechts+mittig)					

Maße (HxBxT in cm)

Sitzbreite: 44, Sitztiefe: 43, Sitzhöhe: 45, Gesamthöhe: 84, Gesamttiefe: 60

Gesamtbreiten** 2-Sitzer: 104-116***, 3-Sitzer: 156-168***, 4-Sitzer: 208-220***, 5-Sitzer: 261-273***

Gesamtbreiten bei Wandaufhängung** 2-Sitzer: 119, 3-Sitzer: 171, 4-Sitzer: 224, 5-Sitzer: 277

Gewicht

2-Sitzer: 21kg, 3-Sitzer: 26kg, 4-Sitzer: 31kg, 5-Sitzer: 36kg

Traversenbänke 7000 Lochblech - Sitze starr



		Zweisitze	r - 7102	
Ungepolstert	ngepolstert Sitz gepolstert - nach Stoffgrupp			е
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3
382	Α	492	512	544
490	F	545	555	571
.,	Р	3.3	333	
452	D	562	582	614
	Ε .			
560	c	615	625	641
F22		622	652	668
522	s c	632	652	668



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
M	
Р	
D	
E	
1	
S	
С	
Ö	

	Dreisitzer - 7103							
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe						
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3				
504	Α	669	699	747				
	F							
612	M	722	742	790				
	Р							
574	D	739	769	817				
5/4	E	/39	709	01/				
682	1	792	812	844				
302	S	172	012	344				
644	С	809	839	887				
	ä	0.6	00.					



\wedge	
Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
М	
Р	
D	
E	
I	
L	
S	
С	

Viersitzer - 7104							
Ungepolstert		S	itz gepolstert - nach Stoffgrupp	e			
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3			
650	Α	870	910	974			
	F						
758	J	022	052	1.001			
/50	M	923	953	1.001			
	Р						
720	D	940	980	1.044			
/20	E	940	900	1.044			
	1						
828	L	993	1.023	1.071			
	S						
790	С	1.010	1.050	1.114			
898	Ö	1.063	1.003	1.1/.1			



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
М	
Р	
D	
E	
I	
L	
S	
С	
Ö	

		Fünfsitze	r - 7105			
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe				
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3		
886	Α	1.161	1.211	1.291		
	F					
004	J	1 216	1 254	1.318		
994	M	1.214	1.254	1.310		
	Р					
956	D	1.231	1.281	1.361		
950	E	****	1.201	1.501		
	- 1					
1.064	L	1.284	1.324	1.388		
	S					
1.026	С	1.301	1.351	1.431		
1.134	Ö	1.354	1.394	1.458		

Traversenbänke 7000 Lochblech - Sitze klappbar



1	
Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
Р	
D	<u> </u>
E	
1	
S	
С	

Zweisitzer - 7192							
Ungepolstert		S	Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe				
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3			
	Α	665	687	719			
525	F	595	606	622			
	Р	595					
	D	705	727	759			
565	E	703	727	739			
505	-1	635	646	662			
	S	~ 555	040	002			
605	С	745	767	799			



-	
Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
М	
Р	
D	
E	
I	
S	
С	
Ö	

Dreisitzer - 7193							
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe					
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3			
	Α	925	958	1.006			
715	F						
	M	855	877	909			
	Р						
	D	965	998	1.046			
755	E	905	990	1.046			
755	1	895	017	040			
	S	095	917	949			
705	С	1.005	1.038	1.086			
795	Ö	935	957	989			



Zusatz	Ausrüstung
А	
F	
J	
M	
P	
D	
E	
1	
L	
S	
С	
Ö	

Viersitzer - 7194							
Ungepolstert		Si	Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe				
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3			
	Α	1.179	1.223	1.287			
	F						
899	J	1.109	1.142	1.190			
	M	1.109	1.142	1.190			
	Р						
	D	1.219	1.263	1.327			
	E	-12-9		1.52/			
939	-1						
	L	1.149	1.182	1.230			
	S						
979	С	1.259	1.303	1.367			
9/9	Ö	1.189	1.222	1.270			



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
М	
Р	
D	
E	
1	
L	
S	
С	
Ö	
L S C	

		c t					
Fünfsitzer - 7195							
Ungepolstert		Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe					
Sitz+Lehne aus Metall		PG 1	PG 2	PG 3			
	Α	1.590	1.645	1.725			
	F						
1.240	J		1.564	1.628			
	M	1.520		1.020			
	P						
	D	4.600	1.685	4.765			
	E	1.630		1.765			
1.280	1						
	L	1.560	1.604	1.668			
	S						
1 220	С	1.670	1.725	1.805			
1.320	Ö	1.600	1.644	1.708			

Serie 7000 PP

Bänke

Serie 7000 PP ist besonders vielfältig und anpassungsfähig. Sie bietet Bänke, Stapelstühle und Freischwinger mit Sitzgarnituren aus robustem Kunststoff.

Sitze und Lehnen lassen sich wahlweise aufpolstern.

Die Bänke sind jeweils in einer starren oder klappbaren Variante erhältlich.

- Traversenbänke jeweils mit starren oder klappbaren Sitzen
- Sitz und Lehne aus UV-beständigem PP-Kunststoff
- Polsterung für Kunststoffschalen möglich
- Farbvarianten für Kunststoffgarnituren: weiß, schwarz, hellgrau, sandgrau, hellgrün, hellblau, ferrari-rot
- Füße pulverbeschichtet oder glanzverchromt (auf Anfrage)
- Bei Polsterung Bezüge nach Wahl
- Bänke freistehend mit T-Fuß, mit A-Fuß, mit Boden- oder Wandbefestigung
- Bänke in Reihe oder über Eck verbindbar und erweiterbar mit Ablageplatte
- Armlehnen optional
- wahlweise mit Elektrifizierung (USB/USBC) als Ladestation
- wahlweise mit erhöhten Sitzen
- 3D-Planungsdaten verfügbar
- Passende Stühle zu Serie 7000 s. Kapitel Besucherstühle
 > Freischwinger und Stapelstühle





ab 2025! Bänke elektrifizierbar



Sitzschale 7000 PP

- > Körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus lochperforiertem PP-Kunststoff, serienmäßig in den Farben:
- weiß, schwarz, hellgrau, sandgrau, hellgrün, hellblau, ferrari-rot (weitere Sonderfarben möglich ab 200 Stück)
- > Modelle 713x, 714x, 716x, 717x mit Sitz- bzw. Sitz-/Rückenpolster
- > Stoffbedarf Sitz: ca 50 cm
- > Stoffbedarf Sitz + Rücken: ca 70 cm

Gestell Traversenbänke starr

- > serienmäßig A-Fuß mit Verstellgleitern
- > auf Wunsch: T-Fuß für Bodenbefestigung
- > Gestelle serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa-Standardfarben

Gestell Traversenbänke klappbar

- > serienmäßig mit T-Fuß für Bodenbefestigung
- > auf Wunsch: A-Fuß mit Verstellgleitern (Sitzhöhe + ca. 4cm)
- > Gestelle serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa-Standardfarben

Ausstattung Traversenbänke

- > Modellvarianten 719x C, D, E, I, L, Ö, S mit Metallarmlehnen aus Rundstahl, mit Kunststoffauflage
- > Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S $\,$ mit Ablageplatte 45 x 45 cm, schwarz oder lichtgrau

gegen Aufpreis:

- ightarrow Gestell zur Wandaufhängung, pulverbeschichtet
 - -> wird ohne Befestigungsmaterial geliefert
 - -> bei Vier- und Fünfsitzer mit Stützfüßen
 - -> Viersitzer mit 2 Stützfüßen, 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen
- > T-Fuß freistehend auf vergrößertem Kufenausleger, pulverbeschichtet
- > A-Fuß verchromt
- > T-Fuß/Säule verchromt
- > Verstellgleiter von A-Fuß mit EPDM-Gummi-Einsatz für rutschhemmende und geräuschmindernde Wirkung
- > Sonderfarben bei Pulverbeschichtung für Gestell
- > Wandabstandshalter (Nachrüstsatz)
- > Reihenverbinder (Nachrüstsatz)
- > Rücken-an-Rücken-Verbinder (Nachrüstsatz)
- > Eckverbinder mit Ablageplatte
- > Metallarmlehnen aus Flachstahl 4 x 2,5 cm, zwischen den Sitzen
- > Sitzerhöhung pro Sitz (nur starre Bänke)
- > Elektrifizierung (USB/USBC)





 ${\it klappbare Sitze \ mit \ Wandaufh\"{a}ngung \ und \ Abst\"{u}tzung}$

klappbare Sitze mit Wandaufhängung, Armlehnen und Sitzpolster





7153 A





7165 A

Aufpreise 7000

Sitzerhöhung pro Sitz (nur starre Bänke)
je Gestell, pulverbeschichtet in Sonderfarben nach RAL
T-Fuß freistehend
T-Fuß / A-Fuß verchromt
Sondersitzhöhe
Verstellgleiter A-Fuß mit Gummieinsatz
Eckverbinder mit Ablageplatte
Rückenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks,1xrechts notwendig
Wandabstandshalter (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks,1xrechts notwendig
Reihenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - pro Stück
Elektrifizierung USB/USBC

Wandaufhängung XXX2,3/XXX4,5*

+80						
	+20					
	+125					
	auf Ar	nfrage				
	auf Ar	nfrage				
	+28					
	+199 /Stück					
	+92 /	Stück				
	+85 /	Stück				
	+ 90 /	Stück				
	auf Ar	nfrage				
Zwei- und Dreisitzer: +110	Vier-/Fünfsitzer mit Abstützung: +151	Viersitzer mit 2 Stützfüßen (links+rechts), 5-Sitzer mit 3 Stütz- füßen (links+rechts+mittig)				

	Sitzbreite: 44, Sitztiefe: 43, Sitzhöhe: 45, Gesamthöhe: 84, Gesamttiefe: 60,				
Maße (HxBxT in cm)	Gesamtbreiten** 2-Sitzer: 104-116***, 3-Sitzer: 156-168***, 4-Sitzer: 208-220***, 5-Sitzer: 261-273***				
	Gesamtbreiten bei Wandaufhängung** 2-Sitzer: 119, 3-Sitzer: 171, 4-Sitzer: 224, 5-Sitzer: 277				
Gewicht	ungepolstert:	gepolstert:			
	2-Sitzer: 16-18kg, 3-Sitzer: 22-25kg, 4-Sitzer: 28-30kg, 5-Sitzer: 34-35kg	2-Sitzer: 21-22kg, 3-Sitzer: 25-26kg, 4-Sitzer: 31-32kg, 5-Sitzer: 37-38kg			


Traversenbänke 7000 PP - Sitze starr Zweisitzer - 7112 Zweisitzer - 7132 Zweisitzer - 7142 Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe Ungepolstert Sitz+Lehne aus Kunststoff PG 1 Zusatz Ausrüstung PG 2 PG 1 PG 2 PG 3 PG 3 Α 588 320 462 652 440 494 544 F 482 536 370 430 441 457 504 Р D 564 614 658 390 510 532 722 Ε ı 440 500 511 527 638 S C 728 460 580 684 602 634 792 Dreisitzer - 7113 Dreisitzer - 7133 Dreisitzer - 7143 Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe Ungepolstert Sitz+Lehne aus Kunststoff Zusatz Ausrüstung PG 1 PG 2 PG 3 PG 1 PG 2 PG 3 Α 419 632 680 821 F M 469 589 643 693 737 Р D 489 669 825 891 987 702 750 E Ī 539 659 681 807 871 s С 961 820 895 559 739 772 1.057 Ö 783 833 877 609 729 751 941 Viersitzer - 7114 Viersitzer - 7134 Viersitzer - 7144 Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe Ungepolstert Sitz+Lehne aus Kunststoff PG 3 Ausrüstung PG 1 Zusatz PG 2 PG 3 PG 1 PG 2 Α 843 495 735 779 943 1.031 1.159 F J 758 806 881 545 725 947 1.043 Μ Р D 565 805 849 913 1.013 1.101 1.229 Ε I L 615 795 828 876 951 1.017 1.113 s C C 635 875 983 1.083 1.171 1.299 Ö 685 1.087 1.183 865 898 946 1.021

		Fünfsitzer - 7115 Ungepolstert			<i>cunfsitzer - 713</i> olstert - nach Sto			<i>nfsitzer - 712</i> epolstert - nach	
Zusatz	Ausrüstung	Sitz+Lehne aus Kunststoff		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
Α		732	Α	1.032	1.087	1.167	1.292	1.402	1.562
F J M P		782	F J M P	1.022	1.066	1.130	1.230	1.318	1.446
D E		802	D E	1.102	1.157	1.237	1.362	1.472	1.632
L S		852	L S	1.092	1.136	1.200	1.300	1.388	1.516
С		872	С	1.172	1.227	1.307	1.432	1.542	1.702
Ö		922	Ö	1.162	1.206	1.270	1.370	1.458	1.586


Traversenbänke 7000 PP - Sitze klappbar Zweisitzer - 7152 Zweisitzer - 7162 Zweisitzer - 7172 Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgruppe Ungepolstert Sitz+Lehne aus Kunststoff Ausrüstung PG 3 PG 1 PG 2 PG 1 PG 2 PG 3 Α F D s

Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
M	
Р	
D	
E	
1	
S	
С	
Ö	

Dreisitzer - 7153		D	reisitzer - 716	i3	D	reisitzer - 717	3
Ungepolstert		Sitz gepo	Sitz gepolstert - nach Stoffgruppe		Sitz&Lehne gepolstert - nach Stoffgrupp		Stoffgruppe
Sitz+Lehne aus Kunststoff		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
545	Α	725	758	806	881	947	1.043
	F						
595	M	715	737	769	819	863	927
	Р						
585	D	765	798	846	921	987	1.083
505	E	705	798	840	921	907	1.063
635	1	755	777	809	859	903	967
٥,55	S	/55	///	009	039	903	907
625	С	805	838	886	961	1.027	1.123
675	Ö	795	817	849	899	943	1.007

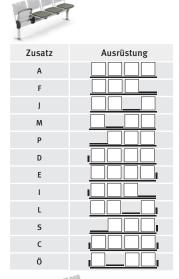

Viersitzer - 7154		Viersitzer - 7164			V	iersitzer - 717.	4
Ungepolstert		Sitz gepo	olstert - nach St	offgruppe	Sitz&Lehne g	epolstert - nach	Stoffgruppe
Sitz+Lehne aus Kunststoff		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
678	Α	918	962	1.026	1.126	1.214	1.342
	F						
728	J	908	941	989	1.064	1.130	1,226
720	M	900	941	909	1.004	1.150	1.220
	P						
718	D	958	1.002	1.066	1.166	1.254	1.382
710	E	950	1.002	1.000	1.100	1,294	1.502
	- 1						
768	L	948	981	1.029	1.104	1.170	1.266
	S						
758	С	998	1.042	1.106	1.206	1.294	1.422
808	Ö	988	1.021	1.069	1.144	1.210	1.306

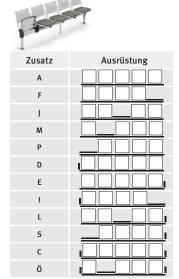

Fünfsitzer - 7155		F	ünfsitzer - 716	5	Fü	nfsitzer - 717	5
Ungepolstert		Sitz gepo	olstert - nach Sto	ffgruppe	Sitz&Lehne g	epolstert - nach	Stoffgruppe
Sitz+Lehne aus Kunststoff		PG 1	PG 2	PG 3	PG 1	PG 2	PG 3
946	Α	1.246	1.301	1.381	1.506	1.616	1.776
	F						
996	J	1.236	1.280	1.344	1.444	1.532	1.660
990	M	1.230	1.200	1.344	1.444	1.532	1.000
	Р						
986	D	1.286	1.341	1.421	1.546	1.656	1.816
900	E	1.200	1.541	1.421	1.540	1.050	1.010
	-1						
1.036	L	1.276	1.320	1.384	1.484	1.572	1.700
	S						
1.026	С	1.326	1.381	1.461	1.586	1.696	1.856
1.076	Ö	1.316	1.360	1.424	1.524	1.612	1.740

Serie 7000 Buche Bänke

Serie 7000 Buche ist besonders vielfältig und anpassungsfähig. Sie bietet Bänke und Stapelstühle mit Sitzgarnituren aus Holz. Die Bänke sind jeweils in einer starren oder klappbaren Variante erhältlich.

- Traversenbänke jeweils mit starren oder klappbaren Sitzen
- Sitz und Lehne aus Buchensperrholz, klar lackiert mit DD-Lack, B1
- Gestell pulverbeschichtet
- Bänke freistehend mit T-Fuß, mit A-Fuß, mit Boden- oder Wandbefestigung
- Bänke in Reihe oder über Eck verbindbar
- Bänke erweiterbar mit Ablageplatte
- Armlehnen optional
- wahlweise mit Elektrifizierung (USB/USBC) als Ladestation
- wahlweise mit erhöhten Sitzen
- 3D-Planungsdaten verfügbar
- Stühle 7000-Buche auf Anfrage erhältlich











7182 A mit T-Fuß

Sitzschale 7000 Buche

- > körpergerechte Sitz- und Lehnenschale aus Form-Buchensperrholz
- > Holzschalen serienmäßig transparent lackiert (DD-Lack, B1)

Gestell Traversenbänke starr

- > A-Fuß mit Verstellgleitern
- > auf Wunsch: T-Fuß für Bodenbefestigung
- > Gestelle serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa Standardfarben

Gestell Traversenbänke klappbar

- > serienmäßig mit T-Fuß für Bodenbefestigung
- > auf Wunsch: A-Fuß mit Verstellgleitern (Sitzhöhe + ca. 4cm)
- > Gestelle serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa Standardfarben

Ausstattung Traversenbänke

- > Holzschalen serienmäßig transparent lackiert (DD-Lack, B1)
- > Modellvarianten 719x C, D, E, I, L, Ö, S mit Metallarmlehnen aus Rundstahl, mit Kunststoffauflage
- > Modellvarianten F, I, J, L, M, Ö, P, S mit Ablageplatte 45 x 45 cm
- > Ablageplatten wahlweise schwarz oder lichtgrau

gegen Aufpreis:

- > Buchengarnitur farbig gebeizt (ab 10 Stück)
- > Gestell zur Wandaufhängung, pulverbeschichtet
 - -> wird ohne Befestigungsmaterial geliefert
 - -> bei Vier- und Fünfsitzer mit Stützfüßen
 - -> Viersitzer mit 2 Stützfüßen (links+rechts),
 - 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen (links+rechts+mittig)
- > T-Fuß freistehend auf vergrößertem Kufenausleger, pulverbeschichtet
- > A-Fuß verchromt
- > T-Fuß/Säule verchromt
- > Verstellgleiter von A-Fuß mit EPDM-Gummi-Einsatz für rutschhemmende und geräuschmindernde Wirkung
- > Sonderfarbe bei Pulverbeschichtung
- > Wandabstandshalter (Nachrüstsatz)
- > Elektrifizierung (USB/USBC)

gegen Aufpreis (nur starre Bänke):

- > Reihenverbinder (Nachrüstsatz)
- > Rücken-an-Rücken-Verbinder (Nachrüstsatz)
- > Eckverbinder mit Ablageplatte
- > Metallarmlehnen aus Flachstahl 4 x 2,5 cm, zwischen den Sitzen
- > Sitzerhöhung pro Sitz




7124 A mit A-Fuß



7184 A mit T-Fuß



Traversenbänke 7000 Buche - Sitze starr oder klappbar

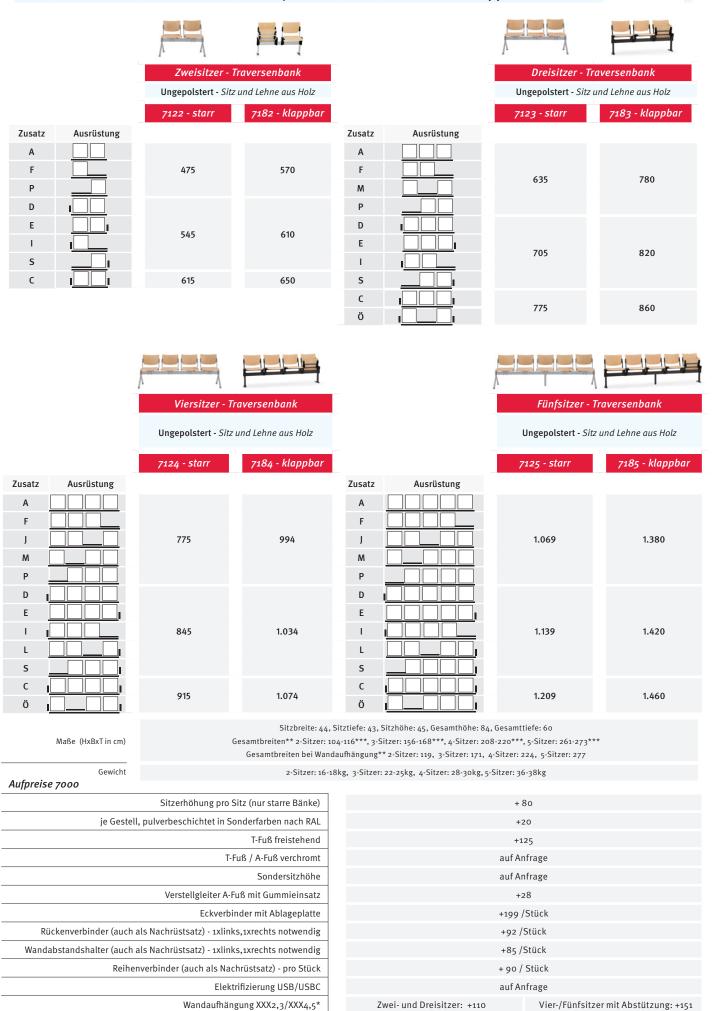

69

simplex Traversenbänke

- Zwei- bis Fünfsitzer
- robuste und bequeme Formholz-Sitzschale
- Aufpolsterung möglich (nur Sitz oder Sitz und Rücken)
- Bezüge nach Wahl aus der bemefa Stoffkarte
- Holzschalen gegen Aufpreis farbig gebeizt
- mit Verbindern und Ablageplatte kombinierbar
- optional Gestell zur Wandbefestigung
- wahlweise mit Elektrifizierung (USB/USBC) als Ladestation
- wahlweise mit erhöhten Sitzen
- Passende Stühle zu simplex s. Kapitel Besucherstühle



Wertstoff-Trennboxen für öffentliche Bereiche




ab 2025! Bänke elektrifizierbar





Aufpreise Traversenbänke simplex

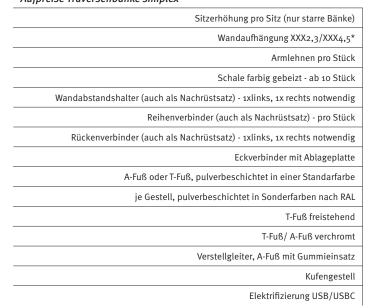

^{*}wird ohne Befestigungsmaterial geliefert

Sitzschale

- ergonomische Sitzschale aus Formsperrholz, (Buche natur), sichtbar verschraubt mit Gestell
- > serienmäßig transparent lackiert (DD-Lack, B1)

Gestell

- > serienmäßig mit A-Fuß mit Verstellgleitern, pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben auf Wunsch:
- > mit T-Fuß für Bodenbefestigung, pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben

Ausstattung Traversenbänke

- > Holzschalen serienmäßig transparent lackiert (DD-Lack, B1)
- > Kufengleiter aus Kunststoff
- > Modellvarianten F, J, M, P, mit Ablageplatte aus Holz 45 x 45 cm

Gegen Aufpreis:

- > Aufpolsterung für Sitz und Rücken (Bezüge nach Wahl)
- > Sitzschale farbig gebeizt (ab 20 Stück)
- > Reihenverbinder (Nachrüstsatz)
- > Wandabstandshalter, Nachrüstsatz
- > Rücken-an-Rücken-Verbinder, Nachrüstsatz
- > Eckverbinder mit Ablageplatte
- > Gestell zur Wandaufhängung, pulverbeschichtet
 - -> wird ohne Befestigungsmaterial geliefert
 - -> bei Vier- und Fünfsitzer mit Stützfüßen
 - -> Viersitzer mit 2 Stützfüßen (links+rechts),
 - 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen (links+rechts+mittig)
- > T-Fuß freistehend auf vergrößertem Kufenausleger, pulverbeschichtet
- > A-Fuß verchromt
- > T-Fuß/Säule verchromt
- > Verstellgleiter von A-Fuß mit EPDM-Gummi-Einsatz für rutschhemmende und geräuschmindernde Wirkung
- > Sonderfarbe bei Pulverbeschichtung
- > Sitzerhöhung pro Sitz (nur starre Bänke)
- > Elektrifizierung (USB/USBC)



	+ 8
wei- und Dreisitzer + 110	


Zwei- und Dreisitzer: + 110	Vier-/Fünfsitzer mit Abstützung: + 151					
+7	o / Stück					
	+ 32					
+ 8	35 / Stück					
+ 9	oo / Stück					
+ 9	92 / Stück					
+ 19	99 / Stück					
0	Aufpreis					
	+ 20					
	+ 125					
au	f Anfrage					
	+ 28					
au	auf Anfrage					
au	f Anfrage					



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
Р	

Maße (cm)

Gewicht

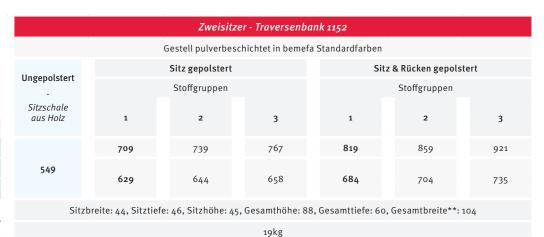



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
M	
Р	
	Maße (cm)

Gewicht

		1				
		Dreisitze	r - Traversenba	ınk 1153		
		Gestell pulverbesc	hichtet in bemef	a Standardfarben		
Unganalstart		Sitz gepolstert		Sitz	& Rücken gepolst	ert
Ungepolstert -		Stoffgruppen			Stoffgruppen	
Sitzschale aus Holz	1	2	3	1	2	3
	948	993	1.035	1.185	1.245	1.338
780	940	970	998	1.050	1.090	1.152
Sitzbr	Sitzbreite: 44, Sitztiefe: 46, Sitzhöhe: 45, Gesamthöhe: 88, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 156					56



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
М	
Р	

Maße (cm)
Gewicht

Viersitzer - Traversenbank 1154

Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben

		Gestell pulverbest	inichtet in bemera	Standardrarben		
Ungepolstert		Sitz gepolstert		Sitz & Rücken gepolstert		
-		Stoffgruppen			Stoffgruppen	
Sitzschale aus Holz	1	2	3	1	2	3
	1.318	1.378	1.434	1.538	1.618	1.742
998	1.238	1.283	1.325	1.403	1.463	1.556

Sitzbreite: 44, Sitztiefe: 46, Sitzhöhe: 45, Gesamthöhe: 88, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 208

32k



Zusatz	Ausrüstung
Α	
F	
J	
M	
Р	

Maße (cm)

Gewicht

32Kg								
Fünfsitzer - Traversenbank 1155								
		Gestell pulverbes	chichtet in bemef	a Standardfarben				
Ungepolstert		Sitz gepolstert	itz gepolstert Sitz & Rücken gepolstert			ert		
-		Stoffgruppen			Stoffgruppen			
Sitzschale aus Holz	1	2	3	1	2	3		
	1.810	1.885	1.955	2.085	2.185	2.340		
1.410	1.730	1.790	1.846	1.950	2.030	2.154		
Sitzbreite: 44, Sitztiefe: 46, Sitzhöhe: 45, Gesamthöhe: 88, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 261								
42kg								

busy Traversenbänke

"Form follows function". busy präsentiert sich urban und praktisch.

- Bi/Ai
- Brandschutzklasse A1, nicht brennbar, mit T-FUß
- Sitzschale aus Aluminium mit funktionaler Lochung
- für Innenbereiche geeignet (Outdoor auf Anfrage)
- serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa Standardfarben
- wahlweise mit Elektrifizierung (USB/USBC) als Ladestation
- wahlweise mit erhöhten Sitzen
- Passende Objektstühle zu Serie busy s. Kapitel Besucherstühle



WertstoffTrennboxen für öffentliche Bereiche S.128

Sitzschale

- > Sitz aus Aluminium mit Lochmuster
- > serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa-Standardfarben, matt Feinstruktur

Gestell Traversenbänke

- > serienmäßig A-Fuß mit Verstellgleitern
- auf Wunsch: T-Fuß für Bodenbefestigung
- › Gestelle serienmäßig pulverbeschichtet in Bemefa-Standardfarben, matt Feinstruktur

Gegen Aufpreis:

- > Reihenverbinder (Nachrüstsatz)
- > Wandabstandshalter, Nachrüstsatz
- > Rücken-an-Rücken-Verbinder, Nachrüstsatz
- > Gestell zur Wandaufhängung, pulverbeschichtet
- -> wird ohne Befestigungsmaterial geliefert
- -> bei Vier- und Fünfsitzer mit Stützfüßen
- -> Viersitzer mit 2 Stützfüßen (links+rechts),
- 5-Sitzer mit 3 Stützfüßen (links+rechts+mittig)
- > T-Fuß freistehend auf vergrößertem Kufenausleger v pulverbeschichtet
- > A-Fuß verchromt
- > T-Fuß/Säule verchromt
- > Verstellgleiter von A-Fuß mit EPDM-Gummi-Einsatz für rutschhemmende und geräuschmindernde Wirkung
- > Sitzerhöhung pro Sitz (nur starre Bänke)
- > Elektrifizierung (USB/USBC)





ca. Gewicht

Zweisitzer - Traversenbank 0502 Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben Ungepolstert - Sitzschalen aus Metall 555 Sitzbreite: 50, Sitztiefe: 50, Sitzhöhe: 46, Gesamthöhe: 81,5, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 104 auf Anfrage



ca. Gewicht

Dreisitzer - Traversenbank 0503

Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben

Ungepolstert

Sitzschalen aus Metall

760

Sitzbreite: 50, Sitztiefe: 50, Sitzhöhe: 46, Gesamthöhe: 81,5, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 156

auf Anfrage



ca. Gewicht

Viersitzer - Traversenbank 0504

Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben

Ungepolstert

Sitzschalen aus Metall

960

Sitzbreite: 50, Sitztiefe: 50, Sitzhöhe: 46, Gesamthöhe: 81,5, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 208

auf Anfrage



ca. Gewicht

Fünfsitzer - Traversenbank 0505
Gestell pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben

Ungepolstert

Sitzschalen aus Metall

1.380

Sitzbreite: 50, Sitztiefe: 50, Sitzhöhe: 46, Gesamthöhe: 81,5, Gesamttiefe: 60, Gesamtbreite**: 261

auf Anfrage

Aufpreise Traversenbänke

Ausführung als A1-Bank, Ganzmetall, nicht brennbar (mit T-Fuß für Boden- oder Wandmontage / T-Fuß freistehend)
Sitzerhöhung pro Sitz (nur starre Bänke)
Wandaufhängung XXX2,3/XXX4,5*
Armlehnen pro Stück
Wandabstandshalter (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks, 1x rechts notwendig
Reihenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - pro Stück
Rückenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks, 1x rechts notwendig
Eckverbinder mit Ablageplatte
A-Fuß oder T-Fuß, pulverbeschichtet in einer Standarfarbe
je Gestell, je Garnitur, pulverbeschichtet in Sonderfarben nach RAL (matt, Feinstruktur)
T-Fuß freistehend
T-Fuß/ A-Fuß verchromt
Kufengestell
Verstellgleiter, A-Fuß mit Gummieinsatz

+200					
+80					
Zwei- und Dreisitzer: + 110	Vier-/Fünfsitzer mit Abstützung: + 151				
+ 70 / Stück					
+ 85 / Stück					
+ 90 / Stück					
+ 92 / Stück					
+ 355 / Stück					
o Aufpreis					
+ 20					
+ 125					
auf Anfrage					
auf Anfrage					
+ 28					
auf Anfrage					

Elektrifizierung USB/USBC

 $[\]hbox{\it *wird ohne Befestigungs material geliefert}$

^{**}gleiche Gesamtbreite bei Wandaufhängung

river Bänke und Sitzgruppen

Nachhaltig und robust -





Bänke und Tische Gestell

- > Stahlrahmen
- > pulverbeschichtet in den Farben weiß, sand,rot, anthrazit, schwarz, corten
- > bei Holzdekor wahlweise pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit
- > Outdoor Version mit feuerverzinktem Gestell
- > Ausgestattet für Bodenbefestigung mit Bolzen
- > Ausgestattet für Verbindung durch Stahlleiste

In- und Outdoor Anwendung - verschiedene Ausführungen möglich

- A1 klassifiziert, nicht brennbar
- Latten aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Gestell und Latten in sechs UV-beständigen Farben erhältlich:

Serie river übersetzt klassischer Holzbänke in Sitzmöbel aus Metall . River ist witterungsbeständig und entspricht der Brandschutzklasse A1.

Dadurch eignen sich die Möbel ideal für öffentliche Bereiche.

- weiß RAL 9003 (FS) sand RAL 7032 (FS) rot RAL 3000 (FS)
- anthrazit RAL 7024 (FS) schwarz RAL 9005 (FS) corten-Effekt (FS) FS= Feinstruktur, matt
- Alternativ Latten aus Aluminium mit Holzdekor (Esche, hell/ Eiche, dunkel)
- Bodenfixierung oder Verbindung von Bänken und Tischen möglich
- 3D Daten verfügbar



Hinweis: Lieferung erfolgt zerlegt!

Sitzfläche, Lehne, Tischfläche

- > Aluminium Latten
- > pulverbeschichtet in den Farben weiß, sand,rot, anthrazit, schwarz, corten
- > wahlweise Latten mit Holzdekor auf Sublimationsfilm
- > Outdoor Version mit feuerverzinkten Latten

> gegen Aufpreis:

> Bodenleiste aus Stahl für eine feste Verbindung von Bank und Tisch

Picknick-Tisch, Sonnenliege, Schaukel, Pflanzgefäße, Abfalleimer Gestell

- > Stahlrahmen
- > pulverbeschichtet in den Farben weiß, sand,rot, anthrazit, schwarz, corten
- > bei Holzdekor wahlweise pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit
- > nur als Outdoor Version mit feuerverzinktem Gestell
- > Ausgestattet für Bodenbefestigung mit Bolzen

Sitzfläche, Lehne, Tischfläche

- > Aluminium-Latten, pulverbeschichtet
- > wahlweise Aluminium-Latten mit Holzdekor auf Sublimationsfilm
- > nur als Outdoor Version mit feuerverzinkten Latten




















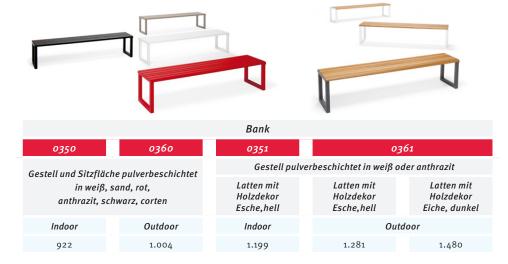

Sitzfläche

Ausführung


Preise in Euro

Maße (HxBxT in cm)

Gestell

 (HxBxT in cm)
 45 x 200 x 44

 Gewicht in kg
 30 kg

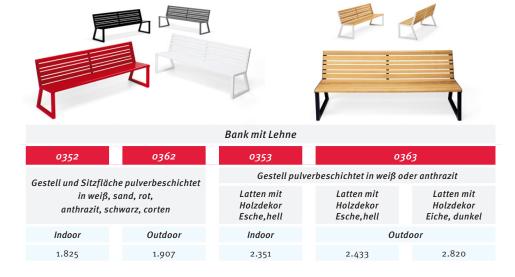

81 x 200 x 60 49 kg

Gestell
Sitzfläche
Ausführung
Preise in Euro

Maße (HxBxT in cm)

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht in kg





Gestell
Sitzfläche
Ausführung
Preise in Euro

Maße	(HxBxT in cm)
	Gewicht in kg

1000						
0354	0364	0355	03	65		
Gestell und Sitzfläch	ne nulverheschichtet	Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit				
in weiß, sand, rot, anthrazit, schwarz, corten		Latten mit Holzdekor Esche,hell	Latten mit Holzdekor Esche,hell	Latten mit Holzdekor Eiche, dunkel		
Indoor	Outdoor	Indoor	Outo	loor		
1.581	1.662	2.200	2.250	2.500		

76 x 200 x 78,5 44 kg

Aufpreise - Serie river

Metall-Verbindungsleiste (Outdoor) für Bank-Tisch-Kombinationen
weitere Farben, Pulverbeschichtung nach RAL

auf Anfrage



Gestell
Sitzfläche
Ausführung
Preise in Euro
Maße (HxBxT in cm)

Bank mit erweiterter Lehne / Ablagefläche						
0356	0366	0357	0367			
Gestell und Sitzfläch	e nulverheschichtet	Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit				
in weiß, sand, rot, anthrazit, schwarz, corten		Latten mit Holzdekor Esche,hell	Latten mit Holzdekor Esche,hell	Latten mit Holzdekor Eiche, dunkel		
Indoor	Outdoor	Indoor	Outdoor			
2.236	2.351	2.900	3.050	3.450		
81 x 200 x 78						



65 kg

Picknickbank					
0368	0368				
Sitzfläche und Tischoberfläche	Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit				
in weiβ, sand, rot, anthrazit, schwarz, corten	Latten mit Holzdekor Esche,hell	Latten mit Holzdekor Eiche, dunkel			
Out	door				
3.380	4.350	4.990			

75 X 200 X 154,5

Gewicht in kg

Gewicht in kg





Gestell
Liegefläche
Ausführung
Preise in Euro

	Sonnenliege						
	0370	0371					
	Gestell und Liegefläche pulverbeschichtet in weiß, sand, rot, anthrazit, schwarz, corten		Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit				
			Latten mit Holzdekor Esche,hell		Latten mit Holzdekor Eiche, dunkel		
	0.0	utde	oor				
	2.920		3.350		3.600		

Maße	(HxBxT in cm)
	Gewicht in kg

89 x 1715 x 76 56,50 kg



Gestell

Sitze und Tischoberfläche

Ausführung

Preise in Euro

Maße

Gewicht

Schaukel 0377

Gestell und Latten pulverbeschichtet in in weiß, sand, rot, anthrazit, schwarz, corten

Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit

Latten mit Holzdekor Esche,hell Latten mit Holzdekor Eiche, dunkel

Outdoor

4.780

Höhe: 220cm, Länge 240cm, Tiefe 126cm I Bank 200cm x 60cm

ca.100 kg



Hocker Cube

0391

Gestell und Latten pulverbeschichtet in in weiß, sand, rot, anthrazit, schwarz, corten

Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit

Abfalleimer

Latten mit Holzdekor Esche,hell Latten mit Holzdekor Eiche, dunkel

Outdoor

590

620

660

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht in kg

Preise in Euro

45 X 50 X 50

14 kg





0372

Gestell und Latten

pulverbeschichtet in

weiß, sand, rot,

anthrazit, schwarz,

corten

1.430







Pflanzkübel

0373

Esche,

hell

1.620

Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit, Latten mit Holzdekor

> Eiche, dunkel

> > 1.750

Gestell und Latten pulverbeschichtet in weiß, sand, rot,

1.960

0374

weiß, sand, rot,
anthrazit, schwarz,
corten

Gestell pulverbeschichtet in weiß oder anthrazit, Latten mit Holzdekor

0375

Esche, hell

2.315

Eiche, dunkel

2.610

Preise in Euro

Maße (HxBxT in cm)

Gewicht in kg

Pflanzgefäße: $45 \times 50 \times 50$ | Abfalleimer: $79 \times 48.8 \times 48.8$ | Pflanzgefäße: 27 kg | Abfalleimer: 40 kg

Outdoor

Aufpreise - Serie river

Metall-Verbindungsleiste (Outdoor) für Bank-Tisch-Kombinationen

weitere Farben, Pulverbeschichtung nach RAL

auf Anfrage

sumo XXL Bänke

sumo ringt keiner nieder, denn die Bänke tragen 200 Kilogramm pro Sitz. $Sitz fläche \ und \ R\"{u}ckenlehne \ sind \ extrabreit \ und \ bieten \ so \ den \ n\"{o}tigen \ Komfort.$ Die optionalen Armlehnen sind ebenfalls besonders stabil konstruiert und halten den beim Abstützen auftretenden Kräften sicher stand. Durch sein reduziertes Design fügt sich sumo in jede Umgebung ein.





- besonders großzügige Maße für Sitz- und Rückenfläche
- Sitz und Rücken aus Buchenholz, Buchengarnitur lackiert, B1 Lack
- besonders stabile Konstruktion aus Stahlrohr
- mit oder ohne Armlehnen aus Stahl

200

- Gestell pulverbeschichtet in Standardfarben (geg. Aufp. in Sonderfarben)
- Buchenschalen ab 10 Stück farbig gebeizt (schwarz/weiß)
- bei Polsterung Bezüge aus Stoff/Kunstleder/Leder nach Wahl
- Traversenbänke als 2- und 3-Sitzer
- 3D-Planungsdaten verfügba
- Passende Objektstühle zu Serie sumo s. Kapitel XXL-Stühle









S.128

ab 2025! Bänke elektrifizierbar









Zusatz Artikelnr.	Ausrüstung
Α	
F	
Р	

Zweisitzer - Traversenbank 1902						
	Sitz & Rücken gepolstert					
Ungepolstert -	Stoffgruppen					
Sitz und Lehne aus Holz	1	2	3			
	1.250	1.350	1.475			
1.045	1.148	1.198	1.260			

Maße (mm)

Sitzbreite: 600, Sitztiefe: 480, Sitzhöhe: 450, Gesamthöhe: 850, Gesamttiefe: 660, Gesamtbreite: 1300
20kg

Gewicht



Zusatz Artikelnr.	Ausrüstung
Α	
F	
M	
Р	

Dreisitzer - Traversenbank 1903						
	Sitz & Rücken gepolstert					
Ungepolstert	Stoffgruppen					
- Sitz und Lehne aus Holz	1	2	3			
	1.858	2.008	2.195			
1.550	1.755	1.855	1.980			

Maße (mm)

Sitzbreite: 600, Sitztiefe: 480, Sitzhöhe: 450, Gesamthöhe: 850, Gesamttiefe: 660, Gesamtbreite: 1800

Gewicht 30

Aufpreise


Armlehnen pro Stück
Gestell pulverbeschichtet in Sonderfarben
Holzschalen farbig gebeizt - ab 10 Stück
A-Fuß verchromt
Verstellgleiter A-Fuß mit Gummieinsatz
Wandabstandshalter (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks, 1x rechts notwendig
Rückenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - 1xlinks, 1x rechts notwendig
Reihenverbinder (auch als Nachrüstsatz) - pro Stück
Eckverbinder mit Ablageplatte - pro Stück
Elektrifizierung USB/USBC

+ 75 / Stück
+ 20
+ 45 pro Garnitur
auf Anfrage
+ 28
+ 85 / Stück
+ 92 / Stück
+ 90 / Stück
+ 199 / Stück
auf Anfrage





Tische

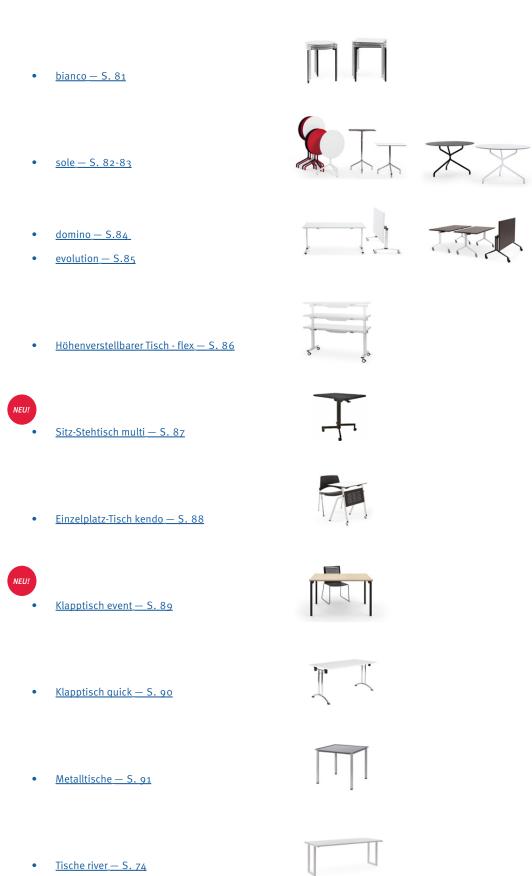



bianco Tische

Die bianco Stapeltische bieten ein reduziertes Design und viel Funktion. Sie lassen sich versetzt übereinander stapeln, verketten und sind in runder oder quadratischer Form erhältlich.

- jeweils bis zu 10 Stück stapelbar
- verkettbar durch Tischverbinder (quadratische Variante)
- mit Feststellrollen oder Gleitern
- Gestell in elegantem Design, verchromt oder pulverbeschichtet
- HPL Tischplatten rund oder viereckig
- leicht zu handhaben, sehr platzsparend

Gestell

- > Gestell aus Stahblech, gekantet
- > pulverbeschichtet in signalweiß, rot, anthrazit oder schwarz (In- & Outdoor)

gegen Aufpreis:

> verchromt (Indoor)

Tischhöhe

- > 720 mm
- > Tischhöhe mit Rollen: 750 mm

Tischplatte rund, bianco 1:

- > HPL-Tischplatte, weiß
- > Plattendurchmesser: Ø 590 mm, Plattenstärke: 10 mm

Tischplatte quadratisch, bianco 2:

- > HPL-Tischplatte, weiß, Kanten abgerundet
- > Plattenlänge: 690 mm, Plattenbreite: 690 mm, Plattenstärke: 10 mm

Ausstattung

- > Kunststoffgleiter
- > intelligentes Stapeldesign, für raumsparende Lagerung

Gegen Aufpreis:

- > Verkettung durch einfach bedienbare Tischverbinder
- > mit Feststellrollen Ø 40 mm
- › Auf Anfrage: weitere Tischplattengrößen
- > 3D Daten verfügbar
- > Lieferung unmontiert, flach liegend







Tischplatten Gestell

> Größenoptionen Preise in Euro







0800 bianco 1

Tischplatte rund, HPL, weiß $pulver be schichtet\ in\ signal weiß,\ rot,\ anthrazit\ oder\ schwarz$ Ø 590 mm

0800 bianco 2 Tischplatte viereckig, HPL, weiß pulverbeschichtet in signalweiß, rot, anthrazit oder schwarz 690 x 690 mm

Maße (HxBxT in mm) Gewicht 720 x Ø 590

720 x 690 x 690

Aufpreise

Gestell verchromt (nur Indoor) Feststellrollen

sole Bistro- und Stehtische

Sole bietet moderne Bistro- und Stehtische mit kompakten Abmessungen und runder oder quadratischer Tischplatte. Die Tische sind jeweils als In- oder Outdoor Variante erhältlich, klappbar, leicht und handlich. Zusätzlich lassen sie sich bis zu einer unendlichen Anzahl ineinander staffeln.

Gestell

- > Metallgestell, Rundrohr
- > pulverbeschichtet (In- und Outdoor) oder verchromt (Indoor)
- > platzsparend ineinander kaskadierbar
- > Standardfarben: rot RAL 3000, schwarz RAL 9005, weiß RAL 9003

Tischhöhen

- > Bistrotisch: 750 mm
- > Stehtisch: 1065 mm

Tischplatten

- > HPL-Platten, Stärke: 10 mm, Kanten abgerundet, FSC zertifiziert
- > Maße runde Platte:
- Bistrotisch standardmäßig Ø690 (mit Aufpreis Ø790 mm) Stehtisch Ø690 mm
- > Maße quadratische Platte:

Bistrotisch

□ 690 mm, Stehtisch

□ 690 mm

- > Tischplatte abklappbar über Gelenk aus Aluminiumdruckguss
- > Standardfarben: rot RAL 3000, schwarz RAL 9005, weiß RAL 9003
- > Farben von Tischplatte und Gestell untereinander kombinierbar

Ausstattung

- > mit Gleitern aus Kunststoff, schwarz
- > 3D Daten verfügbar
- > Lieferung unmontiert, flach liegend















Bistrotisch 0731 - quadratische Platte 🗆 690mm					
Outdoor/Indoor, pulverbeschichtet Indoor - Gestell verchromt					
654	740				



	Stehtisch 0730 - run	de Platte Ø 690mm
en	Outdoor/Indoor, pulverbeschichtet	Indoor - Gestell verchromt
ıro	660	770



Stehtisch 0730 - quadratische Platte 🗆 690mm					
Outdoor/Indoor, pulverbeschichtet	Indoor - Gestell verchromt				
680	790				

Optione

Preise in Eu

sole Esstische

Elegant und multifunktional -

Esstische mit runder Tischplatte für In- und Outdoorbereiche. Die robusten Tische eignen sich besonders für Kantinen, Restaurants, Hotels, Eventräume und Büros.

Gestell

- > Metallgestell, Rundrohr
- > zwei Gelenke aus Aluminium und sieben gebogene Stahlrohre
- > Kreuzfuß Ø 900 mm
- > wahlweise pulverbeschichtet in:
- > schwarz RAL 9005 (matt)
- > weiß RAL 9003 (matt)

Tischhöhe

>750 mm

Tischplatte

- > HPL-Platte, Stärke: 12 mm, Kanten abgerundet, FSC zertifiziert
- > Maße runde Platte: ∅ 1200 mm
- > Farben von Tischplatte und Gestell untereinander kombinierbar

Ausstattung

- > mit Gleitern aus Kunststoff, schwarz
- > 3D Daten verfügbar
- > Lieferung unmontiert, flach liegend







Esstisch 0732

Optionen

Preise in Euro

 $Outdoor/Indoor, \,pulverbeschichtet\,in\,schwarz\,oder\,wei\beta$

1.460





domino Falttische

domino ist ein platzsparender Falttisch mit T-Fuß Gestell und Feststellrollen. Ein einfach zu handhabender Klappmechanismus macht ihn ideal für temporäre Situationen oder Mehrzweckräume.

- leicht zu handhaben und sehr platzsparend
- Gestell in elegantem Design mit T-Fuß, serienmäßig verchromt mit Feststellrollen, optional ohne Rollen mit festem Standfuß
- Gestell optional farbig pulverbeschichtet in schwarz oder weißaluminium
- einfach auszulösender Klappmechanismus, praktischer Griffring
- Tischplatten in variablen Größen
 - Oberfläche Melaminharzbeschichtet:

 Melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine widerstandsfähige und dekorative Oberfläche. Sie sind oberflächenfertig, verfügen über eine hohe Biege- und Standfestigkeit, sind hart, porenfrei und weitgehend abriebfest.

 Ebenfalls sind sie gegen kochendes Wasser, heiße Topfböden, herkömmliche Laugen, Säuren und Alkohole beständig, geruchsneutral und leicht zu reinigen
- in den Dekoren weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- ausklappbare Tischverbinder optional
- 3D Daten verfügbar



Gestelle

- > Flachovalrohr
- > verchromt oder pulverbeschichtet in schwarz oder weißaluminium

Tischhöhe

>74,5cm

Tischplatten

- > Tischplatte Melaminharzbeschichtet mit 2mm ABS-Kante
- in den Dekoren: weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- > Plattenstärke: 2,5cm
- > gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet
- > Plattengrößen:

70 x 60cm, 70 x 70cm, 70 x 80cm,

140 x 60cm, 140 x 70cm, 140 x 80cm,

160 x 60cm, 160 x 70cm, 160 x 80cm

Ausstattung

- > intelligenter Faltmechanismus, mit sicherer Zweihandbedienung, für raumsparende Lagerung im gefalteten Zustand
- > serienmäßig mit Feststellrollen

gegen Aufpreis:

- > Reihenverbinder, klappbar, Schnellspannverschluss -> Beim Zusammenstellen der Falttische zu größeren Flächen, empfehlen wir den Einsatz von Tischreihenverbindern, um ebene Flächen zu erreichen
- > Tischblende aus Lochblech, schwarz, 120 x 25 cm, pendelnd (befindet sich immer in senkrechter Stellung)









	0795								
Gestell		Gestell verchromt oder pulverbeschichtet in schwarz oder weißaluminium							
Größenoptionen / Tischplatten in cm	70 x 60	70 x 70	70 x 80	140 x 60	140 X 70	140 x 80	160 x 60	160 x 70	160 x 80
Preise in Euro		499			565			585	
Gewicht in kg	17	19	21	25	27	29	30	32	34

Λ	 fn	ro	ise

weiß, lichtgrau, buche, ahorn - Tischplatte HPL-beschichtet, 30 mm	+200	+275 (ab Größe 160x)
Tisch-Verbinder (2 Paar pro Tisch)	+35	/Tisch
Tischblende, klappbar, schwarz 120 cm lang für Tischlängen 140, 160 cm	+	180

evolution Falttische

evolution ist ein platzsparender Falttisch mit Y-Fuß Gestell und Feststellrollen. Ein einfach zu handhabender Klappmechanismus macht ihn ideal für temporäre Situationen oder Mehrzweckräume.

- leicht zu handhaben und sehr platzsparend
- Gestell in elegantem Design mit Y-Fuß, serienmäßig verchromt mit Feststellrollen, optional ohne Rollen mit festem Standfuß
- Gestell optional farbig pulverbeschichtet in schwarz oder weißaluminium
- einfach auszulösender Klappmechanismus, praktischer Griffring
- Tischplatten in variablen Größen
- Oberfläche Melaminharzbeschichtet:

 Melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine widerstandsfähige und dekorative Oberfläche. Sie sind oberflächenfertig, verfügen über eine hohe Biege- und Standfestigkeit, sind hart, porenfrei und weitgehend abriebfest.

 Ebenfalls sind sie gegen kochendes Wasser, heiße Topfböden, herkömmliche Laugen, Säuren und Alkohole beständig, geruchsneutral und leicht zu reinigen
- in den Dekoren weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- ausklappbare Tischverbinder optional
- 3D Daten verfügbar

Gestelle

- > Flachovalrohr
- > verchromt oder pulverbeschichtet in schwarz, weiß, weißaluminium

Tischhöhe

> 72,5 cm

Tischplatten

- > Tischplatte Melaminharzbeschichtet mit 2mm ABS-Kante
- in den Dekoren: weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- > Plattenstärke: 2,5 cm
- > gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet
- > Plattengrößen:

70 x 60cm, 70 x 70cm, 70 x 80cm,

140 x 60cm, 140 x 70cm, 140 x 80cm,

160 x 60cm, 160 x 70cm, 160 x 80cm

Ausstattung

- > intelligenter Faltmechanismus, mit sicherer Zweihandbedienung, für raumsparende Lagerung im gefalteten Zustand
- > serienmäßig mit Feststellrollen

gegen Aufpreis:

- > Reihenverbinder, klappbar, Schnellspannverschluss -> Beim Zusammenstellen der Falttische zu größeren Flächen, empfehlen wir den Einsatz von Tischreihenverbindern, um ebene Flächen zu erreichen
- > Tischblende aus Lochblech, schwarz, 120 x 25 cm, pendelnd (befindet sich immer in senkrechter Stellung)













		0797							
Gestell		Gestell verchromt oder pulverbeschichtet in schwarz, weiß oder weißaluminium							
Größenoptionen / Tischplatten in cm	70 x 60	70 x 70	70 x 80	140 x 60	140 X 70	140 x 80	160 x 60	160 x 70	160 x 80
Preise in Euro		599			655			700	
Gewicht in kg	17	19	21	25	27	29	30	32	34

Δ	ufn	reis	0

weiß, lichtgrau, buche, ahorn - Tischplatte HPL-beschichtet, 30 mm	+200	+275 (ab Größe 160x)
Tisch-Verbinder (2 Paar pro Tisch)	+35/	Tisch
Tischblende, klappbar, schwarz, 120 cm lang für Tischlängen 140, 160 cm	+1	.80

flex Höhenverstellbare Tische

Klappbar, höhenverstellbar, rollbar mit Stromsteckdosen an der Unterseite. Als Schreib- oder Werktisch passt sich flex jeder Situation an. Er lässt sich über einen Schalter von 740 auf 1400 mm Höhe verstellen und kann so auch als Steharbeitsplatz oder Leinwand genutzt werden. Dafür wird die seitlich abgeklappte Tischplatte im Handumdrehen zur Projektionsfläche. Die Höhe der Leinwand lässt sich auch abgeklappt verstellen. Durch seinen leichten Klappmechanismus lässt er sich zusätzlich platzsparend lagern. Tisch flex bietet die ideale Lösung für individuell eingestellte, ergonomische Arbeitsplätze und Mehrzweckräume.

- Oberfläche Melaminharzbeschichtet
- Tischplatte in den Dekoren: weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- Melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine widerstandsfähige und dekorative Oberfläche. Sie sind oberflächenfertig, verfügen über eine hohe Biege- und Standfestigkeit, sind hart, porenfrei und weitgehend abriebfest. Ebenfalls sind sie gegen kochendes Wasser, heiße Topfböden, herkömmliche Laugen, Säuren und Alkohole beständig, geruchsneutral und leicht zu reinigen
- Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß oder weißaluminium
- Mit Rollen oder festem Standfuß
- höhenverstellbar 740-1400 mm
- abklappbar (z.B. als Leinwand) und platzsparend kaskadierbar
- zwei integrierte Stromsteckdosen

Gestell

> T-Gestell aus Stahblech, gekantet, pulverbeschichtet in RAL 9003 signalweiß oder RAL 9006 weißaluminium > mit Feststellrollen Ø 75 mm

Tischhöhe

> 740 bis 1400 mm

Tischplatten

- > Tischplatte Melaminharzbeschichtet mit 2mm ABS-Kante
- in den Dekoren: weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- > Plattenlängen: 1400 und 1600 mm
- > Plattenbreiten: 700 und 800 mm (andere Größen auf Anfrage)

Gegen Aufpreis: HPL-Beschichtet

Ausstattung

- > Höhenverstellung, 80 kg belastbar, elektrisch über Schalter an Kopfende der Längstraverse, gegenüberliegend der Stromzufuhr
- > zwei sich gegenüberliegende Steckdosen an Unterseite der Längstraverse
- > intelligenter Faltmechanismus, mit sicherer Zweihandbedienung, für raumsparende Lagerung im gefalteten Zustand
- > wahlweise: Gleiter statt Rollen
- 3D Daten verfügbar









	flex - 0799					
Größenoptionen / Tischplatten in mm	1400 x 700	1400 X 800	1600 X 700	1600 X 800		
Preise in Euro		1	925			
,						
Maße (HxBxTin mm)	740-1400 X 1400 X 700	740-1400 x 1400 x 800	740-1400 x 1600 x 700	740-1400 x 1600 x 800		
Gewicht	ca.	70kg	ca.	75kg		

Aufpreise

weiß, lichtgrau, buche, ahorn Tischplatte HPL-beschichtet, 30 mm
+275 (ab Größe 1600x)



- einsetzbar als mobiler Einzelplatztisch, Stehtisch oder Pult
- stufenlos verstellbar, Farben und Ausführung nach Wahl

Tischplatten- Variante 1:

• Spanplatte mit Nano-Kunststoff-Beschichtung, matt, Anti-Fingerprint, 25 mm stark, Kanten abgerundet, in schwarz oder weiß

Tischplatten-Variante 2*:

- \bullet Spanplatte, 25 mm stark mit 2 mm ABS-Kante, Kanten eckig, Melaminharzbeschichtet, Dekore: lichtgrau, buche, ahorn, akazie (*Variante 2 gegen Aufpreis)
- Gestell aus Metall, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß
- pneumatisch höhenverstellbare Tischsäule
- mit Tischplatten-Neigesystem
- stufenlos in Höhe und Neigung verstellbar
- Bedienung über Hebel unter Tischplatte
- Tischfuß kann platzsparend ineinander geschoben werden (Tisch staffelbar)
- Fuß mit Feststell-Rollen oder Kunststoff-Gleitern, gegen Aufpreis mit Filzgleitern
- Traglast 100kg, dynamisch 15kg













-	-

Tischplatten
Varianton

Spanplatte mit Nano-Kunststoff-Beschichtung, matt, Anti-Fingerprint, 25 mm stark, Kanten abgerundet, in schwarz oder weiß

Melaminplatte, 25 mm stark, 2mm ABS-Kante, Kanten eckig, Dekore: lichtgrau, buche, ahorn, akazie

Preise in Euro

480

555

Maße (HxBxTin mm)

Tischplatte 600x800 | Fußkreuz Ø700 | Höhenverstellbar bis 1100, bei waagerechter Tischplatte

multi 0786

Aufpreise

weiß, lichtgrau, buche, ahorn - Tischplatte HPL-beschichtet, 30 mm
Anschlagschiene
Anschlagschiene + 7uschauerhlende

+200	
+20	
+185	
+20	

Filzgleiter

kendo Einzelplatztisch

Einzelplatztische - ideal für Seminare und Prüfungssituationen. kendo lässt sich falten und kaskadieren, ist schnell auf- bzw. abgebaut und eignet sich somit für Mehrzweckräume.

- platzsparende Einzelplatztische mit Sichtblende
- passend zu den Stuhlmodellen kendo (siehe Kapitel Besucherstühle)
- Tische im zusammengeklappten Zustand platzsparend staffelbar
- Tischplatte klappbar
- Mechanismus leicht zu bedienen per Griff unter Tischkante
- Gestelle hochglanzverchromt mit Rollen an Vorderbeinen
- Tischplatten bestehen aus hochverdichteter Vollkernplatte (hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung und Feuchtigkeit)
- Tischplatte weiß mit schwarzem Rand und schwarzer Sichtblende aus Lochblech

Gestell

- Vierfußgestell aus Rechteckprofil, leicht bombiert (wie Stuhlgestell kendo) verchromt
- > platzsparend ineinander staffelbar

Tischhöhe


>73 cm

Tischplatte

- > Vollkernplatte, weiß
- > Tischplatte klappbar

Ausstattung

- > Sichtschutzblende aus Lochblech, schwarz
- > mit Gleitern aus Kunststoff, schwarz, an Hinterbeinen
- > mit drehbaren Rollen in Druckgusskörper, poliert, in Kunststofffassung an Vorderbeinen
- 3D Daten verfügbar

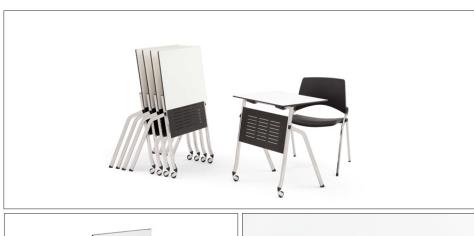









	7219
Größe / Tischplatte	60 x 50 cm
Preise in Euro	547
Gewicht	11kg

event Klapptisch

Klapptisch event verfügt über einen Drehmechanismus aus Aluminium, der bequem über einen Auslösegriff bedient werden kann.
Darüber lässt sich das Metallgestell unter die Tischplatte klappen.
Der Mechanismus ist so konzipiert, dass er die Beine dreht und gleichzeitig seitlich verschiebt, so dass sie nach dem Zusammenklappen nicht aneinander stoßen. Mit einem Rollwagen lässt er sich platzsparend verstauen und transportieren. Eine Bewegungsfreiheit, die seine Einsatzmöglichkeiten in Versammlungs-, Bildungs- und Gastro-Konzepten erheblich erweitert.

- platzsparend
- bequemer und intelligenter Klappmechanismus
- Tischplatten in verschiedenen Größen
- verkettbar durch Tischverbinder
- mit Stapeldämpfer (schwarzer Kunststoff)
- Oberfläche Melaminharzbeschichtet:

Melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine widerstandsfähige und dekorative Oberfläche. Sie sind oberflächenfertig, verfügen über eine hohe Biege- und Standfestigkeit, sind hart, porenfrei und weitgehend abriebfest. Ebenfalls sind sie gegen kochendes Wasser, heiße Topfböden, herkömmliche Laugen, Säuren und Alkohole beständig, geruchsneutral und leicht zu reinigen

- in den Dekoren weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- Gestell verchromt oder pulverbeschichtet
 - (schwarz/weißaluminium, matt Feinstruktur)
- Füße serienmäßig mit Kunststoffgleitern

Gestelle

- > Tischbeine wahlweise rund oder eckig
- ightarrow Vierkant- oder Rundrohr \square / \emptyset 3,5cm, verchromt oder pulverbeschichtet
- > Pulverbeschichtung in schwarz/weißaluminium (matt, Feinstruktur)
- > sicherer Klappmechanismus mit automatischer Verriegelung
- > Tischplatten 80x80cm ohne Querstreben, Platten ab 80x120 mit Querstreben an Tischunterseite

Tischhöhe


> 72,5 cm

Tischplatten

- > Tischplatte, Melaminharzbeschichtet
- in den Dekoren: weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- > Melaminplatte, 2,5 cm stark, 2 mm ABS-Kante
- > Gegen Aufpreis: Tischplatte HPL-Beschichtet
- > Tischplattengrößen: 80 x 80, 80 x 120 cm, 80 x 140 cm, 80 x 160 cm (andere Größen auf Anfrage)

Ausstattung

> serienmäßig mit Verstellgleitern

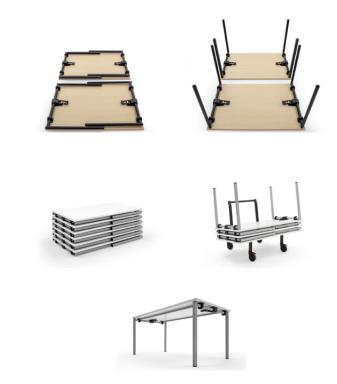





Tischplatten -Größenoptionen in cm

Preise in Euro



	0760							
pulverbeschichtet in schwarz/weißaluminium				verch	romt			
80x80	120X80	140X80	160x80	80x80	120X80	140X80	160x80	
450	520	550	570	630	700	730	750	

Aufpreise

weiß, lichtgrau, buche, ahorn - Tischplatte HPL-beschichtet, 3 cm +200 +275 (ab Größe 160x)

Tischverbinder (2 Paar pro Tisch) +35 pro Tisch

Transportwagen, schwarz +500

quick Klapptische

quick ist ein klassischer Klapptisch, der sich durch einen einfachen Klappmechanismus schnell auf- bzw. abbauen und übereinander stapeln lässt. quick ist mit gebogenem oder geradem Standfuß erhältlich.

- platzsparend
- leicht zu bedienender Klappmechanismus
- Tischplatten in verschiedenen Größen
- verkettbar durch Einhängeplatten
- Mit oder ohne Stapeldämpfer (schwarzer Kunststoff)
- Oberfläche Melaminharzbeschichtet:

Melaminharzbeschichtete Spanplatten haben eine widerstandsfähige und dekorative Oberfläche. Sie sind oberflächenfertig, verfügen über eine hohe Biege- und Standfestigkeit, sind hart, porenfrei und weitgehend abriebfest. Ebenfalls sind sie gegen kochendes Wasser, heiße Topfböden, herkömmliche Laugen, Säuren und Alkohole beständig, geruchsneutral und leicht zu reinigen

- in den Dekoren weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- Gestell verchromt oder pulverbeschichtet (schwarz)
- Standfüße in runder oder gerader Form
- Füße serienmäßig mit Verstellgleitern

Gestelle

- > Rundrohr Ø 3 cm, verchromt oder pulverbeschichtet (schwarz)
- > sicherer Klappmechanismus mit automatischer Verriegelung

Tischhöhe

- >72,5 cm
- > alternativ 76 cm (auf Anfrage)

Tischplatten

- > Tischplatte Melaminharzbeschichtet
- in den Dekoren: weiß, lichtgrau, buche, ahorn, akazie
- > Tischkanten/Plattenstärken in zwei Ausführungen
- > Variante 1:

Melaminplatte, 2,5 cm stark, 2 mm ABS-Kante

Variante 2:

Melaminplatte, 1,9 cm stark, 2 mm ABS-Kante, 6,5 cm Kantenaufdopplung

- > Gegen Aufpreis: Tischplatte HPL-Beschichtet
- > Tischkanten/Plattenstärken in zwei Ausführungen
- > Tischplattengrößen: 80 x 120 cm, 80 x 160 cm, 70 x 140 cm (andere Größen auf Anfrage)

Ausstattung

> serienmäßig mit Justierfüßen, 1,5 cm höhenverstellbar









	0749						
Tischplatten	Melaminplatte, 2,5 cm stark, 2mm ABS-Kante				Melaminplatte, 1,9 cm stark S-Kante, 6,5 cm Kantenaufd		
Größenoptionen (cm)	80 x 120	70 X 140	80 x 160	80 X 120	70 X 140	80 x 160	
Preise in Euro	465	470	510	auf Anfrage			
Gewicht in kg	26	27	32	26	27	32	

Aufpreise

Modell 0745 - Gestell mit gebogenem T-Fuß		+30
weiß, lichtgrau, buche, ahorn - Tischplatte HPL-beschichtet, 3 cm	+200 +275 (ab Größe 160x)	
Stapelwagen	+599	

Metalltische



Feuerfest und robust -

Metalltische in verschiedenen Ausführungen.

- äußerst robust und feuerfest Brandschutzklasse B1 / A1
- Tischplatte mit umlaufendem Kantenschutz
- Füße mit Verstellgleitern oder Bodenbefestigung
- erhältlich in den Höhen 45 cm und 72 cm
- variable Plattengrößen
- Metalltischplatte wahlweise:
 - > mit Strukturlack (Antiksilber-Hammerschlag)
 - > pulverbeschichtet in bemefa Standardfarben (Feinstruktur, matt, s. Kapitel Dekore&Farben)
- optional Lochblech-Tischplatten in Standardfarben

Gestelle

> Vierfuß: Rundrohr, Ø 5 cm, pulverbeschichtet

Tischhöhen

- > Modell 0720: 72 cm
- > Modell 0725: 45 oder 72 cm
- > andere Höhen auf Anfrage

Tischplatten

- > Modell 0720 mit geschlossener Metallplatte, 0,2 cm stark, Unterseite verstrebt, mit umlaufendem Kantenschutz aus Metallprofil, rechteckig, serienmäßig pulverbeschichtet mit Strukturlack
- > Plattengrößen: 80 x 80/120/160 cm (andere Größen auf Anfrage)
- > Modell 0725 mit Lochblechplatte 0,2 cm stark, mit umlaufendem Kantenschutz aus Metallprofil, rechteckig, serienmäßig pulverbeschichtet
- > Plattengrößen: 60 x 60 oder 80 x 80 cm (andere Größen auf Anfrage)

Ausstattung

- > serienmäßig mit Verstellgleitern
- > gegen Aufpreis mit Bodenbefestigung (4x)















Oberflächen
Größenoptionen in cm
Preise in Euro
Gewicht in kg

Tischplatte geschlossen - mit Strukturlack,				
Antiksilber-Hammerschlag oder in Standardfarben				
(Feinstruktur, matt, s. Kapitel Dekore & Farben)				
72 X 82 X 82	72 X 82 X 122	72 X 82 X 16		
580	699	850		

0720

0725					
Tischplatte aus Lochblech, pulverbeschichtet in Standardfarben (s. Kapitel Dekore & Farben)					
45 x 60 x 60	72 x 60 x 60	72 x 80 x 80			
530	510	620			
10	18	25			

Aufpreise

"
Bodenbefestigung - 4x
Sonderfarben - Gestell
Sonderfarben Platte
A1 Ausführung : ganzmetall, nicht brennbar

+ 55
+ 20
Feinstruktur, matt + 20
+ 140

Hocker

bemefa Hocker und Stehhilfen bieten praktische Sitzlösungen im Baukastensystem.

Unsere ergonomischen Hocker sind vielfältig einsetzbar und fördern aktives Sitzen in Büros, Laboren und Produktionsstätten.

Stellen Sie aus unseren Komponenten Ihre Hockervariante zusammen.

Dabei haben sie die Wahl aus gepolsterten Sitzen, Holzsitzen und besonders robusten Sitzen aus PU-Schaum.

Wir bieten flexible Sitzhöhen von ca. 360 bis 820 mm für niedrige oder erhöhte Arbeitsplätze.

Unsere Hocker lassen sich mit variablen Fußkreuzen und Aufstiegshilfen ausrüsten.

Auch das Hinzufügen einer Lehne ist meistens möglich - Lehnenhocker ermöglichen ein noch komfortableres und präzises Arbeiten.

Unsere beliebtesten Hockermodelle bilden wir auf den nächsten Seiten ab.

Hocker mit Holzsitz

<u>Drehhocker o662 H / S50 — S.94</u>

Hocker mit Polstersitz

- Drehhocker S50 S.95
- Drehhocker o662 S.96
- Sattelhocker S.97
- Lehnenhocker 1752 / 1741 S.98
- Drehhocker XL 0662 S.99
- <u>Lehnenhocker 1742 XL S.99</u>
- XXL Drehhocker S.100

Hocker mit PU-Sitz

- <u>Drehhocker PU S.101</u>
- <u>Drehhocker PU-Soft S.101</u>
- <u>Lehnenhocker 1756 S.102</u>
- Hocker 1760 S.102
- Sattelhocker PU S.103













Polstersitze — gepolstert und bezogen mit Stoff, Kunst- oder Echtleder aus der bemefa Stoffauswahl; auch in leitfähiger ESD- Version erhältlich (bezogen mit ESD Kunstleder/Stoff)



Hochpolster "H"

> Sitz gepolstert, Ø 390 mm
> Schaumstoffpolster 60 mm



Polster "R" - abgeflacht

> Sitz gepolstert, Ø 340 mm

> Schaumstoffpolster 30 mm



Ergositz "E"2 Sitzkanten abgeflacht
> Schaumstoffpolster 70 mm



Federkernsitz "F"

> Sitz gepolstert, Ø 390-340 mm

> Polsterstärke 100 mm



Sattelform "Sattel"

> Sitz gepolstert, Ø ca.330 /400 mm

> bezogen mit Kunstleder

Holz und PU-Sitze



Buchensperrholzsitz "Holz"

> Ø 340mm, 20mm stark

> mehrfach verleimt

> mit Sitzmulde

> klar lackiert (Buche natur)



Sitz aus PU-Schaum "PU"

> Polyurethanschaumsitz

> Ø 345 mm, 25 mm stark

> Stauchhärte ca. 40 shore



Sitz aus PU-Schaum "Soft-PU 1"

> Viskoschaumsitz-Memoryfoam

> Ø 340 mm, 65 mm stark

> Weichegrad 15 shore

> weicher Sitzkörper, feste Haut



Sitz aus PU-Schaum "Soft-PU 2"

> Viskoschaumsitz-Memoryfoam

> Ø 400 mm, 95 mm stark

> Weichegrad 15 shore

> weicher Sitzkörper, feste Haut



Sattelform "Sattel PU"
> Ergonomischer Sattel sitz
> aus Polyurethanschaum,
> Ø ca.400 mm, 25 mm stark
> Stauchhärte ca. 35 shore

 $\textbf{\textit{Sitzh\"{o}hen}} - \textbf{Hinweis: Sitzh\"{o}hen abh\"{a}ngig von Sitztr\"{a}ger, Gaslift, Aufstiegshilfen, Lehnen, Rollen, Gleitermannen abhJ{a}ngig von Sitztr\"{a}ger, Gaslift, Aufstiegshilfen, Lehnen, Rollen, Gleitermannen abhJ{a}ngig von Sitztr\"{a}ger, Gaslift, Aufstiegshilfen, Lehnen, Rollen, Gleitermannen abhJ{a}ngig von Sitztr\"{a}ger, Gaslift, Aufstiegshilfen, Gaslift, Gaslift$



Besonders Niedrig ca. 360 – 450 mm



Normalhoch (NH) ca. 450 – 650 mm oder Mittelhoch (MH) ca. 470 – 640 mm



Sehrhoch (SH)* ca. 560 – 820 mm



Sitzhöhenverstellung

Hebelauslösung



Ringauslösung

Fußkreuze



Fußkreuz Ø 500, gewölbt, mit Gleitern oder Rollen



Fußkreuz Ø610 und Ø650, flach, mit Gleitern oder Rollen

Oberflächen-Varianten







pulverbeschichtet, schwarz

Sitzmechanik und Pendelteller 360°

Fußteller



360° Sitzmechanik → Ø 450 mm → drehbar, 12° in jede Richtung abkippbar



360° Pendelteller > Ø 400 mm, 360° Mechanik > ca. 4° in jede Richtung neigbar



 $\label{eq:Full_fit} Fu\beta teller\ aus\ Stahl $$\Rightarrow \emptyset\ 460\ mm\ (NH)/\emptyset\ 530\ mm\ (SH) $$\Rightarrow Oberfläche\ pulverbesch.\ schwarz,\ mit\ umlaufendem\ PVC-Ring\ als\ Bodengleiter$

Rollen



Standard: Universal-Kunststoffrolle

> Ø 50mm / Ø 60mm

> Doppelrollen, lastabhängig gebremst

> weiche Lauffläche für harte Böden



Chromrolle, Druckguss

>Ø 50mm

> Doppelrollen in

Aludruckgusskörper, poliert



Feststellrollen > einstellbar



Stopprollen

> bei Belastung

stark gebremst

> einstellbar





Kunststoffgleiter
> 10mm
> 35mm

Hocker mit Holzsitzen

Drehhocker H — 0662-Boo



Standardausführung:

- Holzsitz, 360° drehbar
- Gestell verchromt
- \bullet Sitzhöhen bis 650mm: Fußkreuz Ø 500mm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 650mm: Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Ringauslösung



ca. Sitzhöhe in mm







o662 H				
Fußkreuz	Fußkreuz mit Rollen			
450-650		560-820*	450-650	
190	190	+ 58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*	190	
Buchensperrholzsitz, Ø 340 mm, 20 mm stark				

Maße & Daten

Gewicht

Drehhocker indico — S50-B00

Standardaus f"uhrung:

- Fußkreuz aus Kunststoff oder Alu, schwarz, Ø 610mm, flach, mit Rollen
- Gestell Alu, pulverbeschichtet, schwarz
- Holzsitz, Buche Natur
- Sitz, 360° drehbar
- Hebelauslösung



Zusatz
ca. Sitzhöhe in mm
Fußkreuz aus Kunststoff
Fußkreuz aus Alu
Maße & Daten
Gewicht

50 S + B + MH	50 S + B + MH + FAR		50 S + B + SH + FAR
Fuβkreuz mit Rollen			Fußkreuz mit Gleitern
	inkl. Fußring		inkl. Fußring
470-640	470-640		560-820*
155		213	
185		243	
Buchensperrho	lzsitz, Ø 340 mm		
10-	11 kg		
	Fußkreuz mit Rollen 470-640 155 185 Buchensperrho	Fußkreuz mit Rollen inkl. Fußring 470-640 470-640	Fuβkreuz mit Rollen inkl. Fuβring 470-640 470-640 155 213 185 243 Buchensperrholzsitz, Ø 340 mm

Aufpreise

Holzsitz gebeizt in schwarz oder weiß - ab 10 Stk

+ 32

Hocker mit Polstersitzen

Drehhocker indico — S50

Standardausführung:

- Fußkreuz Alu, schwarz, Ø 610 mm, flach, mit Rollen
- Fußkreuz alternativ aus Kunststoff, schwarz
- Gestell Alu, pulverbeschichtet, schwarz
- Hochpolster "H", 60 mm stark
- Hohe Gleiter
- Polstersitz, 360° drehbar
- Hebelauslösung



Zusutz	
ca. Sitzhöhe in mm	
Fußkreuz (Kunststoff oder Alu)	
Stoffgruppe 1	
Stoffgrunne 2	



Stoffgruppe 3





420	-540	470-	640
KS	Alu	KS	Alu
162	192	187	217
173	203	198	228
190	220	215	245

Fußkreuz mit Rollen

Sitz: Ø 390 mm	
10-11 kg	

Drehhocker indico — S50

Standardausführung:

- Fußkreuz Alu, schwarz, Ø 610 mm, flach, mit Rollen
- Fußkreuz alternativ aus Kunststoff, schwarz
- Gestell Alu, pulverbeschichtet, schwarz
- Hochpolster "H", 60 mm stark
- Hohe Gleiter
- Polstersitz, 360° drehbar
- Hebelauslösung



50 S + MH + FAR



50 S + SH + FAR

50 S + MH

		30 3 7 11111 7 17111		J0 5	J
				Fußkreuz	mit Gleitern
	Zusatz	inkl. Fo	ußring	inkl. I	Fußring
ca. Si	tzhöhe in mm	470-640		560	-820*
Fußkreuz (Kunsts	toff oder Alu)	KS	Alu	KS	
	Stoffgruppe 1	245	275	245	
	Stoffgruppe 2	256	286	256	
	Stoffgruppe 3	273	303	273	

Maße & Dater
Gewich

Sitz: Ø 390 mm	
10-11 kg	



Alu 275 286

Drehhocker S/K - 0662

Standardausführung:

- Polstersitz, 360° drehbar
- Bezüge nach Wahl aus Kunstleder oder Stoff
- Hochpolster "H", 60 mm stark
- Gestell verchromt
- ullet Sitzhöhen bis 650mm: Fußkreuz Ø 500mm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 650mm: Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Ringauslösung
- wahlweise mit Ergositz "E" oder Flachpolster "R"
- gegen Aufpreis mit Fderkernsitz "F"



auf Wunsch	gegen Aufpreis
Ergositz "E"	Federkernsitz "F"
ca.	Sitzhöhe in mm
	Stoffgruppe 1
	Stoffgruppe 2
	Stoffgruppe 3
ezug aus leitfäh	ESD-Ausrüstung Digem ESD-Stoff Sunstleder (PG3)
	Maße & Daten
	Gewicht
	Ergositz "E" ca. I ezug aus leitfäh

Fed	erke	rnsit	7 "F"




o662 S/K					
Fußkre	Fußkreuz mit Gleitern			Fußkreuz mit Rollen	
450-650		560-820*	Kinderhocker 360-450	450-650	
210	220	+ 58	210	210	
221	231	für Aufstiegshilfe	221	221	
232	247	(AH2, Ø45cm)*	232	232	
365	365	+ 62 (AH2 ESD)	365	365	

Polstersitz, Ø 390 mm, Schaumstoffpolster 60 mm stark, auf Holzsitz 10 mm stark

ca. 8kg

+ 30

Erweiterung mit Bogenlehne



	0662 S/K-BAL		
Bezug nach Wahl aus Stoff oder Kunstleder			
Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3	
190	205	223	

${\it Info-Bogenlehne:}$

gepolstert, 360° drehbar, um 8 cm höhenverstellbar, Anfangssitzhöhe bei Hockern mit Bogenlehne um ca. 5cm höher

Bezugsoptionen:

- > Standard: Bezug aus Stoff oder Kunstleder, ohne Ziernähte, 1-farbig
- > Auf Anfrage: Bezug 2-farbig (Seiten farblich abgesetzt)

Hinweis:

die Bogenlehne lässt sich in drei verschiedenen Positionen montieren (links/rechts des Lehnenstabs oder mittig)

Aufpreise - Flexibles Sitzen



Flex-Sitzträger	Pendelteller
+ 30	+ 30
360° Sitzmechanik, Wippfunktion, 12° in alle Richtungen neigbar, Ringauslösung, schwarz	360° Fußteller, Ø 400m, 4° neigbar, Polyamid 30% Glasfaserverstärkt (schwarz), Aufnahme aus Alu (poliert), Gummifüße für sicheren Stand, ca. Sitzhöhe: 550 - 730 mm
Hinweis: nicht für Sattelhocker geeignet, Sitzhöhe ca. 5cm höher	Hinweis: nicht für Lehnenhocker geeignet

*Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Hocker gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Sattelhocker K — 1753 / 1754

Standard ausf "uhrung:


- Ergonomisch geformter Sattelsitz, Hebelauslösung
- Formschaum gepolstert, ca. 25 mm stark, auf Kunststoffkern Sitz, 360° drehbar
- Bezüge nach Wahl aus Kunstleder oder Stoff
- mit Sitzneigeverstellung (ca. 13°)
- Gestell verchromt
- Sitzhöhen bis 650mm: Fußkreuz Ø 500mm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 650mm: Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)



ca. Sitzhöhe in mm
Kunstleder oder Stoff (exkl. Stoff Nova) PG 1
Kunstleder oder Stoff PG 2
Kunstleder oder Stoff PG 3

ESD-Ausrüstung

Bezug aus leitfähigem ESD-Stoff





	1753 (Standardsitz) / 1754 (schmale Version)				
Fu	Fußkreuz mit Gleitern Fußkreuz mit Rollen				
450-650		560-820*	450-650		
289	289	+ 58	289		
311	311	für Aufstiegshilfe	311		
345	345	(AH2, Ø45cm)*	345		
390	390	+ 62 (AH2 ESD)	390		

breite Version: 420 mm breit, 340 mm tief schmale Version: Sitz: 320 mm breit, 330 mm tief 8 kg



1753-BAL - Standardsitz, breite Version / 1754-BAL - schmale Version Bezug nach Wahl aus Stoff oder Kunstleder Preisgruppe 1 Preisgruppe 2 Preisgruppe 3 190 205 223

Info - Bogenlehne:

gepolstert, 360° drehbar, um 8 cm höhenverstellbar, Anfangssitzhöhe bei Hockern mit Bogenlehne um ca. 5cm höher

Bezugsoptionen:

- > Standard: Bezug aus Stoff oder Kunstleder, ohne Ziernähte, 1-farbig
- > Auf Anfrage: Bezug 2-farbig (Seiten farblich abgesetzt)

Hinweis:

die Bogenlehne lässt sich in drei verschiedenen Positionen montieren (links/rechts des Lehnenstabs oder mittig)



Aufpreise - Flexibles Sitzen



Flex-Sitzträger	Pendelteller
+ 30	+ 30
360° Sitzmechanik, Wippfunktion, 12° in alle Richtungen neigbar, Ringauslösung, schwarz Hinweis: nicht für Sattelhocker geeignet, Sitzhöhe ca. 5cm höher	360° Fußteller, Ø 400m, 4° neigbar, Polyamid 30% Glasfaserverstärkt (schwarz), Aufnahme aus Alu (poliert), Gummifüße für sicheren Stand, ca. Sitzhöhe: 550 - 730 mm Hinweis: nicht für Lehnenhocker geeignet

^{*}Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Hocker gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Polsterhocker mit Lehne — 1752

Standardausführung:

- Ergositz "E", 70 mm stark, 2 Seiten abgeflacht
- kleine Polsterlehne (BxH) ca. 400 mm x 120 mm
- Lehne stufenlos höhenverstellbar, 100 mm
- Sitz mit Lehne 360° drehbar
- bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl
- $\bullet \ Gestell \ verchromt, \ Hebelausl\"{o}sung \ f\"{u}r \ Gaslift$
- \bullet Sitzhöhen bis 450 mm: Fußkreuz Ø 50cm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 450 mm: Fußkreuz Ø 61cm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- wahlweise mit anderen Polstersitzen, siehe Hocker-Übersicht
- auch als Erzieherhocker mit niedriger Sitzhöhe









1752					
Fußkreuz mit Gleitern			Fußkreuz mit Rollen		
Kitahocker	Sitzhöhe normal		Sitzhöhe hoch	Kitahocker	Sitzhöhe normal
360-450	450-650		560-820*	360-450	450-650
3	330	330	+58	33	0
3	360	360	für Aufstiegshilfe	36	0
406 406		(AH2, Ø45cm)*	40	6	

Sitz: Ø 390 mm, Lehne (BxH) ca. 400 mm x 120 mm 9 kg

$Polsterhocker\ mit\ Lehne-1741$

Standardaus f"uhrung:

- Ergositz "E", 70 mm stark, 2 Seiten abgeflacht
- große Polsterlehne (BxH) ca. 370 mm x 250 mm
- Lehne stufenlos höhenverstellbar
- Sitz mit Lehne 360° drehbar
- bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl
- Gestell verchromt, Hebelauslösung für Gaslift
- Sitzhöhen bis 450 mm: Fußkreuz Ø 50cm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 450 mm: Fußkreuz Ø 61cm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- •auch als Erzieherhocker mit niedriger Sitzhöhe



Маßе
Gewich



1741					
Fußkreuz mit Gleitern				Fußkreuz mit Rollen	
Kitahocker	Sitzhöhe normal		Sitzhöhe hoch	Kitahocker	Sitzhöhe normal
360-450	450-650		560-820*	360-450	450-650
3	375	375	+58	37	5
4	405	405 für Aufstiegs		405	
451		451	(AH2, Ø45cm)*	451	

Sitz: Ø 390 mm, Lehne (BxH) ca. 370 mm x 250 mm ca. 9 kg





Standardaus f"uhrung:

- Spezialhocker, Traglast 160kg
- Polstersitz aus Schaumstoff, 30mm stark, Øca.45cm
- Polster "R", abgeflacht
- Sitz um 360° drehbar
- Ringauslösung
- bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl
- Fußkreuz Ø 61cm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)





ca. Sitzhöhe in mm
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße & Daten	
Gewicht	

0662 XL
Alu-Fußkreuz mit Gleitern oder Rollen
450 - 650
240
251
262

Sit	z (BxT): 450 x 450 mm	
	ca 8kg	



Polsterhocker mit Lehne - 1742 XL

Standard ausf "uhrung:

- XL-Hocker, Traglast 16okg
- Polstersitz und Lehne, 360° drehbar
- Flachpolster, ca. 3cm stark, Øca.45cm
- Lehne stufenlos höhenverstellbar
- Lehnenmaße: ca. 37x25cm

 bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl

 Web Alexakieung für Gaslift

 Web Alexakieung für Gaslift
- Gestell verchromt, Hebelauslösung für Gaslift
- Fußkreuz Ø 61cm, poliert, flach
- Doppelrollen, weiche Lauffläche











174	42 XL		
Fußkreuz mit Gl	eitern oder Rollen		
Kitahocker Sitzhöhe normal			
360-450	450-650		
L	105		
L	453		
5	526		
Sitz (BxT): 450 x 450 mm, Le	hne (BxH) ca. 370 mm x 250 mm		

ca.10kg



XXL Drehhocker — 1930



Standardaus f"uhrung:

- Spezialhocker für Personen bis zu 220 kg
- Polstersitz aus Schaumstoff, 60mm stark,
- leichte Sitzmulde in Längsrichtung
- Sitz um 360° drehbar
- Auslösehebel aus Stahl, schwarz, mit Kunststoffgriff
- bezogen mit Stoff oder Kunstleder nach Wahl
- wahlweise zweifarbiger Bezug (Seite farblich abgesetzt)
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)









ca. Sitzhöhe in mm
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße &	Daten

1930 G	1930 R
Alu-Fußkreuz mit Gleitern	Alu-Fußkreuz mit Rollen
470-640	430-540
565	595
605	635
665	695

Sitz (BxT): 550 x 450 mm
9kg

Hocker mit PU-Sitzen

Drehhocker PU - 0662 PU

Standardausführung:

- ullet Sitz aus Polyurethanschaum, 360° drehbar,
- 25 mm stark, Stauchhärte ca. 40 shore
- Gestell verchromt
- Sitzhöhen bis 650mm: Fußkreuz Ø 500mm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 650mm: Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Ringauslösung



ca. Sitzhöhe in mm







0662P				
Fußkreuz mit Gleitern			Fußkreuz mit Rollen	
450-650		560-820*	450-650	
199	199	+58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*	199	
PU-Sitz: Ø 345 mm, 25 mm stark, Stauchhärte ca. 40 shore, mit umschäumtem Holzkern aus, 10 mm stark				

Maße & Daten

Gewicht

Drehhocker indico - S50 PU

Standardausführung:

- Fußkreuz Alu, schwarz, Ø 610 mm, flach, mit Rollen
- Fußkreuz alternativ aus Kunststoff, schwarz
- Gestell Alu, pulverbeschichtet, schwarz
- Sitz aus Polyurethanschaum, 360° drehbar
- Hebelauslösung



Zusutz	_
ca. Sitzhöhe in mm	1
Fußkreuz aus Kunststoff oder Alu	l

Maße & Daten

Gewicht



50 S	+ PU	50 S + P	U + MH	50 S + PU	+ MH + FAR	50 S + PU	+ SH + FAR
	Fußkreuz mit Rollen			Fußkreuz mit Gleitern			
				inkl. F	ußring	inkl. F	ußring
430	-550	470-	640	470	-640	560-	820*
KS	Alu	KS	Alu	KS	Alu	KS	Alu
140	170	160	190	218	248	218	248
			PU-Sitz,	Ø 345 mm			
			10-	11 kg			

Drehhocker PU-Soft - 0667

Standardaus f"uhrung:

- Sitz aus Viskoschaum, 360° drehbar, weich, aus Polyurethan mit hohem Viskoseanteil (Memoryfoam), anthrazit, 65 mm stark, Weichegrad 15 shore
- · Gestell verchromt
- ullet Sitzhöhen bis 650mm: Fußkreuz Ø 500mm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 650mm: Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Ringauslösung



ca. Sitzhöhe in mm



Maß	e &	Daten	
	G	ewicht	







0667				
	Fußkreu	z mit Gleitern	Fußkreuz mit Rollen	
450-650		560-820*	450-650	
269	269	+58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*	269	
PU-Sitz: Ø 340 mm, 65 mm stark, Weichegrad 15 shore				

5 kg

^{*}Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Hocker gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Lehnenhocker PU-Soft — 1756

Standardaus f"uhrung:

- Viskose-Schaumsitz und Lehne aus Polyurethan mit hohem Viskoseanteil (Memoryfoam)
- Weichegrad 15 shore, weicher Sitzkörper / feste Außenhaut
- Sitz und Lehne Schwarz
- Sitz 360° drehbar, Lehne stufenlos höhenverstellbar
- Gestell verchromt
- Fußkreuz Ø 610 mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Hebelauslösung



ca. Sitzhöhe in mm

Maße Gewicht



1756				
	Fußkreuz mit Gleitern Fußkreuz mit Rollen			
450-650		560-820*	450-650	
445	445	+ 58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*	445	

Sitz: Ø 400 mm, Stärke 95 mm	
10 kg	

Hocker — 1760 PU

Standardausführung:

- Viskose-Schaumsitz und Lehne aus Polyurethan mit hohem Viskoseanteil (Memoryfoam), schwarz
- Weichegrad 15 shore, weicher Sitzkörper / feste Außenhaut
- Sitz 360° drehbar
- Gestell verchromt
- Fußkreuz Ø 610 mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Ringauslösung



ca. Sitzhöhe in mm



1760 PU					
	Fußkreuz mit Gleitern Fußkreuz mit Rollen				
450-650		560-820*	450-650		
299	299	+58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*	299		

Maße	

Gewicht

Sitz: Ø 400 mm, Stärke 95 mm

7-9 kg

Erweiterung mit Bogenlehne



	1760 PU - BAL	
	Bezug nach Wahl	
Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3
190	205	223

Info - Bogenlehne:

gepolstert, 360° drehbar, um 8 cm höhenverstellbar, Anfangssitzhöhe bei Hockern mit Bogenlehne um ca. 5cm höher

Be zug soption en:

- > Standard: Bezug aus Stoff oder Kunstleder, ohne Ziernähte, 1-farbig
- > Auf Anfrage: Bezug 2-farbig (Seiten farblich abgesetzt)

Hinweis:

die Bogenlehne lässt sich in drei verschiedenen Positionen montieren (links/rechts des Lehnenstabs oder mittig)





Sattelhocker PU — 1753 PU

Standardausführung:

- Ergonomisch geformter Sattelsitz
- aus Polyurethanschaum, 25 mm stark
- Stauchhärte ca. 35 shore, mit Kunststoffkern,
- Sitz 360° drehbar
- mit Sitzneigeverstellung (ca. 13°)
- Gestell verchromt
- Sitzhöhen bis 650mm: Fußkreuz Ø 500mm, poliert, gewölbt
- Sitzhöhen ab 650mm: Fußkreuz Ø 610mm, poliert, flach
- weiche Doppelrollen (auf Anfrage harte Rollen)
- Hebelauslösung





Maße

Gewicht





1753 PU					
Fußkreuz mit Gleitern Fußkreuz mit Rollen					
450-650		560-820*	450-650		
235	235	+58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*	235		

Sitz: 420 mm breit, 340 mm tief	
7-9 kg	

1753 PU - BAL					
	Bezug nach Wahl				
Preisgruppe 1	Preisgruppe 2	Preisgruppe 3			
190	205	223			
Info Roganiahna					

Info - Bogenlehne:

gepolstert, 360° drehbar, um 8 cm höhenverstellbar, Anfangssitzhöhe bei Hockern mit Bogenlehne um ca. 5cm höher

Bezugsoptionen:

- > Standard: Bezug aus Stoff oder Kunstleder, ohne Ziernähte, 1-farbig
- > Auf Anfrage: Bezug 2-farbig (Seiten farblich abgesetzt)





Hinweis:

die Bogenlehne lässt sich in drei verschiedenen Positionen montieren (links/rechts des Lehnenstabs oder mittig)

Erweiterung mit Bogenlehne

Flex-Sitzträger	Pendelteller

Flex-Sitzträger	Pendelteller
+ 30	+ 30
360° Sitzmechanik, Wippfunktion, 12° in alle Richtungen neigbar, Ringauslösung, schwarz Hinweis: nicht für Sattelhocker geeignet, Sitzhöhe ca. 5cm höher	360° Fußteller, Ø 400m, 4° neigbar, Polyamid 30% Glasfaserverstärkt (schwarz), Aufnahme aus Alu (poliert), Gummifüße für sicheren Stand, ca. Sitzhöhe: 550 - 730 mm Hinweis: nicht für Lehnenhocker geeignet

Stehhilfen

Unsere Stehhilfen bieten praktische Sitzlösungen im Baukastensystem -

so wird jeder Ort zu einem flexiblen Arbeitsplatz. Stehhilfen sind vielfältig einsetzbar und fördern ein ergonomisches und aktives Sitzen in Büros, Laboren und Produktionsstätten. Stellen Sie aus unseren Komponenten Ihre perfekte Variante zusammen. Sie haben die Wahl aus Sitzen aus PU-Schaum und gepolsterte Varianten. Dazu bieten wir flexible Sitzhöhen bis ca. 800 mm. Die Stehhilfen lassen sich außerdem mit variablen Fußkreuzen und Aufstiegshilfen ausrüsten.

Stehhilfen mit Pu-Sitz

• SH11 - S.106



SH21 / 54S — S.106



• <u>SH51 — S.107</u>



Stehhilfen mit Polstersitz

• SH₅₁ — S.107





Neu - flexibles Sitzen!

360° beweglicher Pendelteller kombinierbar mit allen Stehhilfen

Details:

360° Fußteller, Ø 400m, 4° neigbar, Polyamid 30% Glasfaserverstärkt (schwarz), Aufnahme aus Alu (poliert), Gummifüße für sicheren Stand, ca. Sitzhöhe: 550 - 730 mm



Sitze



SH 11
> PU-Schaum, Weichegrad ca. 40 sh.
> mit Griffloch und kurzer Beckenstütze



SH 21

> PU-Schaum, Weichegrad ca. 40 sh.
> mit Griffloch und hoher Beckenstütze



SH 51 PU
> PU-Schaum, Weichegrad 20 sh.
> mit breitem Sattelsitz



SH 51 S/K
> gepolstert, bezogen mit Stoff/Kunstleder
> mit breitem Sattelsitz

$\textbf{\textit{Sitzh\"{o}hen}} - \textit{Hinweis: Sitzh\"{o}hen abh\"{a}ngig von Sitztr\"{a}ger, Gaslift, Aufstiegshilfen, Rollen, Gleitern}$



Normalhoch (NH) ca. 450 – 650 mm



Sehrhoch (SH) * ca. 560 – 820 mm

Fußkreuze



Alu-Fußkreuz Ø 610/ Ø 650, flach, mit Gleitern oder Rollen / Kunststoff -Fußkreuz Ø 560, schwarz

Oberflächen - Varianten



3..... **7**....

Fußteller



Fußteller aus Stahl

> Ø 460 mm (NH)/ Ø 530 mm (SH)

> Oberfläche pulverbesch. schwarz,
mit umlaufendem PVC-Ring als Bodengleiter

360° Pendelteller



360° Pendelteller

> Ø 400 mm, 360° Mechanik

> ca. 4° in jede Richtung neigbar

Rollen



Standard: Universal-Kunststoffrolle
>Ø5omm/Ø6omm

> Ø 50mm / Ø 60mm
> Doppelrollen, lastabhängig gebremst
> weiche Lauffläche für harte Böden
> altemativ harte Lauffläche für weiche Böden



Chromrolle, Druckguss

>Ø 50mm

> Doppelrollen in

Aludruckgusskörper, poliert



Feststellrollen > einstellbar



Stopprollen

> bei Belastung

stark gebremst

> einstellbar

Kunststoffgleiter

> 35mm

Gleiter

Filzgleiter

Aufpreise Stehhilfen

Pendelteller - flexibles Sitzen
Satz Druckgussrollen
Fußring AH2 Ø450

+ 30
+ 35
+ 56

SH 11 - Stehhilfe mit PU-Sitz

Standardausführung:

- Sitz, 360° drehbar, Hebelauslösung
- PU-Schaum: schwarz, Weichegrad ca. 40 sh.
- mit Griffloch und kurzer Beckenstütze
- Gestell verchromt, Fußkreuze wahlweise aus Kunststoff, schwarz oder Alu, poliert
- Höhen- und Sitzneigeverstellung



ca. Sitzhöhe in mm

Fußkreuz





			SH 11 - 6675			
Fußkreuz mit Gleitern			Fußkreuz	mit Rollen	Tellerfuß Stahl, schwarz	
450-	650	550-8	800*	450-	650	550-800*
Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Kunst- stoff	Alu	
		230	260			
200	230	+58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*		200	230	285
			320			
	290	für Auf- stiegshilfe (AH2, ESD, Ø45cm)*	+ 62		350	350
		Sitz	BxT: 360 x 320	mm		
			ca. 7-10 kg			

SH 21 / S54 - Stehhilfe mit PU-Sitz

Standardausführung:

- \bullet Ergonomisch geformter Sitz, 360° drehbar, mit Sitzneigeverstellung, Hebelauslösung
- ullet PU-Schaum: schwarz, Weichegrad ca. 40 sh.
- mit Griffloch und hoher Beckenstütze
- Rutschstopp-Rillenperforation auf Sitzfläche
- Gestell verchromt, Fußkreuze wahlweise aus Kunststoff, schwarz oder Alu, poliert



ca. Sitzhöhe in mm

Fußkreuz



Gewicht



		SI	H 21 - 6676 / S54	4		
	Fußkreuz n	nit Gleitern		Fußkreuz	mit Rollen	Tellerfuß Stahl, schwarz
450	-650	550-	800*	450	450-650	
Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Stahl
		230	260			
200	230	+58 für Aufstiegshilfe (AH2, Ø45cm)*		200	230	285
		Sitz	BxT: 360 x 360 r	mm		
			ca. 7-10 kg			

*Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss die Stehhilfe gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Stehhilfe mit PU-Sitz - SH51 PU

Standardausführung:

- Sitz aus PU-Schaum: schwarz
- Weichegrad 20 shore
- Sattelsitz, ergonomisch geformt
- Sitzmaße besonders großzügig
- Sitz 360° drehbar, mit Sitzneigeverstellung
- Rutschstopp-Rillenperforation auf Sitzfläche
- Gestell verchromt, Fußkreuze wahlweise aus Kunststoff, schwarz oder Alu, poliert
- Hebelauslösung



ca. Si	tzhöhe	in	mm
--------	--------	----	----

Fußkreuz



Gewicht



SH 51 PU							
Fußkreuz mit Gleitern			Fußkreuz	mit Rollen	Tellerfuß Stahl, schwarz		
450-	650	550-800*		450	-650	550-800*	
Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Stahl	
		225	255				
195	225	+ 58 für Aufstie (AH2, Ø4	egshilfe	195	225	280	
			315				
	285	für Auf- stiegshilfe (AH2, ESD, Ø45cm)*	+ 62		345	345	

Sitz: 330 mm x 330 mm, Weichegrad 20 shore

ca.7 kg

Stehhilfe mit Polstersitz - SH51

Standardausführung:

- Stehhilfe gepolstert
- Sattelsitz, ergonomisch geformt
- Sitzmaße besonders großzügig
- Sitz 360° drehbar, mit Sitzneigeverstellung
- bezogen mit Kunstleder/Stoff nach Wahl
- Gestell verchromt, Fußkreuze wahlweise aus Kunststoff, schwarz oder Alu, poliert
- Hebelauslösung



ca. Sitzho	öhe in mm
	Fußkreuz
Sto	ffgruppe 1
Sto	ffgruppe 2

Stoffgruppe 3

	ESD-Ausrüstung
Hinweis: - nur mit Alu-Fußkreuz - Bezug aus leitfähigen Kunstleder (PG3)	n ESD-Stoff oder
	Maße & Daten

Gewicht Aufpreise SH 51



			SH	51 S/K		
	Fußkreuz mit Gleitern				mit Rollen	Tellerfuß Stahl, schwarz
450-	650	550-8	800*	450	-650	550-800*
Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu	Stahl
275	305	305	335	275	305	360
287	317	317	347	287	317	372
298	328	328	358	298	328	383
		+5 für Aufsti (AH2, Ø2	iegshilfe			
			365			
	335	für Auf- stiegshilfe (AH2, ESD, Ø45cm)*	+ 62		395	395
			Sitz: 330 n	nm x 330 mm		
			ca	. 7 kg		


^{*}Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss die Stehhilfe gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Satz Druckgussrollen: + 35

Fußring AH2 Ø450: +58



Arbeitsstühle

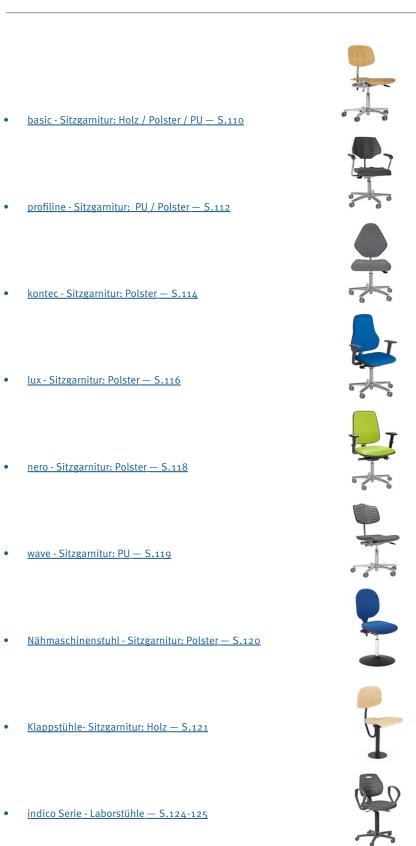

• <u>Fußstützen — S.126-127</u>







Der Klassiker unter den Arbeitsstühlen:

beliebt, bequem, robust. basic passt sich durch seinen zeitlosen $Charakter\, harmonisch\, in\, moderne\, und\, traditionelle\, Umgebungen\, ein.$ Ob Werkstatt, Schule oder Büro -

basic überzeugt und ist in mehreren Varianten erhältlich: Sitzgarnitur aus Holz, gepolstert oder aus PU-Schaum.

Varianten:

- basic H: Sitzgarnitur aus Buchenholz
- basic S/K: Sitzgarnitur gepolstert, bezogen nach Wahl
- basic PU: Sitzgarnitur aus Polyurethan-Schaum



- hochwertiger Arbeitsstuhl mit vielen Einstellmöglichkeiten
- Sitz und Rückenlehne aus Buchenholz, gepolstert oder aus PU-Schaum
- Holzschalen in den Farben buche, weiß oder schwarz gebeizt erhältlich
- Polsterung von Sitz und Rückenlehne aus Stoff oder Kunstleder
- > Bezugsoptionen: alle Kunstleder / Stoffe: Advantage /Hi-Tech (ESD) • PU-Sitzgarnitur: ca. 35 mm stark, schwarz, mit eingeschäumtem Kern aus Formholz
- ergonomischer großzügiger Muldensitz
- Rückenhöhenverstellung 100 mm, stufenlos
- Sitzhöhenverstellung 100 mm, stufenlos
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Asynchronmechanik:
 - > Sie können unabhängig voneinander einstellen: Neigung der Rückenlehne, Neigung der Sitzfläche, Federkraft der Rückenlehne (für Permanentkontakt oder nicht)
- wahlweise mit Sitzträger ST5 oder ST6
 - > optional bei ST5: Sitztiefenverstellung
- Aluminiumfußkreuz Ø 610mm+Ø 655mm, poliert, mit breiter Fußauflagefläche
- Fußkreuz mit Universalrollen (hart/weich), gegen Aufpreis mit Druckgussrollen
- festes Fußkreuz oder Stahlteller statt Rollen möglich
- Armlehnen (AL1), Bügelarmlehne, Stahlrohrkonstruktion mit PU-Armauflage, schwarz











H167G mit Fußring



S166R





S167G mit Fußring









P166G





P166TS

P167G mit Fußring



P166R



basic H



ohne Armlehnen, Sitz und Lehne aus Holz, Buche natur

Hinweis: Ausführung mit Kunststoff-Fußkreuz (schwarz) und Gasfeder, schwarz: abzüglich 30.-€

0		,	Alu-Fußkreuz mit Gleiter	rn	Alu-Fußkreuz mit Rollen	Tellerfuß aus Stahl
ca. Sitzhöł	he in mm	450-650	520-780*	600-820*	450-650	450-650
	ST 5	H156G	X	H158G	H156R	H156TS
Citaträgor	313	515	X	525	525	540
Sitzträger	CT (H166G	H167G	H168G	H166R	H166TS
	ST 6	465	500	//75	475	400

basic S/K



ca. Sitzhöhe

Sitzträger

ohne Armlehnen, Sitz und Lehne gepolstert, Stoff- oder Kunstlederbezüge (Bezugsoptionen: alle Kunstleder / Stoffe: Advantage)

Hinweis: Ausführung mit Kunststoff-Fußkreuz (schwarz) und Gasfeder, schwarz: abzüglich 30.-€

	A	Nu-Fußkreuz mit Gleiter	n	Alu-Fußkreuz mit Rollen	Tellerfuß aus Stahl
e in mm	450-650	520-780*	600-820*	450-650	450-650
CT -	S156G	X	S158G	S156R	S156TS
ST ₅	580	Х	590	590	605
ST.	S166G	S167G	S168G	S166R	S166TS
ST 6	530	565	540	540	555

basic PU



ohne Armlehnen, Sitz und Lehne aus PU-Schaum

<u>Hinweis</u>: Ausführung mit Kunststoff-Fuβkreuz (schwarz) und Gasfeder, schwarz: abzüglich 30.-€

	Alu-Fußkreuz mit Gleitern			Alu-Fußkreuz mit Rollen	Tellerfuß aus Stahl	
ca. Sitzhöh	ne in mm	450-650	520-780*	600-820*	450-650	450-650
	CT -	P156G	X	P158G	P156R	P156TS
C:t-t-v	ST ₅	585	х	595	595	610
Sitzträger	CT 4	P166G	P167G	P168G	P166R	P166TS
	ST 6	525	560	535	535	550
,						
Maße (Bx	T in mm)			Sitz: 400 x 400 1 1	ehne: 400 x 265	

Maße (BxT in mm)	Sitz: 400 x 400 Lehne: 400 x 265
Gewicht	12-14kg

Aufnreise

nujpicise	
basic H	Sitzgarnitur gebeizt (ab 10 Stk)
basic S/K	Aufpreise Stoff/Kunstleder
	Schiebesitz bei ST 5
	Schiebesitz bei ST 6
	Satz Druckgussrollen
	Fußring AH2 Ø450mm
-	Besonders breite Sitzschale (480 x 420mm)
	(41.)

mit Bügelarmlehnen (AL1), nach hinten oder nach vorne geöffnet, Armauflage serienmäßig aus PU (für PU-Garnitur) oder aus Holz, schwarz gebeizt/Buche natur (für Holzgarnitur)

	+ 32	
Stoffgruppe 2: + 28		Stoffgruppe 3: +65
	+ 45	
	+ 65	
	+ 35	
	+ 58	
ungepolstert + 30		gepolstert + 45
2) 2)	+ 170	





Profiline bietet Arbeitsstühle für jede Einstellung und Tätigkeit. Mit Stühlen aus dieser Serie lassen sich Arbeitsplätze individuell verbessern, ergonomisch und langlebig gestalten.

Dank eines Baukastenprinzips lässt sich profiline leicht auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Alle Modelle lassen sich mit Armlehnen, sowie Aufstiegshilfen für höhere Arbeitsplätze und weiteren speziellen Ausrüstungen ausstatten. Durch eine abgerundete Sitzkante rollen Ihre Oberschenkel besser ab, eine hohe und breite Rückenlehne garantiert optimale Unterstützung im Arbeitsalltag.



- Sitz- und Rücken wahlweise aus
 - > PU-Schaum
 - > gepolstert und bezogen mit Stoff oder Kunstleder
 - > Bezugsoptionen: alle Kunstleder / Stoffe: Advantage /Hi-Tech (ESD)
- Oberfläche in PU mit Reliefmuster
 - › für angenehmes Sitzen und verbesserte Luftzirkulation ohne flächige Druckstellen, besonders robust und leicht zu reinigen
- PU-Sitzgarnituren in schwarz, auf Anfrage in blau
- Stark abgerundete Sitzkante für ein vereinfachtes Aufstehen und Hinsetzen
- bei Polsterung Kanten mit umlaufendem Kantenschutz, schwarz
- Sitzhöhenverstellung 100 mm, stufenlos; Rückenhöhenverstellung 100 mm, stufenlos
- Sitzhöhe verstellbar 450 650 mm (standard), über Sicherheits-Gaslift,
- optional bis zu 850 mm höhenverstellbar
- Sitz und Rücken unabhängig voneinander verstellbar, Asynchron-Mechanik
- Asynchronmechanik:
 - >Sie können unabhängig voneinander einstellen: Neigung der Rückenlehne, Neigung der Sitzfläche, Federkraft der Rückenlehne (für Permanentkontakt oder nicht)
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Alu-Fußkreuz mit Rollen, Gleitern oder als Tellerfuß
- Optional mit Armlehnen, Fußring oder Fußstütze
- auch als ESD Variante/Reinraumstuhl



P466R mit Armlehnen



S466R mit Stoffbezug



S466R mit Armlehnen und Kunstlederbezug



P468G mit Fußring AH 2



S468G mit Fußring AH 2




 $S466TS\ mit\ Schwenkplatte\ und\ Tellerfu\beta$



P468G mit Aufstiegsbügel AH1




<u>Hinweis</u>: Ausführung mit Kunststoff-Fuβkreuz (schwarz) und Gasfeder, schwarz: abzüglich 30.-€

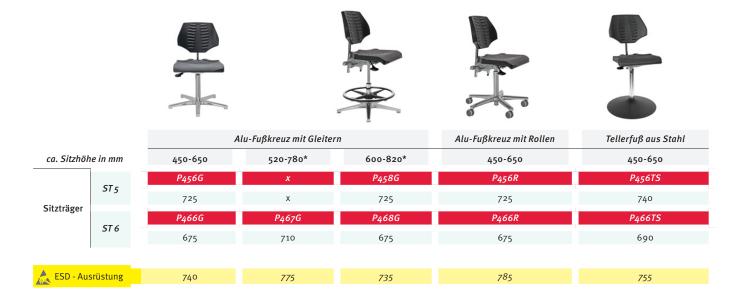

profiline S/K

ohne Armlehnen, Sitz und Lehne gepolstert, Stoff- oder Kunstlederbezüge (Bezugsoptionen: alle Kunstleder / Stoffe: Advantage /Hi-Tech (ESD))

Hinweis: Ausführung mit Kunststoff-Fußkreuz (schwarz) und Gasfeder, schwarz: abzüglich 30.-€

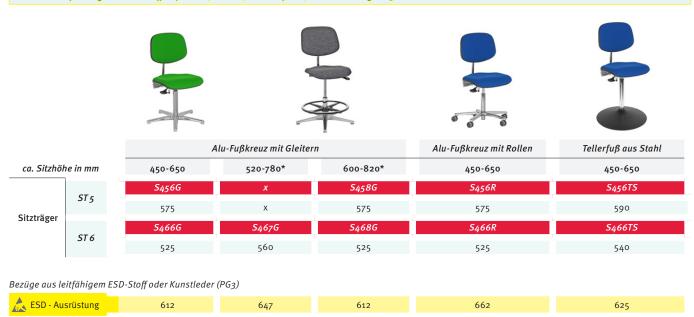

Maße (BxTin mm)	Sitz: 420 x 410 Lehne: 420 x 330
Gewicht	12-14 kg

Aufpreise

	**
Stoffgruppe 2	profiline S/K
Stoffgruppe 3	Aufpreise Stoff/Kunstleder
Schiebesitz bei ST 5	
Schiebesitz bei ST 6	
Satz Druckgussrollen	
Fußring AH2 Ø450mm	
(41.)	

mit Bügelarmlehnen (AL1), nach hinten oder nach vorne geöffnet, Armauflage serienmäßig aus PU, schwarz (siehe Kapitel Ersatzteile)

	+ 28	
	+ 65	
	+ 45	
	+ 65	
	+ 35	
	+ 58	
7	+170	

^{*}Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden

kontec Arbeitsstuhl



Arbeitsstuhl kontec bietet großzügige Sitz- und Lehnenmaße und ist daher besonders bequem. Durch ein Baukasten-System lässt er sich leicht an individuelle Bedürfnisse anpassen.


- geprüfte Sicherheit GS zertifiziert
- Sitz- und Rücken gepolstert (Rückseite zusätzlich bezogen)
- umlaufender Kantenschutz aus Gummi, schwarz
- Bezüge:
 - > Kunstleder-Bezüge nach Wahl (s. bemefa-Stoffkarte)
 - > Stoffbezüge aus Stoff Advantage/ Hi-Tech-ESD (s. bemefa-Stoffkarte)
- Sitzhöhenverstellung stufenlos über Sicherheitsgaslift
- Sitzhöhe verstellbar 45 65 cm (standard)
- Sitzhöhe 60-82cm mit Gleitern und Fußring als Aufstiegshilfe (Fußring per Handrad stufenlos höhenverstellbar)
- Sitzträger ST6 Asynchronmechanik
- Sie können unabhängig voneinander einstellen:
 Neigung der Rückenlehne, Neigung der Sitzfläche, Federkraft der Rückenlehne (für Permanentkontakt oder nicht)
- Sitz- und Rückenhöhenverstellung jeweils 10 cm, stufenlos
- $\bullet \ auch \ als \ ESD-Variante/Reinraumstuhl \ zur \ Ableitung \ elektrostatischer \ Ladung$
- weiche Doppelrollen für harte Böden, alternativ Kunststoffgleiter
- auf Anfrage mit Armlehnen oder Tellerfuß







Hinweis: Ausführung mit Kunststoff-Fußkreuz (schwarz) und Gasfeder, schwarz: abzüglich 30.-€

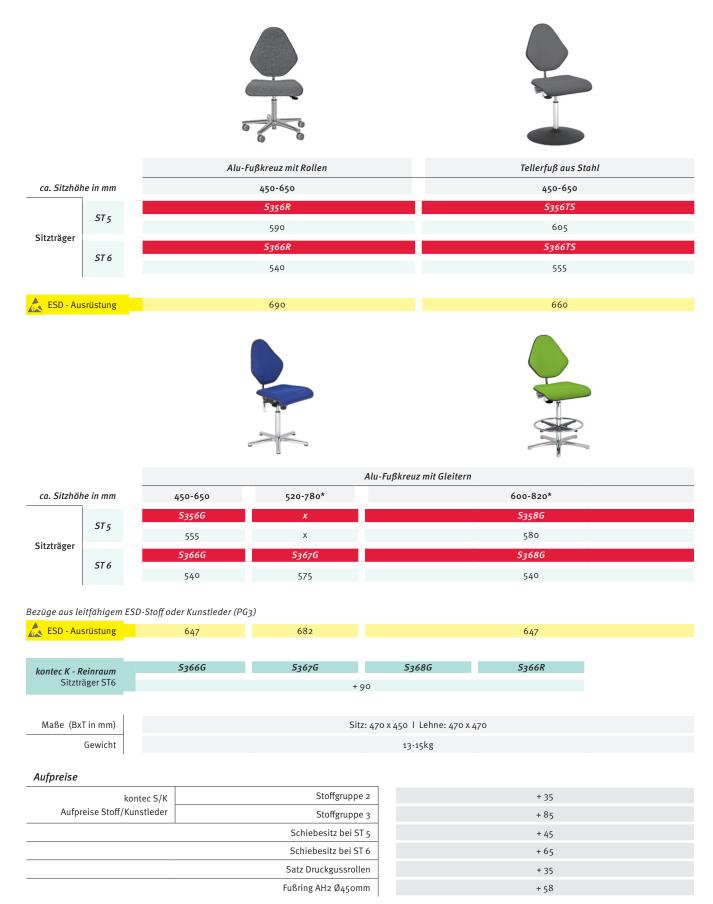

^{*}Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden

Labor-/Arbeitsstuhl lux

Arbeitsstuhl lux bietet sich für Arbeitsplätze zwischen Werkstatt, Labor und Büro an. Seine Rückenlehne ist höher als die anderer Arbeitsstühle, aber im Schulterbereich deutlich schmaler als bei Bürostühlen. Das stützt die obere Wirbelsäule und garantiert Schulterfreiheit für ein schnelles Greifen nach links, rechts oder hinten.

Gleichzeitig wird der untere Rücken durch die dort breit ausgeformte Lehne optimal stabilisiert. Wenn sie viel am Schreibtisch sitzen, empfehlen wir lux mit synchronem Sitzträger, um ein dynamisches Sitzen zu gewährleisten. Wenn Sie viele verschiedene Arbeiten am Tisch ausführen, empfehlen wir lux mit asynchronem Sitzträger.

So lassen sich die Neigungen von Sitz- und Rückenlehne einzeln einstellen und auf die jeweilige Arbeitssituation anpassen.

Lux Arbeitsstühle sind mit Stoff- oder Kunstlederbezügen erhältlich.

lux S/K

asynchron

- asynchrone Sitzmechanik
 - > Sitzneigung und Rückenneigung sind unabhängig voneinander einstellbar, Neigeverstellung jeweils in 5 Stufen arretierbar, Rückenneigung mit Permanentkontaktfuktion und stufenlos einstellbarem Lehnenanpressdruck (ca. 40 - 120 kg)
- lux S/K mit gepolstertem Sitz und Lehne, Bezüge aus Stoff oder Kunstleder
- Sitzflächen-Tiefenverstelllung, 60 mm über integrierten Schiebesitz
- Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgaslift, Bedienung per Hebel,
 - > Sitzhöhen von/bis: ca. 430 530 mm, ca. 480 650 mm, ca. 560 790 mm
- Rückenhöhenverstellung, ca. 70 mm, über Rasterung
- Aluminiumfußkreuz Ø 640 mm, poliert, mit breiter Fußauflagefläche
- Auf Anfrage mit Fußring oder Tellerfuß
- auch als ESD-Variante/Reinraumstuhl erhältlich

lux S/K

synchron

- mit oder ohne Armlehnen
- ergonomisch geformte Sitzschale und Rückenlehne,
 - > gepolstert mit Stoff oder Kunstleder aus der bemefa-Stoffauswahl
- Aluminiumfußkreuz Ø 640 mm, poliert, mit breiter Fußauflagefläche
- synchrone Sitzmechanik
 - > Sitzneigung und Rückenneigung bewegen sich automatisch im Verhältnis 1:3 zueinander, in 5 Stufen arretierbar, mit automatischer Andruckregulierung
- Sitzflächen-Tiefenverstelllung, 60 mm über integrierten Schiebesitz • Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgaslift, Bedienung per Hebel,
 - > Sitzhöhen von/bis: ca. 430 530 mm, ca. 480 650 mm, ca. 560 790 mm
- Rückenhöhenverstellung, ca. 70 mm, über Rasterung
- Auf Anfrage mit Fußring oder Tellerfuß







lux S/K BS57







lux S/K BS57 mit Fußring

lux S/K mit Sport- und Steißsitz



lux S/K BS57 AL

lux S/K asynchron

asynchrone Sitzmechanik, Sitz und Lehne gepolstert - bezogen mit Stoff / Kunstleder (Bezugsoptionen: alle Kunstleder / Stoffe: Advantage /Hi-Tech (ESD))





	BS57	
Alu-Fußkreuz mit	Gleitern oder Rollen	Alu-Fußkreuz mit Gleitern
430 - 530	480 - 650	560 - 790*
555	575	587
580	600	612
620	640	652

ohne Armlehnen

Ca. Sitzhöhe in mm

Hinweis zu Stoffgruppe 1

Bezugsoptionen: alle Kunstleder, Stoff Advantage, Stoffgruppe 3

mit Armlehnen***

BS57 AL

+ 105

 $Be z \ddot{u} ge\ aus\ leit f\ddot{a}hige m\ ESD\text{-}Stoff\ oder\ Kunstleder\ (PG3)$

_	, ,	.,			
		ESD - Ausrüstung	686	730	718

lux S/K synchron

synchrone Sitzmechanik, Sitz und Lehne gepolstert - bezogen mit Stoff / Kunstleder (Bezugsoptionen: alle Kunstleder / Stoffe: Advantage)





mit Armlehnen***

BS58 AL

+ 105

onne Armtennen				
	BS58			
Alu-Fußkreuz mit Gleitern oder Rollen Alu-Fußkreuz mit Gleitern				
430 - 530	480 - 650	560 - 790*		
520	540	552		
545	565	577		
585	605	617		

Ca. Sitzhöhe in mm

Hinweis zu
Bezugsoptionen:
alle Kunstleder,
Stoff Advantage,
Stoffgruppe 3

Maße (HxBxT in mm)

Gewicht

Sitz (BxT) : 460 x 450	I Lehne (HxB): 530 x 280 - 458
	20 - 21kg

Aufpreise

Lordosenstütze
medizinischer Spezialsitz Sport- und Steiß. Speziell auf die anatomischen Bedürfnisse von Männern abgestimmt
Satz Druckgussrollen
Fußring AH2 Ø450mm

+ 70
+ 100
+ 35
+ 58

*Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden

Spezialstuhl XL

Der verlässiche Allrounder für Werkstatt und Büro nero lässt sich garantiert bis zu 150kg belasten.

Zusätzlich bietet er eine ergonomische Form und elegante Optik.

Die Lehne ist im Bereich des oberen Rückens etwas schmaler geformt. Dadurch bietet Ihnen der Stuhl mehr Bewegungsfreiheit.

Der untere Rücken verbreitert sie sich für eine optimale Stabilisierung der Beckenmuskulatur. Die Synchronmechanik ermöglicht eine dynamische Sitz- und Rückenneigebewegung.



• Spezialstuhl - 150kg Traglast

Der verlässiche Allrounder für Werkstatt und Büro nero lässt sich garantiert bis zu 150kg belasten. Zusätzlich bietet er eine ergonomische Form und elegante Optik. Die Lehne ist im Bereich des oberen Rückens etwas schmaler geformt. Dadurch bietet Ihnen der Stuhl mehr Bewegungsfreiheit. Der untere Rücken verbreitert sie sich für eine optimale Stabilisierung der Beckenmuskulatur.

- > Aluminiumfußkreuz Ø 655 mm, poliert, mit breiter Fußauflagefläche
- > Fußkreuz Ø 695 mm bei Sitzhöhen über 650 mm
- > wahlweise festes Fußkreuz mit Gleitern aus Kunststoff
- > Kunststoffformteile sowie Kunststoffabdeckung, schwarz
- > Rückenlehnenstab aus Stahlblech, glanzverchromt

Technik

- > synchrone Sitzmechanik
- > Sitzneigung und Rückenneigung bewegen sich automatisch im Verhältnis 1:3 zueinander, in 5 Stufen arretierbar, mit Andruckregulierung
- > ermöglicht eine dynamische Sitz- (11°) und Rückenneigebewegung (22°)
- > Sitzflächen-Tiefenverstelllung, ca. 60 mm über integrierten Schiebesitz
- > Sitzhöhenverstellung über Sicherheitsgaslift, Bedienung per Hebel,
- > Sitzhöhen von/bis:
- ca.430-540 mm, ca.470-650 mm, ca. 560-730 mm, ca. 600-830 mm
- > Rückenhöhenverstellung, 70 mm, über Rasterung

Ausstattung

- > Universal-Doppelrollen (ca.Ø 60mm, weich, für harte Böden)
- > Rollen lastabhängig gebremst nach DIN EN 12529
- > AL6: PU gepolsterte Armauflage auf Kunststoffkörper, schwarz
- > höhen- und tiefenverstellbar (jeweils um 70 mm)
- > lichte Weite zwischen den Armlehnen:
- an Armauflage ca. 560 mm, an Sitzfläche ca. 630 mm
- > nero ist auch in leitfähiger Version erhältlich mit ESD-Stoff- oder Kunstlederbezug, mit leitfähigen Doppelrollen oder Bodengleitern

Bs64			BS64-AL
ohne Armlehnen			
Alu-Fußkreuz mit Rollen	Alu-Fußkreu	z mit Gleitern	
470 - 650	560 - 730*	600 - 830*	alle Sitzhöhen
580			
603			+ 130
62.	4		
	ohne Arm Alu-Fuβkreuz mit Rollen 470 - 650 58:	ohne Armlehnen Alu-Fußkreuz mit Rollen 470 - 650 560 - 730*	ohne Armlehnen Alu-Fuβkreuz mit Rollen Alu-Fuβkreuz mit Gleitern 470 - 650 560 - 730* 600 - 830* 580 603

Sitz und Rücken aus leitfähigem ESD-Stoff oder Kunstleder (PG3)

ca. Sitzhöhe in mm

Stoffgruppe 1

Stoffgruppe 2

Stoffgruppe 3

Sitz und Kacken aus tertjamgem ESD Stojj oder Ki	nsticuci (i 03)	
ESD - Ausrüstung	718	

Aufpreise

Hinweis

zu Bezugsoptionen:

Stoff Hi-Tech (ESD)

alle Kunstleder, Stoff Advantage

Fußring AH2 Ø450mm	+ 58
Satz Druckgussrollen	+ 35











*Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden





Arbeitsstuhl wave zeichnet sich besonders durch eine reduzierte Optik, organische Linienführung und einen weichen PU-Sitz aus. Er eignet sich daher gut für längeres Sitzen. Durch seine industriellen Charakter lässt sich wave vielfältig einsetzen.

- Sitz und Rückenlehne aus Polyurethan-Schaum (PU) mit hohem Viskoseanteil > Memoryfoam, weicher Sitzkörper, feste Außenhaut
- Oberfläche mit wellenförmigem Reliefmuster

 > für angenehmes Sitzen und verbesserte Luftzirkulation ohne Druckstellen
- Sitzhöhe verstellbar 450 650 mm (standard), über Sicherheitsgaslift > wahlweise bis zu 820 mm höhenverstellbar
- Sitzträger ST6, Asynchronmechanik
- mit Schiebesitz für wahlweise mehr oder weniger Sitztiefe
- Sitz und Rücken verstellbar
- Auf Anfrage mit Armlehnen, Fußring oder Tellerfuß



wave

ohne Armlehnen, Sitz und Lehne aus PU-Schaum

	,	Alu-Fußkreuz mit Gleiter	n	Alu-Fußkreuz mit Rollen	Tellerfuß aus Stahl
ca. Sitzhöhe in mm	450-650	520-780*	600-820*	450-650	450-650
			4812		
	740	775	740	740	755

Maße (BxT in mm)	Sitz: 430 x 420 Lehne: 390 x 290
Gewicht	14kg

Aufpreise

Fußring AH2 Ø450mm	+ 58
Satz Druckgussrollen	+ 35







Nähmaschinenstuhl

Spezialstuhl

Der Spezialist unter den Arbeitsstühlen wurde für ein langes und ermüdungsfreies Sitzen konzipiert. Für die besonderen Anforderungen beim Nähen ist die $Sitz fl\"{a} che \, nach \, vorne \, geneigt. \, Damit \, sie \, trotz dem \, guten \, Halt$ gibt, ist sie wie ein Sattel ausgeformt und hat einen speziellen Sitzhöckerin der vorderen Mitte. Der beliebte Spezialstuhl hat selbstverständlich einen asynchronen Sitzträger, damit Sie Sitz und Lehne individuell einstellen können.

- asynchrone Sitzmechanik
 - > Sitzneigung und Rückenneigung sind unabhängig voneinander einstellbar
- Rückenneigeverstellung ca. 25°, mit leichtem Permanentkontakt und stufenloser Arretierung - Sitzneigeverstellung ca. -5° bis +9° mit stufenloser Arretierung
- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgaslift, in den Sitzhöhen von/bis:
 - > normalhoch NH ca. 450 650 mm
 - > mittelhoch MH ca. 520 780 mm
- Rückenhöhenverstellung 70 mm, stufenlos, Lösen und Festdrehen über Handrad
- ergonomischer Polstersitz, Schaum T3555, 40 mm stark
- mit Höcker-Ausformung im vorderen Bereich der Sitzfläche
 - > für besseren Halt bei nach vorne gerichteter Tätigkeit
- kratz- und UV-beständige Kunststoffaußenschale, schwarz
- $\bullet \ Aluminium fußkreuz, pulverbeschichtet, schwarz; alternativ \ mit \ Stahlteller$
- bezogen mit Stoff oder Kunstleder aus der bemefa-Stoffauswahl



Nähmaschinenstuhl o 618

 ${\it Sitz und Lehne gepolstert-bezogen mit Stoff/Kunstleder}$

ca. Sitzhöhe in mm
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3

Maße	(BxT in mm)
	Gewicht

06	18G	o618 TS		
Alu-Fußkreu	Alu-Fußkreuz mit Gleitern Tellerfuß aus Stahl		aus Stahl	
450 - 650	520-780*	450 - 650	520-780*	
375	390	400	415	
407	422	432	447	
455	470	480	495	

Sitz: 460 x 450 | Lehne: 460 x 420 14 kg





*Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden

Klappsitze Spezialstühle

Der beliebte Stuhl für Pausen und kurze Wartezeiten zeichnet sich durch seinen geringen Platzbedarf aus.

Auch eine Wandmontage ist möglich. Die Sitzfläche aus lackiertem Buchenholz klappt durch Federkraft hoch, lässt sich aber auch feststellen. Sie ist ergonomisch geformt und leicht zu reinigen.

- robuste Klappmechanik aus Stahl, schwarz pulverbeschichtet
- \bullet klappt durch Federkraft hoch, sobald Sitz nicht belastet wird
- lässt sich über Schraube auch feststellen, bzw. dämpfen
- Gummielement dient als dämpfender Anschlag für den hochklappenden Sitz
- Sitz und Rückenlehne aus ergonomisch geformtem Formsperrholz
- Sitzgarnitur transparent lackiert mit DD-Lack, B1
- Säule aus Rundrohr, Schwarz pulverbeschichtet
- Sitzhöhe 440 mm





Klappsitze

ohne Armlehnen, Sitz und Lehne aus Holz, Buche

Klappsitz Boden	Klappsitz Wand		
Für die Befestigung am Boden vorgesehen	Für die Befestigung an der Wand vorgesehen		
1770 В	1775 W		
335	340		

Maße (BxTin mm)	Sitz: 420 x 395 Lehne: 400 x 260
Gewicht	10kg

Aufpreise

Sitzgarnitur schwarz oder weiß gebeizt - ab 10 Stück

+ 32





Laborstühle

S7002 - Sitzgarnitur gepolstert — S.124



S7666 - Sitzgarnitur PU — S.124



S7420 - Sitzgarnitur PU — S.125



S7421 - Sitzgarnitur PU — S.125



7555- XL- bis 170kg - Sitzgarnitur PU — S.40



<u>Fußstützen — S.126-127</u>



Wertstoff-Trennboxen — S.128



<u>Zusatzausstattung − S.129</u>



indico

Mit dem indico-Programm bieten wir Ihnen Labor- und Industriestühle, die den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung entsprechen.

Die Sitze aus PU-Schaum haben eine hohe Lebensdauer, da sie robust und schmutzabweisend sind.

Die Ausführung mit Holzsitzen ist besonders langlebig, die mit gepolsterten Sitzen bietet zusätzlichen Komfort.

Indico ist durch zahlreiche Einstellmöglichkeiten sehr ergonomisch und jeweils in drei Höhen-Ausführungen erhältlich.

Gestelle

> Alle Modelle: Aluminiumfußkreuz, schwarz pulverbeschichtet oder Kunststofffußkreuz, schwarz

Sitzhöhenverstellung

- > Sitzhöhenverstellung um ca. 120 mm, Gasfeder
- → *Modelle + MH*: Gasfeder mittel-hoch, Höhenverstellbereich siehe Tabelle
- > Modelle + SH: Gasfeder sehr-hoch, nur mit Gleitern lieferbar, Höhenverstellbereich siehe Tabelle

Sitz- und Lehnenmechanik

- > Modelle 7002, 7666, 7420, 7421:
- > Rückenneigeverstellung (20°) über Handrad regulierbar, stufenlos arretierbar
- > Rückenhöhenverstellung (60 mm) über Teleskopschiene, reguliert über Handrad
- > Tiefenverstellung der Rückenlehne (50 mm) zur Anpassung der Sitztiefe
- > Modelle 7420 zusätzlich:

Rückenlehne mit Permanentkontakt, Sitzfläche mit Neigeverstellung, je stufenlos arretierbar

Sitzgarnituren

- > Modelle 7002: körpergerechte Sitz-und Rückenlehnenpolster, mit Kunststoffaußenschale, schwarz, Stoffbedarf ca. 900 x 1300 mm
- > Modelle 7666, 7420, 7421: Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum mit Klimanoppen/Relief, schwarz

Ausstattung

- > serienmäßig weiche Doppelrollen (Ø 50 mm)
- > Gaslifte mit Kunststoffabdeckung
- > Sitze 360° drehbar
- > auf Wunsch:
- > harte Doppelrollen (Ø 50 mm) für weiche Böden
- > Gleiter aus Kunststoff (statt Rollen)





Sitzgarnitur gepolstert — 7002

Standardausführung:

- > ohne Armlehnen
- > mit Sitz- und Rückenlehnenpolster
- > Rückenlehnenhöhe 430 mm
- > Fußkreuz: Kunststoff, schwarz oder Alu, schwarz
- > Standard: mit Rollen, wahlweise mit Gleitern
- > wahlweise Doppelrollen hart oder weich





Zusatz
ca. Sitzhöhe in mm
Fußkreuz
Stoffgruppe 1
Stoffgruppe 2
Stoffgruppe 3
Aufpreis - mit Ringarmlehnen

Sitz und Rücken aus leitfähigem ESD-Stoff oder Kunstleder (PG3) ESD - Ausrüstung

Maße & Daten in mm



700	25	7002 S	+ MH		7002 S + MH + FAR			7002 S + S	6H -	FAR GL
		Fußkreuz mit Rollen			Fußkreuz mit Gleitern					
	inkl. Fußrin			-ußring		inkl. F	ußı	ring		
430-	430-550		470-640 470-640		470-640			560-	82	0*
Kunststoff	Alu	Kunststoff	Alu		Kunststoff Alu		ŀ	Cunststoff Alu		Alu
299	329	319	349		377	407		377		407
325	355	345	375		403	433		403		433
363	393	383	413		441	471		441		471
			+	- 10	0					
Х	520	х	540		Х	602		X		602

Sitz: 450 x 450 | Gesamt (Modell S) : 960 - 1080 x 610

Sitzgarnitur PU — 7666

Standardaus f"uhrung:

- > ohne Armlehnen
- > Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum
- > Rückenlehnenhöhe 310 mm
- > Fußkreuz: Kunststoff, schwarz
- > Standard: mit Rollen, wahlweise mit Gleitern
- > wahlweise Doppelrollen hart oder weich



Mit Ringarmlehnen

Zusatz
ca. Sitzhöhe in mm
PU-Garnitur, Fußkreuz aus Kunststoff
PU-Garnitur, Fußkreuz aus Aluminium

Maße & Daten in mm

Gewicht

Ringarmlehnen in Schwarz (7666)

Aufpreis



70003	7000 3 + WIII	/000 3 + WITH TAK	7000 3+ 311 + TAK GL		
	Fußkreuz mit Rollen				
	inkl. Fußring				
420-540	470-640	470-640	560-820*		
240	260	318	318		
270	290	348	348		

Sitz: 450 x 420 | Gesamt (Modell S): 850 - 990 x 560

12 kg

+ 100

^{*}Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Sitzgarnitur PU — 7420

Standardausführung:

- > ohne Armlehnen
- > Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum
- > Rückenlehne mit Permanentkontakt
- > Sitz ca. 20° neigbar, stufenlos arretierbarer
- > Rückenlehnenhöhe 360 mm
- > Fußkreuz: Kunststoff, schwarz oder Alu, schwarz
- > Standard: mit Rollen, wahlweise mit Gleitern
- > wahlweise Doppelrollen hart oder weich



7420 S	7420 S + MH	7420 S+ MH + FAR	7420 S + SH + FAR GL		
	Fußkreuz mit Rollen				
	inkl. Fußring				
420-540	470-640	470-640	560-820*		
318	338	396	396		
348	368	426	426		

Sitz: 480×440 | Gesamt S: $840 - 960 \times 610$ | Gesamt MH: $890 - 1060 \times 610$ | Gesamt SH: $980 - 1240 \times 695$

Zusatz
ca. Sitzhöhe in mm
PU-Garnitur, Fußkreuz aus Kunststoff
PU-Garnitur, Fußkreuz aus Aluminium

Maße & Daten in mm

Gewicht

Sitzgarnitur PU — 7421

Standardausführung:

- > ohne Armlehnen
- ightarrow Sitz und Rückenlehne aus PU-Schaum
- > Rückenlehnenhöhe 360 mm
- > Fußkreuz: Kunststoff, schwarz oder Alu, schwarz
- > Standard: mit Rollen, wahlweise mit Gleitern
- > wahlweise Doppelrollen hart oder weich



Mit Ringarmlehnen

Zusatz
ca. Sitzhöhe in mm
PU-Garnitur, Fußkreuz aus Kunststoff
PU-Garnitur, Fußkreuz aus Aluminium
Aufpreis - mit Ringarmlehnen

Maße & Daten in mm

Gewicht



7421 5	7421 S + MH	7421 S+ MH + FAR	7421 S + SH + FAR GL		
	Fußkreuz mit Gleitern				
inkl. Fuβring			inkl. Fußring		
420-540	470-640	470-640	560-820*		
300	320	378	378		
330	350	408	408		
+ 100					

Sitz: 480 x 440 | Gesamt S: 840 - 960 x 610 | Gesamt MH: 890 - 1060 x 610 | Gesamt SH: 980 - 1240 x 695


*Ab einer einstellbaren Sitzhöhe von über 650mm muss der Stuhl gem. DIN68877 mit Bodengleitern oder belastungsstarren Stopprollen, sowie mit einer Aufstiegshilfe ausgerüstet werden.

Fußstütze Zubehör


Eine Fußstütze am Schreibtisch dient zum Ablegen und Stützen der Füße. Sie ist also eine einstellbare Erhöhung des Bodens. Sinnvoll ist sie dann, wenn die verwendete Sitzgelegenheit und/oder der Arbeitstisch für eine Person zu hoch ist und die Beine entsprechend zu kurz sind, um den Boden zu erreichen. Mit der passenden Fußstütze für Ihr Büro gehören müde, geschwollene Füße und eingeschlafene Beine schon bald der Vergangenheit an.

Gerade langes Sitzen vermindert die Blutzufuhr und sorgt nicht selten für Durchblutungsstörungen und unangenehme Begleiterscheinungen. Wenn der Schreibtisch zu hoch für die individuelle Körpergröße ist, muss der Bürostuhl häufig so hoch eingestellt werden, dass die Füße den Boden nicht mehr berühren. Fußstützen gleichen den Höhenunterschied aus, entlasten Beine und den ganzen Körper. Dadurch sitzen Sie mit unseren Fußstützen ergonomischer und beugen Beschwerden effektiv vor.

- in Höhe und Neigungswinkel einstellbar
- höhenverstellbar über drei Stufen
- frei bewegliche Plattform stufenlose Einstellung der Auflagenneigung
- große Stellfläche
- rutschfest und standfest

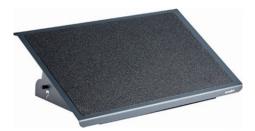

Fußstütze - BFS-F/o2 $mit\ ruts chfester\ Kunststoff platte$ Preise in Euro Höhenverstellbar - 3 Höhenpositionen, 10,5cm, 12cm, 13cm Maße (cm) Auflagefläche: 56 x 35 cm Gewicht

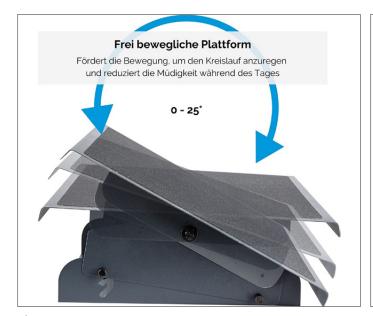



Fußstützen Zubehör

Eine Fußstütze am Schreibtisch dient zum Ablegen und Stützen der Füße. Sie ist also eine einstellbare Erhöhung des Bodens. Sinnvoll ist sie dann, wenn die verwendete Sitzgelegenheit und/oder der Arbeitstisch für eine Person zu hoch ist und die Beine entsprechend zu kurz sind, um den Boden zu erreichen. Mit der passenden Fußstütze für Ihr Büro gehören müde, geschwollene Füße und eingeschlafene Beine schon bald der Vergangenheit an.

Gerade langes Sitzen vermindert die Blutzufuhr in die unteren Extremitäten und sorgt nicht selten für Durchblutungsstörungen und unangenehme Begleiterscheinungen. Wenn der Schreibtisch zu hoch für die individuelle Körpergröße ist, muss der Bürostuhl häufig so hoch eingestellt werden, dass die Füße den Boden nicht mehr berühren. Fußstützen gleichen den Höhenunterschied aus, entlasten Beine und den ganzen Körper. Dadurch sitzen Sie mit unseren Fußstützen ergonomischer und beugen Beschwerden effektiv vor.

- in der Höhe und im Winkel (stufenlos) einstellbar
- höhenverstellbar über 23 cm, stufenlos
- stufenlose Einstellung der Auflagenneigung ca. 35°
- Eine große Stellfläche sorgt dafür, dass die Füße vollständig auf der Füßstütze aufliegen können und ermöglicht ergonomisches Sitzen
- rutschfest und standfest
- Zum dynamischen Sitzen gehört dazu, dass man wechselnde Sitzpositionen einnimmt. Mit einer Fußstütze gelingt dies nur, wenn diese auch eine rutschfeste Oberfläche besitzt. Ebenso muss diese aber auch standfest sein. Wir bieten Fußstützen mit rutschfesten Kunststoff- und Metallplatten.


















Trennbox:

- hochwertige und standfeste Komplettlösung für Wertstoffsammelbereiche
- geprüfte Sicherheit TÜV zertifiziert
- für Schulen, Universitäten, Büros, öffentliche Bereiche, Industrie und Handwerk
- Material: Außenhülle und Inneneinsätze aus verzinktem Stahlblech, Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Volumen: 1x60 Liter (Abfalleimer) oder 3 x 80 Liter (Trennbox)
- Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischen Griffmulden
- Selbstschließende Einwurfklappen
- Ausgerüstet mit drei Inneneinsätzen mit Bügelgriffen (3x80 l) und Kantenschutz im Bodenbereich
- Diebstahlsicherung durch hohes Eigengewicht und verschließbaren Türen
- abgerundetes Kopfteil verhindert Abstellen von Abfällen
- geschlossene Form, keine Spalten, in denen sich Verschmutzungen sammeln
- vier verstellbare Füße für einfachen Niveau-Ausgleich
- Bodenbefestigung möglich (Box verfügt über Löcher in Boden)

Abfalleimer:

- hochwertiger und standfester Wertstoffsammler
- geprüfte Sicherheit TÜV zertifiziert
- Kopfteil mit selbstschließender Einwurfklappe, Afalleimer selbstlöschend
- mit praktischen Griffmulden (Kopfteil abnehmbar)
- Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung der Abfallsäcke
- Bodenschonender Kantenschutz



1er-Box mit Pulverbeschichtung in silber, Einwurfklappe anthrazit (7021)

Ausführung Artikel-Nr. 0303:

- 3er-Box mit Pulverbeschichtung in silber, Einwurfklappen gelb (1023), anthrazit (7021) und blau (5010)
- Material: verzinktes Stahlblech

Auf Anfrage in den Ausführungen:

- Box mit Struktur-Pulverbeschichtung in antik-silber. Einwurfklappen gelb (1023), silber und blau (5010)
- Box mit Struktur-Pulverbeschichtung in deep-brown. Einwurfklappen gelb (1023), silber und blau (5010)
- Auf Anfrage auch als fahrbare Version durch Rollensatz (fünf Lenkrollen, davon zwei mit Feststeller)



Abfalleimer 0301

1er-Box mit Pulverbeschichtung in silber, Einwurfklappe anthrazit (7021)

Preise in Euro

Maße (cm)

Gewicht

490

Gesamtmaße: 32cm (B) x 77cm (H) x 32cm (T)

ca. 8,6 kg

Trennbox 0303

Box mit Pulverbeschichtung in silber, Einwurfklappen gelb (1023), anthrazit (7021) und blau (5010)

1.220

Gesamtmaße: 108cm (B) x 99,5cm (H) x 37,5cm (T)

ca. 54 kg













Zusatz-Ausstattung

Armlehnen				
		AL1 Bügelarmlehne mit Armauflagen aus PU(schwarz)oder Holz (Buche natur/schwarz gebeizt)	AL1 für ST5 und ST6	+ 170
		Gestell: serienmäßig pulverbeschichtet in brilliant-silber (ähnlich chrom). Verchromt auf Anfrage	AL1-ESD für ST5 und ST6	+ 204
L		AL5	AL5 für ST6 - höhen- und breitenverstellbar	+ 170
		AL6	AL6 für ST5 - höhen- und tiefenverstellbar, breitenverstellbar	+ 110
			AL6 für XXL - höhen- und tiefenverstellbar	+ 170

Aufstiegshilfen				
		AH2 Fußring klein Ø 450, passend an alle angebotenen Gasfedern Stahlring verchromt, genietet an Aludruckgussteil, vierarmig mit Buchse, Kunststoffeinsatz, schwarz, per Handrad stufenlos an Gassäule höhenverstellbarar	AH2	+ 58
			AH2-ESD	+ 62
		AH3 Fußring groß Ø 500, passend an alle angebotenen Gasfedern Stahlring verchromt, genietet an Aludruckgussteil, vierarmig mit Buchse, Kunststoffeinsatz, schwarz, per Handrad stufenlos an Gassäule höhenverstellbarar	AH ₃	+ 70
			AH3-ESD	+ 76
		AH7 Fuβring rutschhemmend Ø 500, passend an alle angebotenen Gasfedern	AH ₇	+ 75
		AH1 Aufstiegshilfe Bügel (für ST6)	AH1	+ 73
			AH1-ESD	
	Ī	AH4 Aufstiegshilfe Schwenkplatte (für ST6)	AH4	+ 150
			AH4-ESD	

bemefa Metallmöbel GmbH Annaberger Straße 282 a 09125 Chemnitz

T +49 (0) 371 5280 0 F +49 (0) 371 5280 180

> info@bemefa.com www.bemefa.com